LANSEC ITALIA SRL

JACKSON® SAFETY

PROTEZIONI RESPIRATORIE

PROTEZIONI PER LA SALDATURA

STRUMENTI

PROTEZIONI PER IL VOLTO E PER GLI OCCHI

ALTRI DPI

2022

PRODOTTI PER LA SICUREZZA

CATALOGO EUROPEO

A / Une / Eine / Una / La

SureWerx™

Brand / Marque / Marke / Marca

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.

Seguici su Social Media

SureWerx Europe

JACKSON SAFETY · sellstrom · duenorth · BALDER TECHNOLOGY · CURV-O-MARK® · K1 SERIES

JACKSON®
SAFETY

IL NOSTRO NUOVO SITO INTERNET

ANNUNCI DI NUOVI PRODOTTI

SCHEDE DEI PRODOTTI

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Venite a trovarci su **www.jacksonsafety.eu**

UI/DoC
ISTRUZIONI PER L'USO
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

IMMAGINI AD ALTA RISOLUZIONE

VIDEO





SureWerx™

COS'È SureWerx

BE SMART. BE SAFE. BE SURE.

SureWerx™ è un fornitore leader di strumenti professionali, attrezzature e prodotti per la sicurezza dei lavoratori con sedi principali a Vancouver, in British Columbia, e ad Elgin in Illinois. SureWerx commercializza i suoi prodotti in Canada con i marchi JET®, Strongarm®, ITC®, STARTECH®, Pioneer®, Ranpro®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North® e Sellstrom®, e negli Stati Uniti con i marchi American Forge & Foundry®, Pioneer®, PeakWorks®, Jackson®, Wilson®, Curv-O-Mark®, Due North®, Geroline/K1 e Sellstrom®. Ed ora SureWerx™ offre anche in Europa, con i marchi Jackson®, Sellstrom®, Due North®, Geroline/K1, Balder® e Curv-O-Mark®, un accesso senza precedenti ai suoi prodotti attraverso la sua rete di distributori convenzionati, che servono il mercato degli accessori nel campo dell'industria, della sicurezza e dell'autotrasporto in Nord America e in Europa.

www.surewerx.com

NAM

JET · JACKSON · STRONGARM · sellstrom · AFF · PEAKWORKS · PIONEER · ITC · ranpro · STARTECH LIGHTING · duenorth · CURV-O-MARK · WILSON · ADA SOLUTIONS, INC. DETECTABLE WARNING SURFACES · K1 MID-SOLE ICE CLEAT

"Vogliamo che tutti i nostri distributori convenzionati e gli utenti finali dei nostri prodotti avvertano il valore tangibile dei prodotti e dei servizi che offriamo, e continueremo quindi a lavorare con forza per questo proposito nel corso dei prossimi anni"

— Messaggio dal nostro CEO, Chris Baby

1957–2000
Costruzione di un'azienda di utensili e attrezzature

2009–oggi
Costruzione di un'impresa di salute, sicurezza e produttività

- **2009** — Acquisizione di Pioneer
- **2014** — Acquisizione di PeakWorks
- **2015** — Creazione di STARTECH
- Acquisizione di Sellstrom
- Acquisizione di Ranpro

IL NOSTRO IMPEGNO PER QUESTA REGIONE

Portare una gamma di prodotti DPI e di servizi ricchi di funzionalità ai nostri distributori convenzionati nei mercati dell'industria, dell'autotrasporto e della sicurezza nonché in quelli medici e alimentari.

Siccome vendiamo soltanto i marchi da noi stessi realizzati, possiamo controllare l'appropriatezza della certificazione dei prodotti e la qualità della realizzazione.

Il nostro nuovo catalogo comprende nuovi prodotti "esclusivi" nelle seguenti categorie:

- **sistemi PAPR**
- **maschere per saldatura**
- **filtri auto-oscuranti**
- **teli & tende per saldatura**
- **strumenti**
- **protezioni per la testa, il volto e gli occhi**
- **abbigliamento di sicurezza**
- **protezioni per le ginocchia**
- **protezioni antiscivolo**

IL NOSTRO IMPEGNO FUTURO PER LA REGIONE

- Continuare a portare sul mercato nuovi prodotti certificati "esclusivi"
- Investire nei sistemi, nei processi e nelle persone per fornire ai clienti la miglior esperienza possibile.
- Investire nella vostra azienda con corsi e supporto alle vendite.

EMEA

Europa, Medio Oriente e Africa

JACKSON SAFETY

sellstrom

duenorth

BALDER TECHNOLOGY

CURV-O-MARK

K1 MID-SOLE ICE CLEAT

www.jacksonsafety.eu

"La nostra acquisizione di Jackson Safety ci fornisce una piattaforma in Europa sulla quale intendiamo costruire un'azienda completa focalizzata su salute, sicurezza e produttività.
Abbiamo archiviato risultati lusinghieri nel raggiungere questo obiettivo in altre aree e attingeremo a questa eredità per fornire ai clienti in Europa la miglior esperienza possibile. Abbiamo già investito in maniera considerevole e questo catalogo riflette il nostro impegno a fornire i prodotti giusti ai lavoratori in modo che si possano sentire del tutto certi riguardo alla loro salute e alla loro sicurezza e si possano quindi concentrare sulla produttività lavorando al loro meglio."

— Un messaggio da Clive Shepherd
GM/VP - Area EMEA



2016 — Acquisizione di KP Industries

2018 — Acquisizione dei marchi Jackson Safety e Wilson

2019 — Acquisizione di ADA Solutions e Due North

2020 — Acquisizione di Geroline

IL MIGLIOR LAVORO CHE ABBIATE MAI FATTO HA BISOGNO DELLA VOSTRA TOTALE ATTENZIONE

La sicurezza e la produttività di ogni professionista sono il nostro obiettivo. La nostra missione è progettare prodotti che permettano di raggiungere questo obiettivo. Troviamo sempre delle vie migliori per favorire l'aumento della produttività e la sicurezza dei lavoratori.

Ogni giorno centinaia di professionisti si infortunano sul lavoro: gli incidenti industriali sono evitabili.

Il nostro obiettivo è garantire che voi, dopo una giornata al lavoro sicura e produttiva, ritorniate a casa sani come lo eravate quando siete arrivati.

La legislazione ed i regolamenti continuano a migliorare la sicurezza sul lavoro e tutti i nostri prodotti soddisfano o superano i livelli richiesti.

Lavoriamo anche per garantire che tutti i nostri distributori ricevano una formazione adeguata per conoscere i prodotti e fornire così lo strumento adatto ad ogni specifico impiego. Ci impegniamo nel comprendere le necessità del professionista che utilizza il prodotto.

Quando i lavoratori si sentono certi che il loro DPI sia stato progettato pensando alla loro salute e alla loro sicurezza, allora riescono a concentrarsi sul lavoro che devono svolgere, ottenendo la massima produttività.

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Aumentare

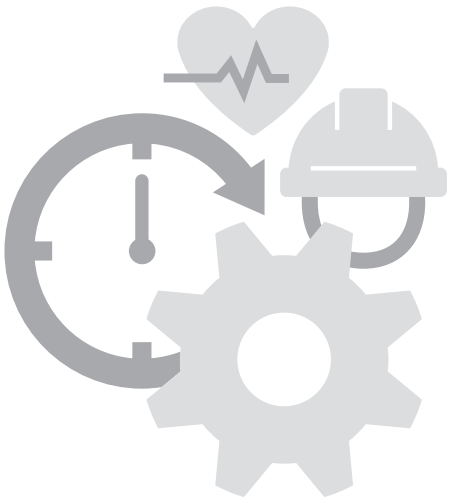

SALUTE
SICUREZZA
PRODUTTIVITÀ

Trovare una soluzione migliore

JACKSON® SAFETY

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

IL MIGLIOR LAVORO CHE ABBIATE MAI FATTO HA BISOGNO DEL PRODOTTO GIUSTO PER L'IMPIEGO GIUSTO

		Pagina
10 PROTEZIONI RESPIRATORIE	Sistemi PAPR per saldatura	14-27
	Sistemi PAPR con Visiera	28-33
	Sistemi PAPR con cappuccio morbido	34-35
36 PROTEZIONI PER LA SALDATURA	Maschere per saldatura	36-65
	Filtri per saldatura	66-71
	Teli per saldatura	72-75
	Tende per saldatura	76-77
78 STRUMENTI	Curv-O-Mark	78-81
82 PROTEZIONI PER IL VOLTO E PER GLI OCCHI	Visiere	84-91
	Occhiali a mascherina	92-96
	Occhiali	97-101
102 ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA	Monouso	104-110
	Alta visibilità	111
112 ALTRI DPI	Protezioni per la testa	114-116
	Lampade frontali	117
	Protezioni per l'udito	118-121
	Protezioni per le ginocchia	122-123
	Protezioni antiscivolo	124-130
	Indice dei prodotti	131-133
	Tabella delle garanzie	135

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

MERCATI DI RIFERIMENTO

INDUSTRIA	COSTRUZIONI	FABBRICAZIONI IN METALLO	AUTOTRASPORTO	AGRICOLTURA	TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI	SETTORE MEDICO
✓	✓	✓	✓			✓
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PROTEZIONI RESPIRATORIE DPI

LA VOSTRA SALUTE È IMPORTANTE

I rischi per la salute correlati ai processi di saldatura includono tipicamente l'esposizione a radiazioni ultraviolette (UV) e ad un'intensa luce visibile che potenzialmente può danneggiare gli occhi. I rischi fisici includono spruzzi di saldatura e particelle di molatura. I saldatori professionisti sono consapevoli di questi rischi e si proteggono attraverso maschere per saldatura e filtri per saldatura auto-oscuranti.



Ci sono tuttavia altri rischi, quali **i fumi di saldatura che contengono anche delle particelle,** che talvolta non sono conosciuti altrettanto bene e che non vengono affrontati. L'esposizione prolungata a fumi di saldatura può portare.

RIDURRE L'ESPOSIZIONE AI RISCHI

Comprendere i rischi

Identificare il pericolo: fumi di metallo, gas, vapori, goccioline, polvere.

La scelta della protezione respiratoria deve essere il risultato di una ***valutazione di rischio*** condotta da un funzionario professionista della salute e della sicurezza.

Mantenere pulite le superfici

Le superfici di saldatura devono essere ripulite da qualsiasi rivestimento che potrebbe potenzialmente portare a livelli tossici di esposizione.

Evitare di respirare fumi e gas

Posizionatevi in modo da evitare di respirare fumi e gas, per esempio stando sopravvento rispetto ai fumi di saldatura quando si lavora in spazi aperti o all'esterno. Ricordate che saldare in spazi aperti o all'esterno non garantisce che vi sia una ventilazione sicura.

Adottare una ventilazione generale o locale

I PAPR non sono adatti per il lavoro in aree scarsamente ventilate in cui si suppone che il livello di ossigeno sia inferiore al 17%.

La ventilazione può ridurre i livelli di fumo e gas nell'area di lavoro e rimuovere fumi e gas dalla zona di respiro del saldatore.

Indossare protezioni respiratorie

Scegliete la protezione respiratoria adeguata e riducete l'esposizione a livelli di sicurezza.

Fumi di metallo

Sottili particelle di metallo disperse nell'aria create dalla condensazione del materiale vaporizzato ad alte temperature.

Gas

Un fluido normalmente privo di forma e spesso inodore ed invisibile può sprigionarsi liberamente e velocemente nell'aria.

Vapori

Sono gas che si formano quando solidi o liquidi evaporano a temperatura ambiente.

Goccioline



Piccole gocce di liquido in dispersione create dalla condensazione o dalla disgregazione di un liquido, durante operazioni quali quelle di spruzzo.

Polvere

Materiale particolato che si forma quando un elemento solido si disgrega in sottili particelle disperse nell'aria. Nella saldatura viene filtrato circa il 95% del particolato.

CLASSIFICAZIONE DELLA PROTEZIONE

BUONA	MIGLIORE	MASSIMA
TH1	**TH2**	**TH3**
perdita di tenuta massima **10%**	perdita di tenuta massima **2%**	perdita di tenuta massima **0.2%**
FPN = **10**	FPN = **50**	FPN = **500**

FPN - Fattore di Protezione Nominale *In base a EN 12941*

La consapevolezza è il primo passo per tenere sotto controllo i rischi. Investigare su quali siano i dispositivi di protezione individuali adatti rende il luogo di lavoro più sicuro e più produttivo.



SALUTE
SICUREZZA
PRODUTTIVITÀ

Trovare una soluzione migliore

SISTEMI PAPR...

JACKSON® SAFETY

	NUOVO	NUOVO	NUOVO	NUOVO	NUOVO
	BUONA	MIGLIORE			
COPERTURE DELLA TESTA	WH25 DUO	280 SERIE	TRANSLIGHT 355	TRANSLIGHT FLIP 455	TRANSLIGHT+ 555
	TH3	TH3	TH3	TH3	TH3
SISTEMI PAPR					
	AIRMAX	AIRMAX+	AIRMAX+	AIRMAX+	AIRMAX+
		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

NUOVO NUOVO NUOVO NUOVO NUOVO

MASSIMA

WH70	F50	MAXVIEW	QUAD 500	CAPPUCCIO MORBIDO
	Visiera	Visiera	Visiera	Bianco / Nero
TH3	TH3	TH3	TH3	TH3
AIRMAX Elite	AIRMAX+	AIRMAX+	AIRMAX+	AIRMAX+
	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

NUOVO

La miglior protezione della categoria

NEW / NOUVEAU / NEU / NUOVO / NUEVO /
TH3 P R SL
PAPR SYSTEM

Sistemi PAPR per la saldatura Jackson Safety®

AIRMAX® con DUO

Sistema AIRMAX PAPR con maschera per saldatura DUO PAPR

- ***TH3 P R SL*** - il migliore della categoria (vedi tabella a fianco)
- Flusso dell'aria: ***da 170 a 210 lpm***
- ***Vibrazione*** e ***allarme sonoro del filtro*** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria è quasi scarica
- Operatività fino a ***9 ore***
- ***Peso ridotto di 990 g*** (ventilatore, batteria e filtro)
- Filtro P3 con area di superficie maggiorata
- Facile da utilizzare
- Batteria con 4 celle a ioni di litio da 7.4V/5200mAh sostituibile e ricaricabile. Tempo di ricarica 5 ore
- Filtro di ricambio disponibile
- Dotata di ***cintura di supporto ignifuga*** e ***copertura del tubo*** per un'operatività prolungata
- Livello di rumore 75dBA

TH1	TH2	TH3
perdita di tenuta massima **10%**	perdita di tenuta massima **2%**	perdita di tenuta massima **0,2%**
FPN = **10**	FPN = **50**	FPN = **500**

FPN - Fattore di Protezione Nominale *In base a EN 12941*

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

J7050

Ulteriori dettagli sui maschere per saldatura DUO alle pagine 44/45.

EN 12941:1998+A1:2003+A2:2008
TH3 P R SL

>20 amp

CE 0082
UKCA 0843

SISTEMA PAPR AIRMAX

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J7050	Sistema AIRMAX PAPR con maschera per saldatura Duo ADF 4/9-13 - velocità fissa	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J7051	Maschera per saldatura WH25 DUO PAPR con ADF 4/9-13	1
J7063	Tubo e copertura FR per AIRMAX PAPR	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
J7065	Motore per AIRMAX PAPR	1
J7210	Filtro P3 per AIRMAX PAPR	6
J7067	Caricabatterie per AIRMAX PAPR	1
J7068	Caricabatterie per AIRMAX per saldature PAPR 4C	1
J7069	Cintura per AIRMAX PAPR	1
40391	Borsa da trasporto PAPR	1
J7061	WH25 DUO PAPR - Sigillo facciale	1

JACKSON® SAFETY

Sistemi PAPR Jackson Safety®

AIRMAX®+

SISTEMA AIRMAX+ PAPR - ventilatore

- ***Protezione dal particolato TH3*** - ***Valutazione più alta possibile***
- Flusso dell'aria: ***da 180 a 260 lpm***
- Il sistema di ventilazione è dotato di ***8 diverse impostazioni per la velocità del ventilatore***
- ***Certificato IP 54*** – protegge dalla polvere (ingresso limitato, nessun deposito dannoso) e dagli schizzi d'acqua in tutte le direzioni (è permesso un ingresso limitato)
- ***Vibrazione*** e ***allarme sonoro del filtro*** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria è quasi scarica
- Dotato di batteria ***HD con 4 celle a ioni di litio da 7.4V/5200mAh*** sostituibile e ricaricabile. Tempo di ricarica 5 ore
- Tempo di funzionamento: Fino a ***10 ore*** con un nuovo filtro P R SL e flusso d'aria di 180 l/min
- L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA e prefiltro (filtro antiodore venduto separatamente)
- Compatibile con i kit di maschere per saldatura Translight 355, Translight Flip 455 e Translight+ 555
- Comandi eleganti e sufficientemente larghi per essere utilizzati con grossi guanti
- L'unità è certificata CE

Compatibile con:

- **Serie TRANSLIGHT e 280**
- **Visiera Maxview, Quad 500 e F50**
- **Cappuccio morbido**

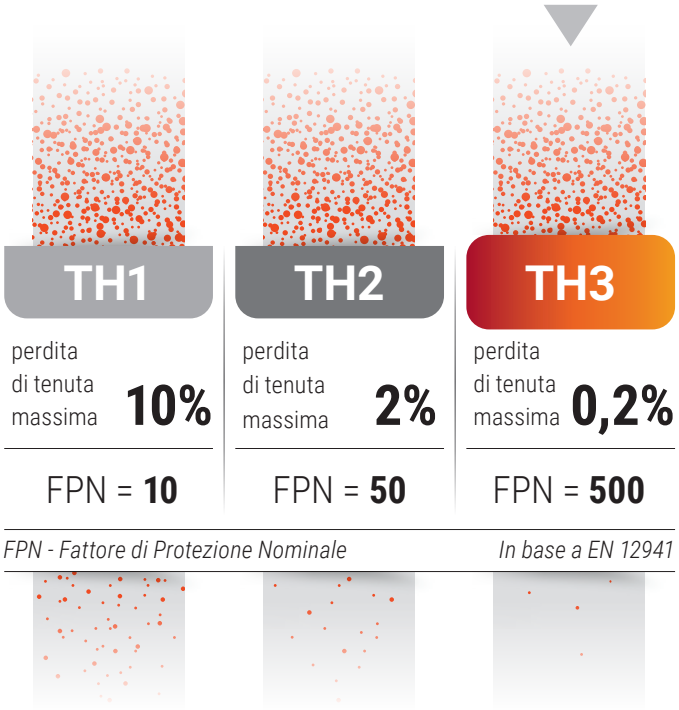

FPN - Fattore di Protezione Nominale *In base a EN 12941*

40381

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Lo standard IP54 è utilizzato a livello industriale per proteggere i filtri e renderli pulibili e disinfettabili per uso medico

Batteria HD con 4 celle di litio da 7.4V/5200mAh

Protezione dal particolato TH3 (massimo rating esistente)

CE 0082 UKCA 0843

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40381	**Ventilatore AIRMAX+ - 8 velocità**	1

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Caricabatterie PAPR	1
40353	Batteria di ricambio con 4 celle da 7.4V	1
40371	Cintura di ricambio	1
40311	Prefiltri di ricambio	10
40312	Filtro antiodore	10
40341	Tubo FR con copertura, 105 cm	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
40340	Tubo FR con copertura, 85 cm	1
J7064	Tubo senza copertura, 85 cm	1

GRADO DI PROTEZIONE DALL'INGRESSO

IP 5 4

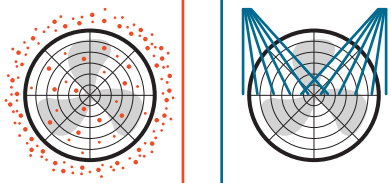

SOLIDI | **ACQUA**

1	Protetto contro oggetti solidi più grandi di 50 mm come una mano
2	Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12,5 mm come un dito
3	Protetto contro oggetti solidi più grandi di 2,5 mm come un cacciavite
4	Protetto contro oggetti solidi più grandi di 1 mm come un filo
5	Protetto dalla polvere. Previene l'ingresso di polvere sufficiente a causare danni.
6	A prova di polvere. Nessun ingresso di polvere.

1	Protetto contro la caduta verticale di gocce d'acqua
2	Protetto contro spruzzi diretti d'acqua fino a 15° dalla verticale.
3	Protetto contro spruzzi diretti d'acqua fino a 60° dalla verticale
4	Protetto contro schizzi d'acqua da tutte le direzioni
5	Protetto contro getti d'acqua a bassa pressione da tutte le direzioni.
6	Protetto contro forti getti d'acqua.
7	Protetto contro gli effetti di una temporanea immersione fra 15 cm ed 1 m per 30 minuti.
8	Protetto contro gli effetti di lunghi periodi di immersione sotto alta pressione.

Sistemi PAPR per la saldatura Jackson Safety®

AIRMAX®+ con 280 SERIE

Sistema AIRMAX+ PAPR con maschera per saldatura 280 Serie

- ***Protezione dal particolato TH3*** (massimo rating esistente)
- ***8 diverse*** impostazioni della velocità del ventilatore, flusso d'aria regolabile da 180 lpm a 260 lpm (Incrementi di 10 lpm)
- ***Certificato*** IP 54
- ***Vibrazione*** e ***allarme del filtro*** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria è quasi scarica
- Dotato di ***batteria HD con 4 celle di litio da 7.4V/5200mAh.*** Tempo di ricarica 5 ore
- Tempo di funzionamento: Fino a ***10 ore*** con un nuovo filtro P R SL e flusso d'aria di 180 l/min
- In combinazione con il maschera per saldatura 280 serie
- L'unità è certificata CE

Comandi larghi
Facile da utilizzare con grossi guanti

Tubo di respirazione con copertura ignifuga - protezione da scintille e spruzzi

Vibrazione e ***allarme sonoro del filtro*** - cambio filtro / batteria quasi scarica

L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e maschera per saldatura PAPR con ADF (filtro antiodore venduto separatamente)

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Rivestimento di vernice Super Kool ™ ad alta temperatura per ridurre le temperature della superficie interna fino al 30% in meno rispetto alle maschere non rivestite

TH3

IP 5 4

Ulteriori dettagli sul maschera per saldatura 280 serie alle pagine 40/41.

CE 1024 UKCA 0843

EN 12941 TH3 P R SL

SISTEMA AIRMAX+ CON 280 SERIE PAPR

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40421	**AIRMAX+ PAPR con maschera per saldatura 280 serie**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40340	Tubo FR con copertura, 85 cm	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
40381	Ventilatore AIRMAX+ - 8 velocità	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Caricabatterie PAPR	1
40353	Batteria di ricambio con 4 celle da 7.4V	1
40371	Cintura di ricambio	1
40311	Prefiltri di ricambio	10
40312	Filtro antiodore	10
J7260	Bardatura PAPR	5
J5250	Sigillo facciale	5
40391	Borsa da trasporto PAPR	1

Sistemi PAPR per la saldatura Jackson Safety®

AIRMAX®+ con TRANSLIGHT™ 355

Sistema AIRMAX+ PAPR con maschera per saldatura TRANSLIGHT 355

- ***Protezione dal particolato TH3*** (massimo rating esistente)
- ***8 diverse*** impostazioni della velocità del ventilatore, flusso d'aria regolabile da 180 lpm a 260 lpm (Incrementi di 10 lpm)
- ***Certificato*** IP 54
- ***Vibrazione*** e ***allarme del filtro*** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria è quasi scarica
- Dotato di ***batteria HD con 4 celle di litio da 7.4V/5200mAh.*** Tempo di ricarica 5 ore
- Tempo di funzionamento: Fino a ***10 ore*** con un nuovo filtro P R SL e flusso d'aria di 180 l/min
- In combinazione con il maschera per saldatura Translight 355 - dotato di ***ADF True Color ultra sottili*** con ***modalità di controllo esterno***
- L'unità è certificata CE

40040

Vibrazione e ***allarme sonoro del filtro*** - cambio filtro / batteria quasi scarica

TRANSLIGHT™ SERIES

L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e maschera per saldatura PAPR con ADF (filtro antiodore venduto separatamente)

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

TRANSLIGHT™ SERIES

- ***ADF True Color ultrasottili***
- ***Classi ottiche 1/1/1/1***
- Velocità di commutazione 0.25 ms
- Dimensione cartuccia 110 x 90 mm, area di visuale 98 x 62 mm
- Gamma di oscuramento 3/5-8/9-14, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Garanzia ADF: 3 anni

Rating B per la resistenza all'impatto

370™ SPEED DIAL

Dotato di bardatura Speed Dial Jackson Safety®

Tecnologia a 4 sensori

Lente esterna - spessore 1.5 mm

Maggiore ***resistenza all'impatto***

Maggiore ***resistenza al calore*** per lavori ad alto amperaggio

Pulsante esterno per la molatura per commutare velocemente le modalità

TH3

IP 5 4

CE 0082 UKCA 0843

EN 12941 TH3 P R SL

Ulteriori dettagli sul maschera per saldatura Translight 355 alle pagine 48/49.

>5 amp

SISTEMA AIRMAX+ CON TRANSLIGHT 355 PAPR

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40040	**AIRMAX+ PAPR con maschera per saldatura TRANSLIGHT 355**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40340	Tubo FR con copertura, 105 cm	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
40381	Ventilatore AIRMAX+ - 8 velocità	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Caricabatterie PAPR	1
40353	Batteria di ricambio con 4 celle da 7.4V	1
40371	Cintura di ricambio	1
40311	Prefiltri di ricambio	10
40312	Filtro antiodore	10
40100	Guscio Translight 355 con sigillo facciale e condotto d'aria	1
40200	Sigillo facciale per Translight PAPR	1
40391	Borsa da trasporto PAPR	1

JACKSON® SAFETY

Sistemi PAPR per la saldatura Jackson Safety®

AIRMAX®+ con TRANSLIGHT™ FLIP 455

Sistema AIRMAX+ PAPR con maschera per saldatura TRANSLIGHT FLIP 455

- ***Protezione dal particolato TH3*** (massimo rating esistente)
- ***8 diverse*** impostazioni della velocità del ventilatore, flusso d'aria regolabile da 180 lpm a 260 lpm (Incrementi di 10 lpm)
- ***Certificato*** IP 54
- ***Vibrazione*** e ***allarme del filtro*** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria è quasi scarica
- Dotato di ***batteria HD con 4 celle di litio da 7.4V/5200mAh.*** Tempo di ricarica 5 ore
- Tempo di funzionamento: Fino a ***10 ore*** con un nuovo filtro P R SL e flusso d'aria di 180 l/min
- In combinazione con il maschera per saldatura Translight 455 - dotato della ***nuova tecnologia grip strip*** per sollevare o abbassare facilmente il guscio esterno del maschera per saldatura, liberando ***la visiera extra-larga in policarbonato*** per le operazioni di molatura
- L'unità è certificata CE

40041

Vibrazione e ***allarme sonoro del filtro*** - cambio filtro / batteria quasi scarica

TRANSLIGHT™ SERIES

L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e maschera per saldatura PAPR con ADF (filtro antiodore venduto separatamente)

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

NUOVO

TRANSLIGHT™ SERIES

- ***ADF True Color***
- ***Classi ottiche 1/1/1/1***
- ***Eccellente velocità di commutazione di 0.1 ms***
- Dimensione cartuccia 110 x 90 mm, area di visuale 98 x 62 mm
- Gamma di oscuramento 4/5-8/9-13, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Garanzia ADF: 3 anni

Modulo ADF ribaltabile

Dotato di bardatura Speed Dial Jackson Safety®

370™ SPEED DIAL

- Lente esterna - spessore 1.5 mm
- Maggiore ***resistenza all'impatto***
- Maggiore ***resistenza al calore*** per lavori ad alto amperaggio

Tecnologia a 4 sensori

- ***Visiera extra-larga da 205 x 155 mm***
- ***Area di visuale di 250 cm quadrati***
- Visione periferica superiore
- Sollevata per la molatura, abbassata per la saldatura

Rating B per la resistenza all'impatto

TH3

IP 5 4

EN 12941 TH3 P R SL

CE 0082 UKCA 0843

Ulteriori dettagli sul maschera per saldatura Translight Flip 455 alle pagine 50/51.

>5 amp

SISTEMA AIRMAX+ CON TRANSLIGHT FLIP 455 PAPR

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40041	**AIRMAX+ PAPR con maschera per saldatura Translight Flip 455**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40341	Tubo FR con copertura, 105 cm	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
40381	Ventilatore AIRMAX+ - 8 velocità	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Caricabatterie PAPR	1
40353	Batteria di ricambio con 4 celle da 7.4V	1
40371	Cintura di ricambio	1
40311	Prefiltri di ricambio	10
40312	Filtro antiodore	10
40101	Guscio Translight Flip 455 con sigillo facciale e condotto d'aria	1
40201	Sigillo facciale per Translight Flip 455 PAPR	1
40391	Borsa da trasporto PAPR	1

JACKSON® SAFETY

Sistemi PAPR per la saldatura Jackson Safety®

AIRMAX®+ con TRANSLIGHT™+ 555

Sistema AIRMAX+ PAPR con maschera per saldatura TRANSLIGHT+ 555

- ***Protezione dal particolato TH3*** (massimo rating esistente)
- ***8 diverse*** impostazioni della velocità del ventilatore, flusso d'aria regolabile da 180 lpm a 260 lpm (Incrementi di 10 lpm)
- ***Certificato*** IP 54
- ***Vibrazione*** e ***allarme del filtro*** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria è quasi scarica
- Dotato di ***batteria HD con 4 celle di litio da 7.4V/5200mAh.*** Tempo di ricarica 5 ore
- Tempo di funzionamento: Fino a ***10 ore*** con un nuovo filtro P R SL e flusso d'aria di 180 l/min
- In combinazione con il maschera per saldatura Translight 555 - dotato di ***amplissima area di visuale di 98 x 82 mm*** e ***innovativo regolatore esterno***
- L'unità è certificata CE

Condotto dell'aria integrato con connessione al tubo

Tubo di respirazione con copertura ignifuga - protezione da scintille e spruzzi

Controllo del flusso d'aria alla parte superiore o inferiore della maschera

40043

Sistema d'aria integrato

- Comandi larghi
- Facile da utilizzare con grossi guanti

Amplissima area di visuale di 98 x 82 mm

Vibrazione e ***allarme sonoro del filtro*** - cambio filtro / batteria quasi scarica

TRANSLIGHT™ SERIES

L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e maschera per saldatura PAPR con ADF (filtro antiodore venduto separatamente)

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

TRANSLIGHT™ SERIES

- ***ADF True Color***
- ***Classi ottiche 1/1/1/1***
- Velocità di commutazione 0.2 ms
- Dimensione cartuccia 114 x 133 mm, area di visuale 98 x 82 mm
- Gamma di oscuramento 3/5-8/9-14, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Garanzia ADF: 3 anni

Rating B per la resistenza all'impatto

Dotato di bardatura Speed Dial Jackson Safety® 370™ SPEED DIAL

- Comodo regolatore esterno dell'oscuramento
- Innovazione digitale
- Micro regolazione in base alle condizioni dell'occhio e dell'ambiente
- Impostazione degli oscuramenti +/- con la massima precisione, oscuramento completo con incrementi progressivi nella regolazione dell'oscuramento

- Lente esterna - spessore 1.5 mm
- Maggiore ***resistenza all'impatto***
- Maggiore ***resistenza al calore*** per lavori ad alto amperaggio

Modalità molatura esterna

Amplissima area di visuale di 98 x 82 mm

Tecnologia a 4 sensori

TH3

IP 5 4

Ulteriori dettagli sul maschera per saldatura Translight+ 555 alle pagine 52/53.

>5 amp

EN 12941 TH3 P R SL

CE 0082 UKCA 0843

SISTEMA AIRMAX+ CON TRANSLIGHT+ 555 PAPR

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40043	**AIRMAX+ PAPR con Maschera per saldatura TRANSLIGHT+ 555**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40341	Tubo FR con copertura, 105 cm	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
40381	Ventilatore AIRMAX+ - 8 velocità	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Caricabatterie PAPR	1
40353	Batteria di ricambio con 4 celle da 7.4V	1
40371	Cintura di ricambio	1
40311	Prefiltri di ricambio	10
40312	Filtro antiodore	10
40103	Guscio Translight+ 555 con sigillo facciale e condotto d'aria	1
40203	Sigillo facciale per Translight+ 555 PAPR	1
40391	Borsa da trasporto PAPR	1

La protezione respiratoria definitiva con il massimo fattore di protezione

Sistemi PAPR per la saldatura Jackson Safety®

AIRMAX® ELITE con WH70

Sistema AIRMAX Elite PAPR con maschera per saldatura WH70 PAPR

Nel mondo della saldatura c'è ampia consapevolezza del fatto che i fumi di saldatura siano cancerogeni. Il nostro sistema PAPR offre la miglior protezione della categoria con un rating TH3. Il nostro maschera per saldatura ha un rating 1/1/1/1, il massimo possibile, ed è anche comodo. Un sistema praticamente imbattibile. Quando i saldatori sono certi che il loro DPI sia stato progettato pensando alla loro salute e alla loro sicurezza, allora possono concentrarsi sul lavoro che devono svolgere, ottenendo la massima produttività.

- Controllo semplice con un solo pulsante
- Operatività fino a 10 ore con un nuovo filtro P R SL e un flusso d'aria di 160 l/min
- Flusso d'aria regolabile di 160 lpm e 210 lpm
- Flusso costante indipendentemente dal livello di carica della batteria
- Allarme audiovisivo con vibrazione che indica un basso livello del flusso d'aria e della carica della batteria
- Forma ergonomica e peso leggero - appena 980 g
- Unità con profilo sottile - appena 65 mm

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

POSSIBILI UPGRADE

- Combinazione con elmetto
- Opzionalmente, parte frontale sollevabile per la molatura (vetro trasparente per molatura di 110 x 90 mm, con vetro minerale con oscuramento 10 opzionale)
- Lenti di ingrandimento 107 x 51 mm (1.0, 1.25, 1.5, 1.75, 2.0, 2.5)

CE 1024 UKCA 0843 EN 12941 **TH3** P R SL

TIG (GTAW) · MMA (SMAW) · PWA · MIG/MAG (GMAW) · MOLATURA · PAPR

Ulteriori dettagli sul WH70 alle pagine 54/55.

Sistema R60 AIRMAX Elite PAPR

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
J5205	**Sistema R60 AIRMAX Elite PAPR**	1

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
J5223	Batteria sostituibile	1
J5254	Cintura imbottita comfort	1
J5255	Tubo flessibile leggero	1
J5256	Caricabatterie	1
J5258	Filtro chimico A1 P R SL	2
J5264	Filtro chimico A1B1E1 P R SL + ozono	2
J5257	Filtro particolato P R SL	6
J5259	Prefiltro	10
J5262	Parascintille	2

Maschera per saldatura WH70 PAPR

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
J5225	**WH70 BH3 AIR PAPR Grand GDS**	1
J5227	**WH70 BH3 AIR PAPR Grand ES**	1
J5226	**WH70 BH3 AIR PAPR Grand DS**	1
J5224	WH70 BH3 AIR PAPR per INT ADF	1
J5229	WH70 BH3 AIR PAPR per EST ADF	1

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
J5233	Elmetto Concept	4
J5234	Set di adattamento per elmetto	1
J5243	Fascia antisudore per elmetto	2
J9940	Kit sollevamento frontale 110x90 mm	1
J9941	Kit sollevamento frontale 108x51 mm	1
J8570	Bardatura 375	1
J5237	Fascia antisudore 375	2
J9931	Lente esterna 147x125mm	10
J9932	Lente interna 147x125mm	10
J9934	Set lavaggio	1
J9936	Supporto lente d'ingrandimento	1
J9942	Protezione per il collo in pelle	1
J9933	Sigillo facciale flessibile	1
J5238	Sigillo facciale standard	1
J9935	Supporto per il tubo	1
40391	Borsa da trasporto PAPR	1

Visiere PAPR Jackson Safety®

AIRMAX®+ con F50

Sistema PAPR Airmax+ con visiera F50

- ***Protezione dal particolato TH3*** (massimo rating esistente)
- ***8 diverse*** impostazioni della velocità del ventilatore, flusso d'aria regolabile da 180 lpm a 260 lpm (Incrementi di 10 lpm)
- ***Certificato*** IP 54
- ***Vibrazione*** e ***allarme del filtro*** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria è quasi scarica
- Dotato di ***batteria HD con 4 celle di litio da 7.4V/5200mAh.*** Tempo di ricarica 5 ore
- Tempo di funzionamento: Fino a ***10 ore*** con un nuovo filtro P R SL e flusso d'aria di 180 l/min
- L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e cappuccio morbido (filtro antiodore venduto separatamente)
- In combinazione con la visiera F50
- L'unità è certificata CE

Molatura

Compiti industriali

L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e visiera F50 (filtro antiodore venduto separatamente)

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Protezione respiratoria per la molatura e altre attività industriali in cui chi lo indossa è esposto alla contaminazione da particelle solide e liquide

Bardatura ergonomico e regolabile con condotto per l'aria

Tubo di respirazione con copertura ignifuga - protezione da scintille e spruzzi

Visiera di classe resistente agli urti

- Comandi larghi
- Facile da utilizzare con grossi guanti

Amplissima area di visuale di 225 x 144 mm

Vibrazione e ***allarme sonoro del filtro*** - cambio filtro / batteria quasi scarica

TH3

IP 54

CE 0082 UKCA 0843

EN 12941 TH3 P R SL

MOLATURA

PAPR

Sistema PAPR Airmax+ con visiera F50

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J7265	**AIRMAX+ con F50 Face Shield**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40340	Tubo FR con copertura, 85 cm	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
40381	Ventilatore AIRMAX+ - 8 velocità	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Caricabatterie PAPR	1
40353	Batteria di ricambio con 4 celle da 7.4V	1
40371	Cintura di ricambio	1
40311	Prefiltri di ricambio	10
40312	Filtro antiodore	10
J7261	Visiera di molatura F50 PAPR	1
J5252	Schermo per visiera F50	20
J7260	Bardatura (PAPR)	5
J5462	Fascia antisudore (PAPR)	50
J5251	Sigillo facciale	5

Visiere PAPR Jackson Safety®

AIRMAX®+ con MAXVIEW

Sistema PAPR Airmax+ con visiera Maxview

- ***Protezione dal particolato TH3*** (massimo rating esistente)
- ***8 diverse*** impostazioni della velocità del ventilatore, flusso d'aria regolabile da 180 lpm a 260 lpm (Incrementi di 10 lpm)
- ***Certificato*** IP 54
- ***Vibrazione*** e ***allarme del filtro*** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria è quasi scarica
- Dotato di ***batteria HD con 4 celle di litio da 7.4V/5200mAh.*** Tempo di ricarica 5 ore
- Tempo di funzionamento: Fino a ***10 ore*** con un nuovo filtro P R SL e flusso d'aria di 180 l/min
- L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e cappuccio morbido (filtro antiodore venduto separatamente)
- In combinazione con la visiera Maxview
- L'unità è certificata CE

Molatura

Compiti industriali

Tubo di respirazione con copertura ignifuga - protezione da scintille e spruzzi

- Comandi larghi
- Facile da utilizzare con grossi guanti

L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e visiera Maxview (filtro antiodore venduto separatamente)

Vibrazione e ***allarme sonoro del filtro*** - cambio filtro / batteria quasi scarica

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

L'ampia copertura sopra la testa protegge dai rischi provenienti dall'alto

L'bardatura Speed Dial 370 offre la massima comodità e indossabilità

370™ SPEED DIAL

Amplissimo schermo in policarbonato per un'ottica superiore e la migliore visuale panoramica del settore

Disponibile con l'eccellente rivestimento anti-appannamento

Struttura leggera e bilanciata per un comfort quotidiano

La protezione incorporata sui lati e sul mento difende da schizzi e detriti vaganti

I denti di aggancio superiori e inferiori la bloccano stabilmente in posizione fino a quando non la si regola manualmente

TH3

IP 5 4

CE 1024 UKCA 0843

EN 12941 TH3 P R SL

Ulteriori dettagli sul Maxview alle pagine 88/89.

MOLATURA PAPR

Sistema PAPR Airmax+ con visiera Maxview

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40601	**AIRMAX+ con visiera Maxview**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40340	Tubo FR con copertura, 85 cm	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
40381	Ventilatore AIRMAX+ - 8 velocità	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Caricabatterie PAPR	1
40353	Batteria di ricambio con 4 celle da 7.4V	1
40371	Cintura di ricambio	1
40311	Prefiltri di ricambio	10
40312	Filtro antiodore	10
J8571	Bardatura 370 (PAPR)	1
J5244	Sigillo facciale	1
14214	Schermo di ricambio trasparente	36
14215	Schermo di ricambio trasparente anti-appannamento	36

Visiere PAPR Jackson Safety®

AIRMAX®+ con QUAD 500

Sistema PAPR Airmax+ con visiera Quad 500

- ***Protezione dal particolato TH3*** (massimo rating esistente)
- ***8 diverse*** impostazioni della velocità del ventilatore, flusso d'aria regolabile da 180 lpm a 260 lpm (Incrementi di 10 lpm)
- ***Certificato*** IP 54
- ***Vibrazione*** e ***allarme del filtro*** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria è quasi scarica
- Dotato di ***batteria HD con 4 celle di litio da 7.4V/5200mAh.*** Tempo di ricarica 5 ore
- Tempo di funzionamento: Fino a ***10 ore*** con un nuovo filtro P R SL e flusso d'aria di 180 l/min
- L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e cappuccio morbido (filtro antiodore venduto separatamente)
- In combinazione con la visiera Quad 500
- L'unità è certificata CE

Molatura

Compiti industriali

Tubo di respirazione con copertura ignifuga - protezione da scintille e spruzzi

- Comandi larghi
- Facile da utilizzare con grossi guanti

Vibrazione e ***allarme sonoro del filtro*** - cambio filtro / batteria quasi scarica

L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e visiera Quad 500 (filtro antiodore venduto separatamente)

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

L'amplissima corona fornisce una maggiore protezione sopra la testa

I visori opzionali con oscuramento 5 e 8 forniscono una versatilità senza paragoni e una protezione ininterrotta

Lo schermo premium ripiegato in PC fornisce una chiarezza senza precedenti e riduce al minimo la distorsione. Controllate e confrontate!

L'bardatura Speed Dial 370™ offre la massima comodità e indossabilità

370™ SPEED DIAL

La protezione integrata sui lati e sul mento difende al meglio da schizzi e detriti vaganti

L'amplissimo schermo anti-appannamento fornisce una visuale panoramica superiore

TH3

IP 5 4

CE 1024 UKCA 0843

EN 12941 TH3 P R SL

MOLATURA

PAPR

Ulteriori dettagli sul Quad 500 alle pagine 90/91.

Sistema PAPR Airmax+ con visiera Quad 500

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40620	**AIRMAX+ con visiera Quad 500**	4
40630	**AIRMAX+ con visiera Quad 500 - flip - visore oscuramento 5 IR**	4
40633	**AIRMAX+ con visiera Quad 500 - flip - visore oscuramento 8 IR**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40340	Tubo FR con copertura, 85 cm	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
40381	Ventilatore AIRMAX+ - 8 velocità	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Caricabatterie PAPR	1
40353	Batteria di ricambio con 4 celle da 7.4V	1
40371	Cintura di ricambio	1
40311	Prefiltri di ricambio	10
40312	Filtro antiodore	10
J8572	Bardatura 370 (PAPR)	1
J5244	Sigillo facciale	1
14250	Schermo anti-appannamento trasparente 21.8 x 20.9 x 0.15 cm	12
14255	Visore IR oscuramento 5 10.94 x 23.12 x 0.017 cm	12
14258	Visore IR oscuramento 8 10.94 x 23.12 x 0.017 cm	12

Cappuccio morbido PAPR Jackson Safety®

AIRMAX®+ con CAPPUCCIO MORBIDO

Sistema PAPR AIRMAX+ con cappuccio morbido

- ***Protezione dal particolato TH3*** (massimo rating esistente)
- ***8 diverse*** impostazioni della velocità del ventilatore, flusso d'aria regolabile da 180 lpm a 260 lpm (Incrementi di 10 lpm)
- ***Certificato*** IP 54
- ***Vibrazione*** e ***allarme del filtro*** per informare quando è necessario cambiare il filtro o la batteria è quasi scarica
- Dotato di ***batteria HD con 4 celle di litio da 7.4V/5200mAh.*** Tempo di ricarica 5 ore
- Tempo di funzionamento: Fino a ***10 ore*** con un nuovo filtro P R SL e flusso d'aria di 180 l/min
- L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e cappuccio morbido (filtro antiodore venduto separatamente)
- In combinazione con cappuccio morbido: ***per uso medico, per pitturazioni e per applicazioni a spruzzo***
- L'unità è certificata CE

Uso medico
Pitturazioni
Spruzzo

CAPPUCCIO MORBIDO
DISPONIBILE IN COLORE NERO

40070

L'unità comprende caricabatterie, batteria, cintura, tubo, filtro HEPA, prefiltro e cappuccio morbido (filtro antiodore venduto separatamente)

CAPPUCCIO MORBIDO USA E GETTA
DISPONIBILE OPZIONALMENTE

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

- Estremamente leggero
- Massima comodità
- Essendo un sistema a pressione positiva, riduce l'affaticamento dell'utente
- Protezione superiore
- Dotato di un ***visore con rating per gli impatti*** in policarbonato
- Visione nitida
- Protezione dal particolato generato per aerosol e dagli schizzi

Il cappuccio ***non necessita di essere aderente al volto***; ciò significa che indossarlo è meno complesso, cosa ***particolarmente utile nelle situazioni di pandemia***

È ***adatto per volti di qualsiasi tipo*** compresi quelli con la barba, ed il sistema è quindi estremamente versatile

- Il cappuccio è prodotto con ***materiali resistenti e lavabili*** checonsentono una ***pulizia completa dopo l'utilizzo***
- oppure lo ***smaltimento come rifiuto medico***

- Comandi larghi
- Facile da utilizzare con grossi guanti

Vibrazione e ***allarme sonoro del filtro*** - cambio filtro / batteria quasi scarica

TH3

IP 5 4

EN 12941 TH3 P R S CE 0082

SISTEMA AIRMAX+ CON CAPPUCCIO MORBIDO PAPR

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40070	**AIRMAX+ con cappuccio morbido, bianco**	4
40071	**AIRMAX+ con cappuccio morbido, nero**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
40340	Tubo FR con copertura, 85 cm	1
J5241	Copertura del tubo FR, 105 cm	1
40381	Ventilatore AIRMAX+ - 8 velocità	1
40332	Filtro HEPA PAPR	6
40363	Caricabatterie PAPR	1
40353	Batteria di ricambio con 4 celle da 7.4V	1
40371	Cintura di ricambio	1
40372	Cintura lavabile	1
40311	Prefiltri di ricambio	10
40312	Filtro antiodore	10
40170	Cappuccio di ricambio, bianco	1
40171	Cappuccio di ricambio, nero	1
40175	Cappuccio morbido monouso	5
J7060	Fascia antisudore	2
J7064	Tubo senza copertura, 85 cm	1
20690	Bardatura (PAPR)	1

PROTEZIONI PER LA SALDATURA DPI

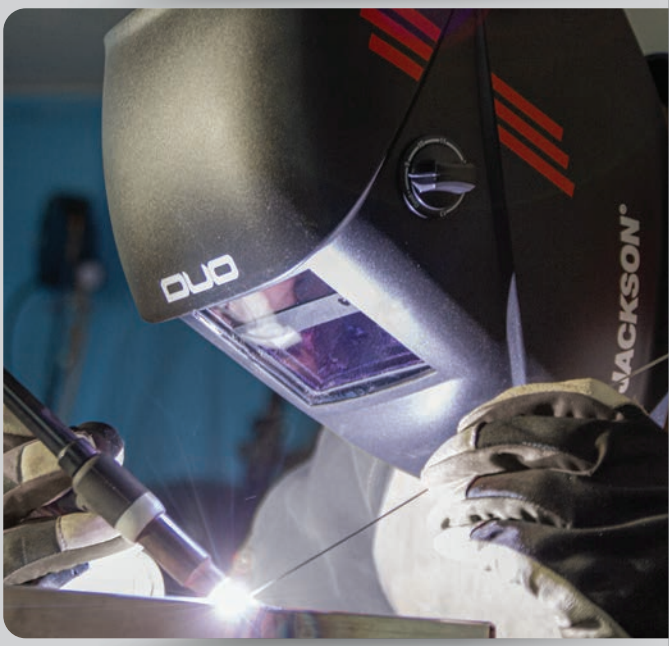

MASCHERE PER SALDATURA E FILTRI PER SALDATURA

Progettati per funzionare in diverse condizioni di saldatura, le maschere Jackson Safety® sono disponibili in una varietà di stili e caratteristiche.

Scegliete da un'ampia selezione di filtri: da quelli ***passivi*** alle piattaforme ***digitali ADF***; i tanti design grafici diversi permettono inoltre di scegliere in base allo stile personale.

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

MASCHERE *PASSIVI* VS FILTRI AUTO-OSCURANTI

I maschere passivi offrono grande protezione.

I filtri auto-oscuranti offrono protezione e produttività.

Sia i maschere per saldatura con filtri passivi che quelli auto-oscuranti (ADF) forniscono un'eccellente protezione agli occhi. Le ricerche dimostrano che i maschere ADF offrono anche un notevole aumento della produttività, risultando inoltre estremamente comodi per il saldatore.

VANTAGGI AGGIUNTIVI DI UN ADF

Maggior precisione
Il saldatore può sempre vedere ciò che sta facendo, ed iniziare proprio nel punto esatto.

Maggiore comodità
Viene eliminato il continuo sollevamento ed abbassamento che può causare tensioni sul collo.

Protezione migliorata
Da infortuni causati da saldature, frantumazioni o molature da distanza ravvicinata.

Maggiore tranquillità
Perché anche se l'ADF non dovesse attivarsi durante la saldatura ad arco, assicura comunque una protezione agli occhi da gravi lesioni.

Maggiore produttività
Eliminando il tempo che si perde per sollevare ed abbassare il maschera prima e dopo ogni saldatura.

Tutti i saldatori, indipendentemente dal loro livello di esperienza, conoscono l'importanza e i requisiti di protezione fondamentali che forniscono il giusto maschera e i giusti filtri per ogni specifico lavoro. Per questo proponiamo un'ampia gamma di maschere per saldatura e filtri con caratteristiche perfette per ognuno di voi.

ADF TRUE COLOR

I filtri auto-oscuranti JACKSON SAFETY® con classificazione ottica 1/1/1/1 forniscono:

Una visione nitida da diverse angolazioni
Ciò può ridurre l'affaticamento visivo (ossia il bisogno di spostare gli occhi, riadattare la vista e rimettere a fuoco)

Qualità ottica superiore
Ciò permette di lavorare al massimo della propria creatività e produttività.

SALUTE
SICUREZZA
PRODUTTIVITÀ

Trovare una soluzione migliore

PROTEZIONI
COPERTURE DELLA TESTA

NUOVO

280 SERIE

NUOVO

WH25 DUO

NUOVO

REBEL

NUOVO

TRANSLIGHT 355

BUONO **MIGLIORE**

WH20 ASPIRE

SCEGLIETE IL VOSTRO MASCHERA	280 SERIES	WH20 ASPIRE	WH25 DUO	REBEL	TRANSLIGHT 355	
Piccole saldature	●	●	●	●	●	
Saldature professionali						
Molature leggere			●		●	
Molature pesanti						

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

6 FEET UNDER

HELLFIRE

GRAY MATTER

FREEDOM

REAPERS N' ROSES

BEAD DEMON

NUOVO

CASCHI PER SALDATURA DECORATI

NUOVO

TRANSLIGHT FLIP 455

NUOVO

TRANSLIGHT+ 555

MASSIMO

WH70

	6 FEET UNDER GRAY MATTER REAPERS N' ROSES	HELLFIRE FREEDOM BEAD DEMON	TRANSLIGHT FLIP 455	TRANSLIGHT+ 555	WH70
	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●
		●	●	●	●
			●		●

NUOVO

Maschere per saldatura Sellstrom®

SERIE 280

Maschera dal design tradizionale per saldatura

La maschera per saldatura Sellstrom Serie 280 è un design tradizionale. Leggero ed estremamente resistente, la maschera per saldatura della serie 280 è dotata di un bordo che devia gli schizzi, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni di saldatura.

- La maschera per saldatura della serie 280 di Sellstrom è leader del settore da decenni
- Prodotto negli Stati Uniti, la 280 è una maschera dal design tradizionale per saldatura
- Modellata in ***nylon "Super Tuff"*** - più leggero della fibra di vetro ed estremamente resistente
- Il ***sistema brevettato di ritenzione delle lenti Sel-Snap*** consente un facile caricamento del filtro e delle lenti protettive
- La visiera retrattile integrata include una funzione di bloccaggio positivo a molla
- Esclusivo rivestimento ***SUPER KOOL™ ARGENTO*** che mantiene la maschera 30% più fresca rispetto alle maschere standard ed elimina gli schizzi senza bruciare
- Offre il massimo comfort e sicurezza all' operatore
- Sospensione a cricchetto ***"quick-release"*** a sgancio rapido brevettata di Sellstrom, con fascia antisudore inclusa
- Forma appositamente progettata per ' uso con respiratori a cartuccia

S28311

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

MADE IN THE USA

Abbinabile ad AIRMAX+

TIG (GTAW) | MMA (SMAW) | PWA | MIG/MAG (GMAW)

DATI TECNICI

Area di visuale	108 x 50,8 mm
Peso	592 g
Lente passiva di oscuramento	10

SERIE 280

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
S28311	**Maschera per saldatura Serie 280 con lente minerale tinta 10, argento**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J7166	WH05 FLIP - Lenti esterne protettive 108 x 51 mm - Lenti di copertura	10

Aspira a proteggerti meglio

Maschere per saldatura Jackson Safety®

WH20 ASPIRE®

Maschera per saldatura WH20 ASPIRE con ADF 4/9-13

- Dimensione cartuccia 110 x 90 mm, area di visuale 97 x 42 mm
- Gamma di oscuramento 9-13
- Selezione dell'oscuramento, regolazione della sensibilità e del ritardo
- Regolazione esterna dell'oscuramento
- Peso totale 510 g (ADF incluso)

J8049

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Regolazione esterna dell'oscuramento

Bardatura ergonomico regolabile

- Gamma di oscuramento 9-13 (controllo esterno), regolazione della sensibilità e del ritardo (interna)
- Dimensione cartuccia 110 x 90 mm, Area di visuale 97 x 42 mm

TIG (GTAW) MMA (SMAW) MIG/MAG (GMAW)

> 50 Amp

DATI TECNICI

Area di visuale	97 x 42 mm
Chiarezza ottica	1/2/1/3
Peso	495 g
Oscuramento in stato aperto	4
Oscuramento in stato chiuso	9-13
Regolazione dell'oscuramento	sì / esterna
Regolazione della sensibilità	sì / interna
Regolazione del ritardo	sì / interno
Modalità molatura	no
Tempo di commutazione	0.3 ms
Alimentazione	celle solari / senza sostituzione della batteria

WH20 ASPIRE

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J8049	**Maschera per saldatura WH20 ASPIRE con ADF EXT WF20 4/9-13**	6

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J8370	Bardatura con fascia antisudore	1
J8319	Lente esterna 115 x 104 mm	100
J8302	Lente interna 107 x 51 mm	100

NUOVO

Proteggete i vostri occhi

Maschere per saldatura Jackson Safety®

WH25 DUO

Maschera per saldatura WH25 DUO con ADF 4/9-13 per saldatura e molatura

- Classi ottiche 1/1/1/2
- COMPATIBILE CON Airmax PAPR
- Dimensione cartuccia 110 x 90 mm, area di visuale 92 x 41 mm
- Gamma di oscuramento 9-13, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Peso totale 498 g (ADF incluso)

J7101

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

- ADF di classi ottiche 1/1/1/2
- Dimensione cartuccia 110 x 90 mm, Area di visuale 92 x 41 mm
- Gamma di oscuramento 9-13, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Garanzia ADF: 2 anni

- Regolazione esterna dell'oscuramento
- Impostazione modalità molatura con un click

CE UKCA

Abbinabile ad AIRMAX®

TIG (GTAW) >20 amp | MMA (SMAW) | PWA | MIG/MAG (GMAW) | MOLATURA

DATI TECNICI

Area di visuale	92 x 41 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/2
Opzione elmetto	no
Peso	498 g
Oscuramento in stato aperto	4
Oscuramento in stato chiuso	9-13
Regolazione dell'oscuramento	sì / esterna
Regolazione della sensibilità	sì / interna
Regolazione del ritardo	sì / interna
Modalità molatura	sì
Tempo di commutazione	0.3 ms
Alimentazione	celle solari / batterie 3V a ioni di litio non sostituibili

WH25 DUO / WH25 DUO PAPR

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J7101	**Maschera per saldatura WH25 DUO con ADF 4/9-13**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione		Quantità conf./MOQ
J7176	WH25 DUO - Lente di copertura frontale		10
J7177	WH25 DUO - Lente di copertura interna		10
J7172	WH25 DUO - Alloggiamento per ADF		1
J7173	WH25 DUO - Telaio di trattenimento per le lenti	Kit	1
J7910	WH25 DUO - Kit distanziatore		1
J7174	WH25 DUO - Protezione per il capo Pro		1
J7175	WH25 DUO - Fascia antisudore Pro		2
J7180	DUO ADF 4/9-13		1
J7061	WH25 DUO PAPR - Sigillo facciale		1
J7060	WH25 DUO PAPR - Fascia antisudore		2
J7062	WH25 DUO PAPR - Bardatura		1

NUOVO

Maschere per saldatura ADF Jackson Safety®

REBEL™

Maschera per saldatura ADF - Digitale

La nuovissima ed esclusiva maschera per saldatura Jackson Safety® Rebel™ è una grande aggiunta al nostro programma di saldatura, incorporando moderna tecnologia ADF. Il Rebel™ è un prodotto leggero progettato per ridurre l'affaticamento del collo. Inoltre, il Rebel™ è progettato per adattarsi sotto la maggior parte degli elmetti senza la necessità di staffe di adattamento, rendendolo estremamente versatile.

- Le nuove maschere Rebel ADF sono un prodotto ideale per lavori di saldatura saltuari quali quelli di riparazione di autoveicoli, imbarcazioni o attrezzature agricole, per i lavori in spazi confinati, per il fai da te e per l'impiego in officine generali.
- Realizzate con un'unità singola integrata occhiale/copertura del volto; in questo modo si elimina il rischio di scintille e schizzi sul volto
- Il comodo e soffice corpo dell'occhiale si adatta benissimo al contorno del volto, riducendo le preoccupazioni legate al passaggio di raggi UV/IR
- Progettate specificatamente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista: non c'è bisogno di lenti di ingrandimento per saldatura!
- Dispone di una lente esterna trasparente sostituibile per una maggiore protezione dell'ADF (46930—confezione da 5)
- Non sono necessari adattatori per l'uso con elmetti
- Rating TIG per basso amperaggio >10 amp
- Batteria ricaricabile sostituibile con pannello solare CR 2450 – ogni batteria dura almeno 1.300 ore prima che sia necessaria la sostituzione

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

46200

EN 175 S

TIG (GTAW) | MMA (SMAW) | PWA | MIG/MAG (GMAW)

> 10 Amp

DATI TECNICI	REBEL
Area di visuale	90 x 35 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/2
True Color	sì
Peso	250 g
Oscuramento in stato aperto	3
Oscuramento in stato chiuso	5-12
Pulsanti di comando	digitali
Regolazione dell'oscuramento	sì / esterna
Regolazione della sensibilità	sì / esterna
Regolazione del ritardo	sì / esterna
Modalità molatura	sì / esterna
Tempo di commutazione	0.1 ms
Alimentazione	celle solari e batterie al litio (CR2450)

46600

46930

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46200	**Maschera per saldatura ADF Rebel e cappuccio FR (kit)**	6

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46600	Rebel - Cappuccio FR di ricambio	1
46930	Rebel - Kit lenti di ricambio, 5 esterne, 3 interne	8

NUOVO

Maschere per saldatura Jackson Safety®

TRANSLIGHT™ 355

ESCLUSIVA!

Maschera per saldatura auto-oscurante TRANSLIGHT™ 355 Premium

- La serie Translight 355 è leggerissima e presenta un aspetto ed un design moderni ed eleganti
- I filtri auto-oscuranti rispettano lo ***standard per la chiarezza ottica 1/1/1/1,*** il più alto del settore
- L'ADF è dotato di un pulsante esterno per la molatura per commutare velocemente le modalità
- Include le modalità saldatura, molatura e taglio.
- Include il sistema a cricchetto brevettato bardatura ***370 Speed Dial***
- Velocità di commutazione di 0.25 ms
- Batterie solari e al litio (CR2032)
- Tecnologia a 4 sensori per prestazioni ottimali
- Lente esterna dallo spessore di 1.5 mm

46230

TRANSLIGHT™ SERIES

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

TRANSLIGHT™ SERIES

Leggero ed ergonomicamente bilanciato per ridurre lo stress e l'affaticamento

Rating B per la resistenza all'impatto

Tecnologia a 4 sensori

Dotato del meccanismo a cricchetto Jackson Safety della serie® premium 370 **Easy Grip-Easy Turn – IL MIGLIORE NEL SETTORE!**

370™ SPEED DIAL

Pulsante esterno per la molatura per commutare velocemente le modalità

- Lente esterna - spessore 1.5 mm
- Maggiore ***resistenza all'impatto***
- Maggiore ***resistenza al calore*** per lavori ad alto amperaggio

- ***ADF True Color ultrasottili***
- ***Classi ottiche 1/1/1/1***
- Velocità di commutazione 0.25 ms
- Dimensione cartuccia 110 x 90 mm, area di visuale 98 x 62 mm
- Gamma di oscuramento 3/5-8/9-14, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Garanzia ADF: 3 anni

CE UKCA

Abbinabile ad AIRMAX+

TIG (GTAW) >5 amp | MMA (SMAW) | PWA | MIG/MAG (GMAW) | MOLATURA

DATI TECNICI	TRANSLIGHT 355
Area di visuale	98 x 62 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/1
True Color	sì
Peso	521 g
Oscuramento in stato aperto	3
Oscuramento in stato chiuso	5-14
Pulsanti di comando	digitali/analogici
Regolazione dell'oscuramento	sì / interna
Regolazione della sensibilità	sì / interna
Regolazione del ritardo	sì / interna
Modalità molatura	sì / esterna
Tempo di commutazione	0.25 ms
Alimentazione	celle solari e batterie al litio (CR2032)

TRANSLIGHT 355

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46230	**Maschera per saldatura TRANSLIGHT 355 con ADF, nero**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46432	Translight 355 - ADF di ricambio	1
46913	Translight 355 - Piastre di sicurezza interna (confezione da 10)	10
46923	Translight 355/455 - Piastre di sicurezza esterna (confezione da 10)	10
20693	Bardatura 370 di ricambio per Translight	1
46993	Translight 355 - Telaio di trattenimento di ricambio	1

NUOVO

Maschere per saldatura Jackson Safety®

ESCLUSIVA!

TRANSLIGHT™ FLIP 455

Maschera per saldatura auto-oscurante TRANSLIGHT™ Flip 455

- Il maschera per saldatura Translight™ Flip 455 è dotato delle ***nuova tecnologia grip strip*** per sollevare o abbassare facilmente il guscio esterno del maschera per saldatura, liberando la visiera extra larga in policarbonato per le operazioni di molatura
- Il sistema di sollevamento garantisce la massima sicurezza, fornendo protezione ininterrotta al volto nella fase di passaggio dalle operazioni di saldatura a quelle di molatura
- Il filtro ***ADF True Color*** ad alta qualità fornisce un'area di visuale piena di ***60 cm quadrati***
- Dotato di una visiera molto ampia che garantisce una visione periferica superiore
- Le modalità di saldatura, molatura e taglio sono previste come caratteristiche standard
- Tecnologia a 4 sensori per prestazioni ottimali
- I filtri auto-oscuranti rispettano lo ***standard per la chiarezza ottica 1/1/1/1,*** il più alto del settore
- Include il sistema a cricchetto brevettato bardatura ***370 Speed Dial***
- Velocità di commutazione di 0.1 ms

46240

TRANSLIGHT™ SERIES

Jackson Safety stabilisce NUOVI standard in termini di ***design e comodità per i maschere per saldatura sollevabili***

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

NUOVO

TRANSLIGHT™ SERIES

Un nuovo elegante design per il guscio allo stato dell'arte

Nuova tecnologia grip strip per sollevare o abbassare facilmente il guscio per la saldatura esterno

- Lente esterna - spessore 1.5 mm
- Maggiore ***resistenza all'impatto***
- Maggiore ***resistenza al calore*** per lavori ad alto amperaggio
- ***ADF True Color***
- ***Classi ottiche 1/1/1/1***
- ***Eccellente velocità di commutazione di 0.1 ms***
- Dimensione cartuccia 110 x 90 mm, area di visuale 98 x 62 mm
- Gamma di oscuramento 4/5-8/9-13, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Garanzia ADF: 3 anni

Dotato del meccanismo a cricchetto Jackson Safety® premium 370 Series **Easy Grip-Easy Turn– IL MIGLIORE NEL SETTORE!**

370™ SPEED DIAL

- ***Visiera extra-larga da 205 x 155 mm***
- ***Area di visuale di 250 cm quadrati***
- Visione periferica superiore
- Sollevata per la molatura, abbassata per la saldatura

Rating B per la resistenza all'impatto

Abbinabile ad AIRMAX+

TIG (GTAW) >5 amp | MMA (SMAW) | PWA | MIG/MAG (GMAW) | MOLATURA

DATI TECNICI	TRANSLIGHT FLIP 455
Area di visuale	98 x 62 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/1
True Color	sì
Peso	725 g
Oscuramento in stato aperto	3
Oscuramento in stato chiuso	5-14
Pulsanti di comando	digitali e analogici
Regolazione dell'oscuramento	sì / interna
Regolazione della sensibilità	sì / interna
Regolazione del ritardo	sì / interna
Modalità molatura	sì / interna
Tempo di commutazione	0.1 ms
Alimentazione	celle solari e batterie al litio (CR2032)

TRANSLIGHT FLIP 455

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46240	**Maschera per saldatura TRANSLIGHT FLIP 455 con ADF, nero**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46442	Translight 455 - ADF di ricambio	1
46923	Translight 355/455 - Piastre di sicurezza esterna (confezione da 10)	10
46914	Translight 455 - Piastre di sicurezza interna (confezione da 10)	10
46640	Translight Flip 455 - Schermo di ricambio per la visiera (confezione da 5)	5
20693	Bardatura 370 di ricambio per Translight	1

NUOVO

Maschere per saldatura Jackson Safety®

TRANSLIGHT™+ 555

ESCLUSIVA!

Maschera per saldatura auto-oscurante TRANSLIGHT+™ 555

La serie Translight™ incarna la filosofia della nostra nuova progettazione globale. Uniamo le dotazioni più importanti del settore alle nuove scoperte in campo tecnologico per oltrepassare i confini dell'industria della saldatura.

- Il guscio di Translight™ è dotato di un design moderno ed elegante
- Il maschera è leggero ed ergonomicamente bilanciato per ridurre lo stress e l'affaticamento
- Il filtro auto-oscurante rispetta lo ***standard per la chiarezza ottica 1/1/1/1,*** il più alto del settore
- Include un pulsante esterno per la molatura, in modo che chi lo utilizza possa commutare facilmente da una modalità all'altra
- È dotato di un nuovo regolatore dell'oscuramento esterno per favorire la messa a fuoco
- Il nuovo regolatore dell'oscuramento può impostare precisamente gli oscuramenti fino all'oscuramento totale +/- 1, con due livelli di incrementi dell'oscuramento
- Con questo versatile ADF si possono eseguire lavori di saldatura, molatura e taglio
- Include il sistema a cricchetto brevettato bardatura ***370 Speed Dial***
- I comandi digitali avanzati costituiscono un grande miglioramento per la qualità della vita dei saldatori
- Velocità di commutazione di 0.2 ms

46250

TRANSLIGHT™ SERIES

Jackson Safety stabilisce NUOVI standard in termini di ***larghezza dell'area di visuale*** dei maschere per saldatura

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

TRANSLIGHT™ SERIES

- Lente esterna - spessore 1.5 mm
- Maggiore ***resistenza all'impatto***
- Maggiore ***resistenza al calore*** per lavori ad alto amperaggio
- Leggero ed ergonomicamente bilanciato per ridurre lo stress e l'affaticamento
- Tecnologia a 4 sensori
- Dotato del meccanismo a cricchetto Jackson Safety della serie® premium 370 **Easy Grip-Easy Turn– IL MIGLIORE NEL SETTORE!**
- 370™ SPEED DIAL
- Modalità molatura esterna
- Comodo regolatore esterno dell'oscuramento
- Innovazione digitale
- Micro regolazione in base alle condizioni dell'occhio e dell'ambiente
- Impostazione degli oscuramenti +/- con la massima precisione, oscuramente completo con due incrementi della regolazione dell'oscuramento
- ***ADF True Color***
- ***Classi ottiche 1/1/1/1***
- Velocità di commutazione di 0.2 ms
- Dimensione cartuccia 114 x 133 mm, ***area di visuale molto ampia di 98 x 82 mm***
- Gamma di oscuramento 3/5-8/9-14, con regolazione del ritardo e della sensibilità, modalità molatura
- Garanzia ADF: 3 anni
- Rating B per la resistenza all'impatto

CE UKCA

Abbinabile ad AIRMAX+

TIG (GTAW) > 5 Amp | MMA (SMAW) | PWA | MIG/MAG (GMAW) | GRINDING

DATI TECNICI	TRANSLIGHT+ 555
Area di visuale	98 x 82 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/1
True Color	sì
Peso	632 g
Oscuramento in stato aperto	3
Oscuramento in stato chiuso	5-14
Pulsanti di comando	digitali
Regolazione dell'oscuramento	sì / interna
Regolazione della sensibilità	sì / interna
Regolazione del ritardo	sì / interna
Modalità molatura	sì / esterna
Tempo di commutazione	0.2 ms
Alimentazione	celle solari e batterie al litio (CR2032)

TRANSLIGHT+ 555

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46250	**Maschera per saldatura TRANSLIGHT+ 555 con ADF, nero**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
46452	Translight+ 555 - ADF di ricambio	1
46925	Piastre di sicurezza esterne Translight+ 555 (confezione da 10)	10
46915	Piastre di sicurezza interna Translight+ 555 (confezione da 10)	10
46995	Translight+ 555 - Telaio di trattenimento di ricambio	1
20693	Bardatura 370 di ricambio per Translight	1

Portate al massimo livello l'arte della saldatura

Maschere per saldatura Jackson Safety®

BALDER® TECHNOLOGY

370™ SPEED DIAL

WH70

Maschera per saldatura con classi ottiche 1/1/1/1 e area di visuale XL

- Design aerodinamico per un miglior deflusso dei fumi e perimetro dolcemente arrotondato per una maggiore comodità
- Le lenti protettive e gli ADF sono facilmente removibili per essere sostituiti o puliti
- Ampia area di visuale di 96 x 68,5 mm
- Peso leggero, 399 g senza ADF
- Progettato in Europa
- Tutti i componenti prodotti in Europa
- Disponibile con 3 diversi ADF: la scelta è vostra!
- Una leggenda europea!

J9916

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

- Area di visuale XL di - 96 x 68,5 mm
- Classificazione ottica 1/1/1/1

Design aerodinamico per un miglior deflusso dei fumi

Perimetro dolcemente arrotondato per una maggiore comodità

Dotato dell'eccellente meccanismo a cricchetto Jackson Safety®
370 Speed Dial

ADF ESTERNO opzionale

Abbinabile ad AIRMAX Elite

DATI TECNICI	GDS	ES	DS
Lente del filtro	J9927	J9928	J9929
Area di visuale	96 x 68,5 mm		
Opzione elmetto	sì		
Chiarezza ottica	1/1/1/1		
Peso	565 g	560 g	520 g
Oscuramento in stato aperto	4		
Oscuramento in stato chiuso	6-8/9-13	9-13	9-13
Regolazione dell'oscuramento	sì / ext	sì / ext	sì /int
Regolazione della sensibilità	sì / ext	sì / ext	sì /int
Regolazione del ritardo	sì / ext	sì / ext	sì /int
Modalità molatura	sì / ext	no	no
Tempo di commutazione	0,15 ms		
Alimentazione	celle solari + 2 batterie agli ioni di litio		

TIG (GTAW) · MMA (SMAW) · PWA · MIG/MAG (GMAW) · MOLATURA

WH70

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J9914	**Maschera per saldatura WH70 con Grand DS ADF**	1
J9915	**Maschera per saldatura WH70 con Grand ES ADF**	1
J9916	**Maschera per saldatura WH70 con Grand GDS ADF**	1
J9912	WH70 - Guscio di ricambio per ADF INT	1
J9913	WH70 - Guscio di ricambio per ADF EXT	1

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J5233	Elmetto Concept	4
J5234	Set di adattamento per elmetto	1
J5243	Fascia antisudore per elmetto	2
J9940	Kit sollevamento frontale 110x90 mm	1
J9941	Kit sollevamento frontale 108x51 mm	1
J8570	Bardatura 370	1
J5237	Fascia antisudore 370	2
J9931	Lente esterna 147 x 125 mm	10
J9932	Lente interna 107,5 x 71,5 mm	10
J9934	Set lavaggio	1
J9936	Supporto lente d'ingrandimento	1
J9942	Protezione per il collo in pelle	1

NUOVO

Caschi per saldatura Jackson Safety®

CASCHI PER SALDATURA DECORATI

Caschi per saldatura auto-scurenti premium

Che siate saldatori professionali o appassionati del fai da te, ***i nuovi caschi per saldatura auto-scurenti con decorazioni grafiche di Jackson Safety rispecchiano il vostro stile personale*** permettendovi al contempo di lavorare al meglio. Potete scegliere fra diverse opzioni in base ***all'area di visuale, alla velocità di commutazione, all'intervallo di oscuramento*** e a ***molto altro.*** Elementi distintivi quali il sistema a cricchetto ***370 Speed Dial™***, ***il design ultraleggero*** e ***ottiche fra le migliori al mondo*** sono solo alcune delle ragioni per cui ***Jackson Safety® continua ad essere leader nel settore dei caschi per saldatura di livello premium.***

- Dotato del meccanismo a cricchetto Jackson Safety® della serie premium 370 Easy Grip-Easy Turn: facile da afferrare, facile da ruotare, il migliore nel settore!
- Chiarezza ottica 1/1/1/1 (ad eccezione del 47105), la migliore nel settore
- Rating B per la resistenza all'impatto
- 4 sensori ad arco forniscono la massima copertura e protezione per gli occhi (ad eccezione del 47102)
- L'eccellente velocità di commutazione riduce al minimo l'affaticamento degli occhi
- Il frontale più ampio aumenta la protezione da scintille e scorie
- Leggerissimo ed ergonomicamente bilanciato per ridurre lo stress e l'affaticamento
- Fornito in una bellissima confezione colorata
- Certificato CE e UKCA, raggiunge o supera gli standard ANSI Z87.1 e CAN/CSA Z94.3

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Caschi per saldatura Jackson Safety®

6 FEET UNDER

Casco per saldatura auto-scurente premium

ADF True Color

Classi ottiche 1/1/1/1

Velocità di commutazione 0,15 ms

Tecnologia a 4 sensori

Leggero ed ergonomicamente bilanciato

Il frontale più ampio aumenta la protezione da scintille e scorie

370™ SPEED DIAL

B **Rating per la resistenza all'impatto**

>20 amp

CE UKCA

ANSI Z87.1+
CAN/CSA Z94.3
AS/NZS 4801

Dimensioni del filtro	114x133 mm
Area di visuale	100x60 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/1
Gamma di oscuramento	3/10
True Color	Sì
Modalità	Saldatura
Peso ADF	116 g
Peso totale	571 g
N. di sensori	4
Rating TIG	20A
Velocità di commutazione	0,15 ms
Garanzia	2 anni
Alimentazione	Cella solare e batteria CR2032

6 FEET UNDER

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47100	**6 FEET UNDER, casco per saldatura decorato**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47100-1	ADF di ricambio per 6 FEET UNDER	1
47100-4	Lente protettiva esterna (114,3 x 133,35 mm)	10
47105-3	Lente protettiva interna (105,4 x 65,4 mm)	10
20693	Headgear 370	1
J5237	Fascia per il sudore	2

Caschi per saldatura Jackson Safety®

HELLFIRE

Casco per saldatura auto-scurente premium

- ***ADF True Color***
- ***Classi ottiche 1/1/1/1***
- ***Amplissima area di visuale - 100 x 92 mm***
- ***Velocità di commutazione 0,2 ms***

Tecnologia a 4 sensori

Fornito di una modalità interna per la molatura

Il controllo analogico permette un funzionamento agile e veloce

370™ SPEED DIAL

Dimensioni del filtro	114x133 mm
Area di visuale	100x92 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/1
Gamma di oscuramento	3/5-13
Modalità	Molatura, taglio, saldatura
Controllo	Analogico
Peso ADF	141 g
Peso totale	571 g
N. di sensori	4
Rating TIG	>2A
Velocità di commutazione	0,2 ms
Garanzia	2 anni
Alimentazione	Cella solare e 2 batterie CR2032

B **Rating per la resistenza all'impatto**

ANSI Z87.1+
CAN/CSA Z94.3
AS/NZS 4801

>2 amp

HELLFIRE

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47101	**HELLFIRE, casco per saldatura decorato**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47101-1	ADF di ricambio per HELLFIRE	1
47100-4	Lente protettiva esterna (114,3 x 133,35 mm)	10
47101-3	Lente protettiva interna (103,5 x 95,5 mm)	10
20693	Headgear 370	1
J5237	Fascia per il sudore	2

Caschi per saldatura Jackson Safety®

GRAY MATTER

Casco per saldatura auto-scurente premium

ADF True Color

Classi ottiche 1/1/1/1

Velocità di commutazione 0,1 ms

Leggerissimo ed ergonomicamente bilanciato

Il frontale più ampio aumenta la protezione da scintille e scorie

370™ SPEED DIAL

B **Rating per la resistenza all'impatto**

>30 amp

CE UKCA

ANSI Z87.1+
CAN/CSA Z94.3
AS/NZS 4801

Dimensioni del filtro	110x90 mm
Area di visuale	96x42 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/1
Gamma di oscuramento	3/10
True Color	Sì
Modalità	Saldatura
Peso ADF	68 g
Peso totale	453 g
N. di sensori	2
Rating TIG	30A
Velocità di commutazione	0,1 ms
Garanzia	2 anni
Alimentazione	Cella solare e batteria CR2032

GRAY MATTER

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47102	**GRAY MATTER, casco per saldatura decorato**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47102-1	ADF di ricambio per GRAY MATTER	1
J8304	Lente protettiva interna/esterna (110 x 90 mm)	10
20693	Headgear 370	1
J5237	Fascia per il sudore	2

Caschi per saldatura Jackson Safety®

FREEDOM

Casco per saldatura auto-scurente premium

ADF True Color

Classi ottiche 1/1/1/1

Velocità di commutazione 0,15 ms

Tecnologia a 4 sensori

370™ SPEED DIAL

Fornito di una modalità interna per la molatura

L'avanzato controllo digitale è dotato di un'interfaccia intuitiva

Dimensioni del filtro	114x133 mm
Area di visuale	100x60 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/1
Gamma di oscuramento	4/5-13
True Color	Sì
Modalità	Molatura, taglio, saldatura
Controllo	Digitale
Peso ADF	170 g
Peso totale	562 g
N. di sensori	4
Rating TIG	3A
Velocità di commutazione	0,15 ms
Garanzia	2 anni
Alimentazione	Cella solare e batteria CR2450

CE UKCA

B **Rating per la resistenza all'impatto**

ANSI Z87.1+
CAN/CSA Z94.3
AS/NZS 4801

TIG (GTAW) >2 amp | MMA (SMAW) | PWA | MIG/MAG (GMAW) | MOLATURA

FREEDOM

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47103	**FREEDOM, casco per saldatura decorato**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47103-1	ADF di ricambio per FREEDOM	1
47100-4	Lente protettiva esterna (114,3 x 133,35 mm)	10
47105-3	Lente protettiva interna (105,4 x 65,4 mm)	10
20693	Headgear 370	1
J5237	Fascia per il sudore	2

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Caschi per saldatura Jackson Safety®

REAPERS N' ROSES

Casco per saldatura auto-scurente premium

Classi ottiche 1/1/1/1

Velocità di commutazione 0,2 ms

Tecnologia a 4 sensori

Leggero ed ergonomicamente bilanciato

370 SPEED DIAL

Il frontale più ampio aumenta la protezione da scintille e scorie

B **Rating per la resistenza all'impatto**

>2 amp

ANSI Z87.1+
CAN/CSA Z94.3
AS/NZS 4801

Dimensioni del filtro	114x133 mm
Area di visuale	100x67 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/1
Gamma di oscuramento	3/10
Modalità	Saldatura
Peso ADF	133 g
Peso totale	571 g
N. di sensori	4
Rating TIG	>2A
Velocità di commutazione	0,2 ms
Garanzia	2 anni
Alimentazione	Cella solare e 2 batterie CR2032

REAPERS N' ROSES

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47104	**REAPERS N' ROSES, casco per saldatura decorato**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47104-1	ADF di ricambio per REAPERS N' ROSES	1
47100-4	Lente protettiva esterna (114,3 x 133,35 mm)	10
47104-3	Lente protettiva interna (103,5 x 69,2 mm)	10
20693	Headgear 370	1
J5237	Fascia per il sudore	2

Caschi per saldatura Jackson Safety®

BEAD DEMON

Casco per saldatura auto-scurente premium

Classi ottiche 1/1/1/2

Velocità di commutazione 0,15 ms

4 sensori ad arco forniscono la massima copertura e protezione per gli occhi

Fornito di una modalità di molatura esterna facilmente attivabile

Dimensioni del filtro	110x90 mm
Area di visuale	100x60 mm
Chiarezza ottica	1/1/1/2
Gamma di oscuramento	4/9-13
Modalità	Molatura, taglio, saldatura
Controllo	Analogico/manopola
Peso ADF	141 g
Peso totale	499 g
N. di sensori	4
Rating TIG	3A
Velocità di commutazione	0,15 ms
Garanzia	2 anni
Alimentazione	Cella solare e batteria CR2450

B **Rating per la resistenza all'impatto**

ANSI Z87.1+
CAN/CSA Z94.3
AS/NZS 4801

TIG (GTAW) >3 amp

MMA (SMAW)

PWA

MIG/MAG (GMAW)

MOLATURA

BEAD DEMON

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47105	**BEAD DEMON, casco per saldatura decorato**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
47105-1	ADF di ricambio per BEAD DEAMON	1
J8304	Lente protettiva esterna (110 x 90 mm)	10
47105-3	Lente protettiva interna (105,4 x 65,4 mm)	10
20693	Headgear 370	1
J5237	Fascia per il sudore	2

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

JACKSON

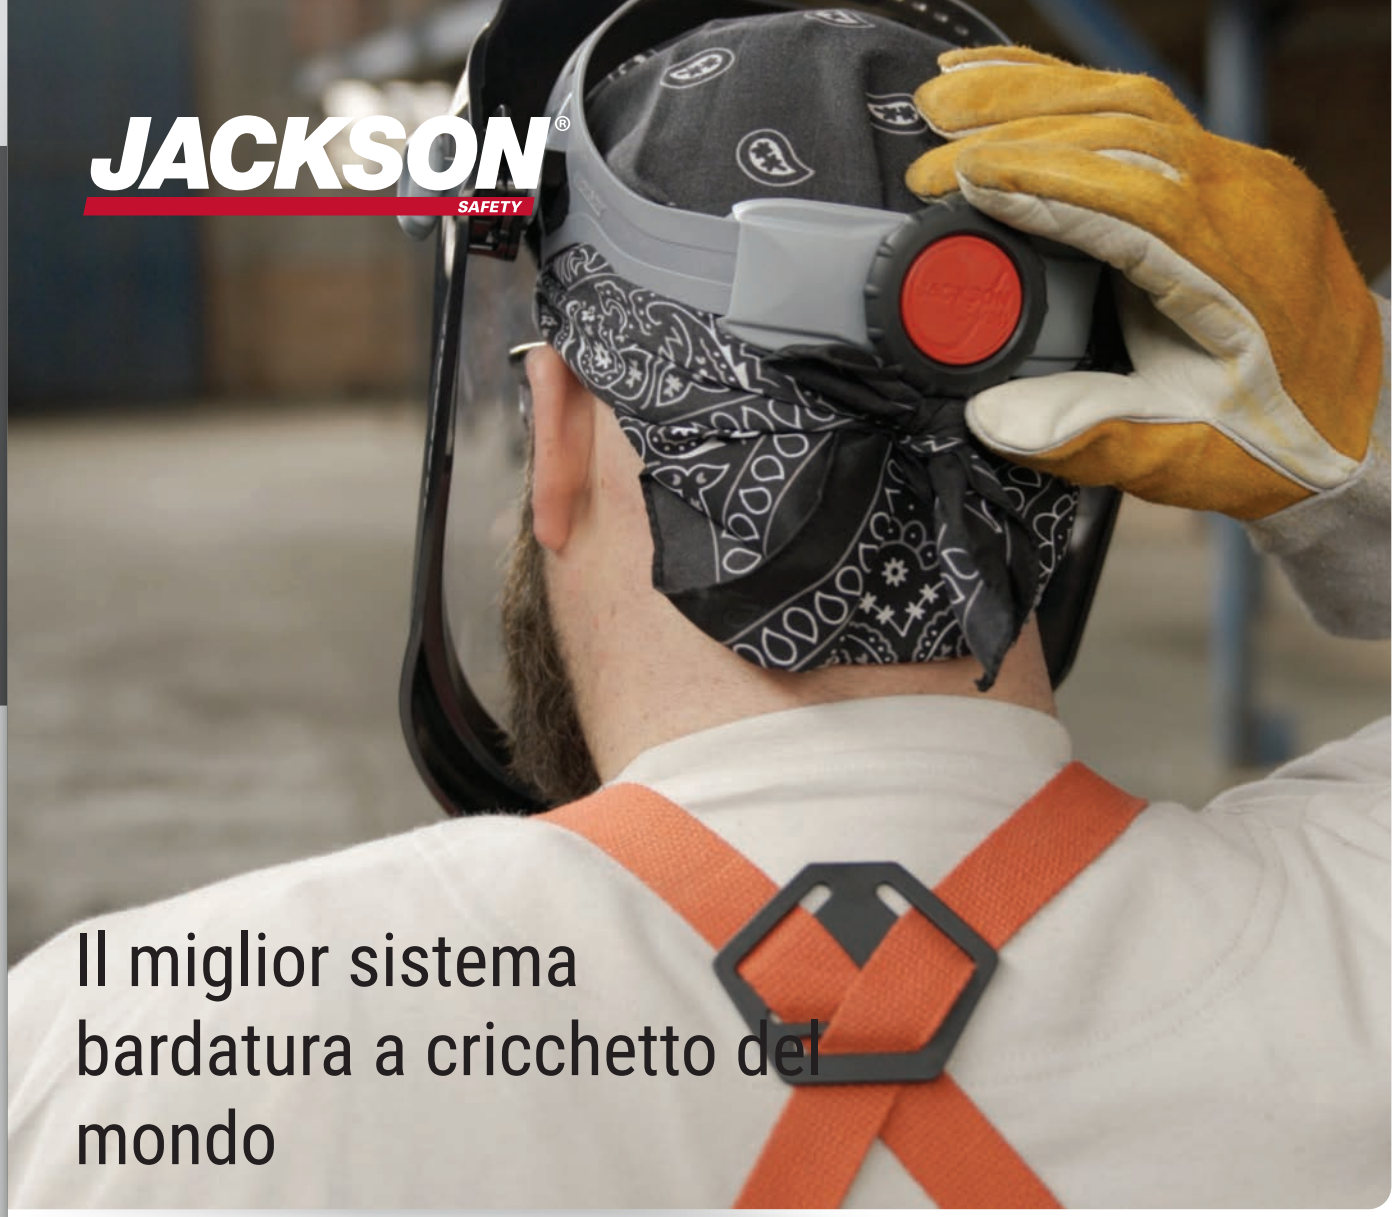

Il miglior sistema bardatura a cricchetto del mondo

Bardatura Jackson Safety®

ESCLUSIVA!

370 SPEED DIAL

Sistema bardatura

Il nostro meccanismo brevettato Jackson Safety® 370 Speed Dial™ propone il più veloce, semplice ed efficace sistema bardatura a cricchetto esistente oggi nel settore! Il 370 Speed Dial™ incorpora due progetti unici: una manopola di regolazione a cricchetto di grandi dimensioni ˝speed dial" e una fascia posteriore per la testa brevettata con sistema "quick-fit" orientabile in alto e in basso. Assieme, queste due caratteristiche rendono possibile indossare il sistema sempre in maniera perfetta, migliorando la sicurezza, la produttività e la soddisfazione. Provate uno dei prodotti leader nel settore di Jackson Safety®che sono dotati del nostro famoso 370 Speed Dial™ e scoprite di persona la differenza!

370™ SPEED DIAL

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Dente di arresto progettato per la posizione sollevata ed abbassata in modo da evitare gli scivolamenti

La fascia superiore facile da regolare con bottoncini di serraggio permette un giusto posizionamento della visiera

Una guida a tre posizioni regola la distanza delle lenti dai vostri occhi per una visione accurata

Fascia antisudore amplissima sostituibile in tessuto per la massima comodità e la massima convenienza

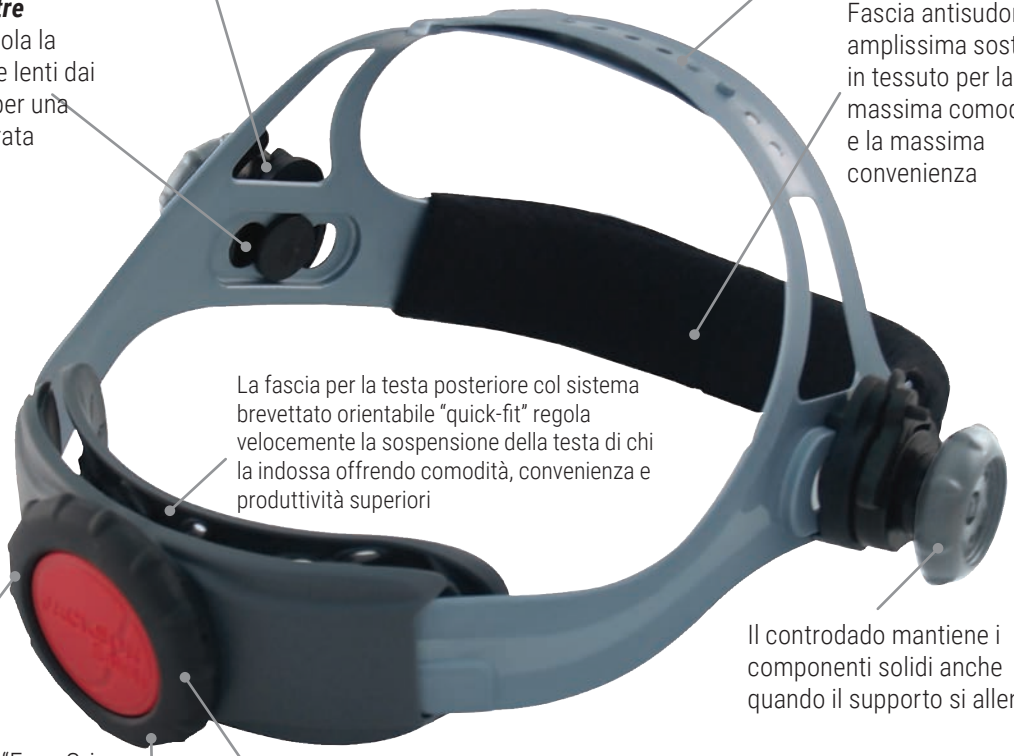

La fascia per la testa posteriore col sistema brevettato orientabile "quick-fit" regola velocemente la sospensione della testa di chi la indossa offrendo comodità, convenienza e produttività superiori

Il controdado mantiene i componenti solidi anche quando il supporto si allenta

La rotazione "Easy Grip-Easy Turn" permette di stringere o allentare istantaneamente l'bardatura

La manopola di regolazione di grandi dimensioni in gomma morbida è facile da trovare ed afferrare anche quando si indossano i guanti

Il meccanismo a cricchetto con denti piccoli garantisce un'aderenza più precisa senza stringere troppo

370™ SPEED DIAL

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
J8570	370 Speed Dial Bardatura - da utilizzare con Airmax Elite	1
20693	370 Speed Dial Bardatura - da utilizzare con la serie Translight	1
20694	370 Speed Dial Bardatura - da utilizzare con Quad 500	1
20695	370 Speed Dial Bardatura - da utilizzare con Maxview e F4XP	1

20693

J8570

UN'ESCLUSIVA JACKSON!

Filtri per saldatura

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO

Certificati CE

Tutti gli ADF sono certificati CE e la maggior parte ***supera di molto il livello di protezione richiesto*** (velocità di commutazione, protezione UV/IR).

Protezione contro luce UV e IR

Gli ADF sono progettati per far sì che indipendentemente dallo stato scuro o chiaro gli occhi del saldatore siano ***sempre protetti*** contro la dannosa luce UV e IR che viene emessa durante il processo di saldatura.

Eccellente velocità di commutazione

La velocità di commutazione e il riconoscimento dell'arco di saldatura ***evitano che gli abbagli*** raggiungano gli occhi del saldatore.

Sicurezza in tutti i processi di saldatura

Livello di oscuramento, sensibilità e ritardo variabili per ***adattare i parametri di protezione*** ad ogni processo di saldatura.

LAVORARE FACILMENTE

Gli ADF possono essere regolati per qualsiasi tipo di saldatura selezionando il livello di oscuramento, la sensibilità all'arco di saldatura e il ritardo nel tempo di apertura.

La possibilità di selezionare la modalità operativa (saldatura/molatura/taglio) permette una protezione permanente degli occhi durante tutto il processo di lavorazione del metallo.

La produttività aumenta in quanto si possono utilizzare entrambe le mani.

AMPIA SELEZIONE DI PRODOTTI DISPONIBILI IN BASE AL LIVELLO DELLA PRESTAZIONE

● Semplici lavori di saldatura

ADF in vetro minerali o con un singolo oscuramento

●● Lavori di saldatura di base

Gamma di oscuramento limitata, velocità e dimensioni dello schermo medie, economicamente convenienti

●●● Lavori professionali

Tutte le caratteristiche richieste ad un costo contenuto con funzionalità aggiuntive

●●●● Lavori estremamente impegnativi

Massime prestazioni ottiche, massima velocità di commutazione, massima gamma di sensibilità e diverse modalità operative.

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

PRESTAZIONI OTTICHE

Classificazione di livello massimo ***1/1/1/1*** con la più alta chiarezza ottica, omogeneità e angolo di visione laterale.

True Color disponibile per un miglior controllo del processo.

Ampia scelta delle dimensioni dell'area di visuale da 35 a 80 cm^2.

- **1/1/1/1**
- **True Color**
- **Area di visuale da S a XL**

- **Livello di oscuramento**
- **Sensibilità**
- **Modalità operativa**
- **Ritardo del tempo di apertura**

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

ADF dalla massima velocità

Tecnologia Surface Mode su alcuni modelli.

Selezione dell'alimentazione dell'ADF

- **Batterie sostituibili** (alcaline o litio).
- **Batterie fisse** - nessun cambio di batteria per tutta la durata in vita del prodotto.
- **Celle solari** per aumentare la durata della batteria.

ADF leggeri e ultrasottili

Disponibili ADF leggeri e ultrasottili

Garanzia

1, 2 o 3 anni di garanzia a seconda del modello di ADF.

LIVELLI DI OSCURAMENTO RACCOMANDATI
PER LE DIVERSE OPERAZIONI DI SALDATURA

Corrente (A)	Elettrodi rivestiti	MIG Metalli pesanti	MIG Leghe leggere	MAG	TIG	Scriccatura	PLASMA Taglio	PLASMA Saldatura
1								
2,5								6
5	6				8			7
10	7							8
20	8				9			9
30	9				10			10
40								
60	10			9	11		11	11
80								
100	11	10		10	12			12
150		11	11	11	13	10		13
175							12	
200	12	12	12	12		11		
225								
250			13	13	14	12		14
300							13	
350	13	13		14		13		
400			14			14		
450								
500				15		15		
	14	14	15					

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Filtri passivi per saldatura Jackson Safety®

FILTRI PASSIVI PER SALDATURA - VETRO MINERALE

- I filtri passivi per saldatura sono fatti di vetro minerale temprato
- 110 x 90 mm
- Ampia gamma di oscuramenti DIN 9, 10, 11, 12

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
J8101	WF10 Filtro passivo per saldatura 110 x 90 mm - oscuramento 9	200
J8102	WF10 Filtro passivo per saldatura 110 x 90 mm - oscuramento 10	200
J8103	WF10 Filtro passivo per saldatura 110 x 90 mm - oscuramento 11	200
J8104	WF10 Filtro passivo per saldatura 110 x 90 mm - oscuramento 12	200



Lenti di ingrandimento Jackson Safety®

LENTI DI INGRANDIMENTO PC

- Progettate per l'utilizzo con i filtri per i maschere per saldatura
- Offrono un'affidabile protezione agli occhi dagli impatti e al contempo un'ottica migliore
- Disponibili in un'ampia gamma di diottrie: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5
- Potrebbero essere necessari degli appositi sostegni per lenti di ingrandimento

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J2741	Lente di ingrandimento 1.0 trasparente	6
J2743	Lente di ingrandimento 1.5 trasparente	6
J2745	Lente di ingrandimento 2.0 trasparente	6
J2747	Lente di ingrandimento 2.5 trasparente	6

ADFs

	BUONO		MIGLIORE			
Nome del filtro	**WF20 ES**	**DUO** (NUOVO)	**REBEL** (NUOVO)	**TRANSLIGHT** (NUOVO)		
				355	**455**	**555**
N. prodotto	-	J7180	46200	46432	46442	46452
Gusci compatibili	WH20 ASPIRE	WH25 DUO	-	TRANSLIGHT 355	TRANSLIGHT FLIP 455	TRANSLIGHT+ 555
Lente protettiva esterna	J8319	J7176	46930 (Lens Kit: 5 Ext., 3 Int.)	46923	46923	46925
Lente protettiva interna	J8302	J7177		46913	46914	46915
Dimensioni della cartuccia	110 x 90 mm	110 x 90 mm	108 x 51 mm	110 x 90 mm	110 x 90 mm	114 x 133 mm
Schermo di visuale	100 x 41 mm	93 x 42 mm	90 x 35 mm	98 x 62 mm	98 x 62 mm	98 x 82 mm
Cm quadrati dello schermo di visuale	41 sq cm	39 sq cm	31 sq cm	60 sq cm	60 sq cm	80 sq cm
Gamma di oscuramento	4/9-13	4/9-13	3/5-12	3/5-8/9-14	4/5-8/9-13	3/5-8/9-14
Tempo di commutazione RT	0.4 ms	0.3 ms	0.1 ms	0.25 ms	0.1 ms	0.2 ms
Tempo di ritorno alla trasparenza	0.2 - 0.8 s	0.1 - 0.8 s	0.2 - 0.8 s	0.1 - 0.9 s	0.1 - 1.0 s	0.1 - 0.9 s
Sensori	2	2	2	4	4	4
True Color	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**
Chiarezza ottica	1/1/1/2	1/1/1/2	1/1/1/2	**1/1/1/1**	**1/1/1/1**	**1/1/1/1**
Regolazione dell'oscuramento	●	●	●	●	●	●
Regolazione della sensibilità	●	●	●	●	●	●
Regolazione del ritardo	●	●	●	●	●	●
Saldatura	●	●	●	●	●	●
Molatura	-	●	-	●	●	●
Taglio	-	-	-	●	-	●
TIG > 20 amp	●	●	●	●	●	●
TIG <20 amp	-	-	●	●	●	●
Tipo di batteria	Litio - Fissa	Litio - Fissa	Litio - Sostituibile	Litio - Sostituibile	Litio - Sostituibile	Litio - Sostituibile
Celle solari	●	●	●	●	●	●
370 Speed Dial Bardatura	-	-	-	●	●	●
Caratteristiche speciali	-	-	Ottiche 4.7 mm	Ottiche sottili 3.9 mm	Ottiche sottili 3.5 mm	Ottiche 4.9 mm
Garanzia	1 anno	1 anno	2 anni	3 anni	3 anni	3 anni

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

MASSIMO

NUOVO

ADFs - CASCHI PER SALDATURA DECORATI

BALDER TECHNOLOGY

	6 FEET UNDER	HELLFIRE	GRAY MATTER	FREEDOM	REAPERS N' ROSES	BEAD DEMON	WF70 DS 4/9-13	WF70 ES 4/9-13	WF70 GDS 4/6-8/9-13
	47100-1	47101-1	47102-1	47103-1	47104-1	47105-1	J9929	J9928	J9927
	6 FEET UNDER	HELLFIRE	GRAY MATTER	FREEDOM	REAPERS N' ROSES	BEAD DEMON	WH70	WH70	WH70
	47100-4	47100-4	J8304	47100-4	47100-4	J8304	J9931	J9931	J9931
	47105-3	47101-3	J8304	47105-3	47104-3	47105-3	J9932	J9932	J9932
	114 x 133 mm	114 x 133 mm	110 x 90 mm	114 x 133 mm	114 x 133 jmm	110 x 90 mm	110 x 110 mm	110 x 110 mm	110 x 110 mm
	110 x 60 mm	100 x 92 mm	96 x 42 mm	100 x 60 mm	100 x 67 mm	100 x 60 mm	96 x 68.5 mm	96 x 68.5 mm	96 x 68.5 mm
	60 sq cm	92 sq cm	40 sq cm	60 sq cm	67 sq cm	60 sq cm	66 sq cm	66 sq cm	66 sq cm
	3/10	3/5-13	3/10	4/5-13	3/10	4/9-13	4/9-13	4/9-13	4/6-8 /9-13
	0.15 ms	0.2 ms	0.1 ms	0.15 ms	0.2 ms	0.15 ms	0.15 ms	0.15 ms	0.15 ms
	0.4 s	0.15 - 0.8 s	0.4 s	0.1 - 0.9 s	0.06 - 0.6 s	0.1 - 0.9 s	0.1 - 1.0 s	0.1 - 1.0 s	0.1 - 1.0 s
	4	4	2	4	4	4	2	2	2
	Sì	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**	**Sì**
	1/1/1/1	**1/1/1/1**	**1/1/1/1**	**1/1/1/1**	**1/1/1/1**	1/1/1/2	**1/1/1/1**	**1/1/1/1**	**1/1/1/1**
	-	●	-	●	-	●	●	●	●
	-	●	-	●	-	●	●	●	●
	-	●	-	●	-	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	-	●	-	●	-	●	-	-	●
	-	●	-	●	-	●	-	-	-
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	-	●	-	●	●	●	●	●	●
	Litio - Sostituibile	Litio - Sostituibile	Litio - Sostituibile	Litio - Sostituibile	Litio - Sostituibile	Litio - Sostituibile	Litio - Fissa	Litio - Fissa	Litio - Fissa
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	-	-	-	-	-	-	Speciale tecnologia per ottimizzare la chiarezza, basata sul solare, leggera		
	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	3 anni	3 anni	3 anni

NUOVO

JACKSON® SAFETY

Protezione contro le scintille e le scorie da saldatura

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

NUOVO

TELI PER SALDATURA - PREMIUM

Come scelgo il telo per saldatura adatto per il mio lavoro?

Essendoci così tanti materiali, forme e funzionalità diversi, scegliere quale tipo di telo per saldatura è adatto al vostro lavoro può essere un compito difficile. Se non siete sicuri di quale sia il modello giusto per voi, è bene cominciare ponendosi delle domande di base.

A che livello di temperatura stai lavorando?

- **Temperatura di lavoro —** La massima temperatura a cui un telo può resistere per l'intera durata del lavoro. Alle volte viene definita anche "temperatura di servizio" o "temperatura costante."
- **Temperatura intermittente —** La temperatura a cui il tessuto può resistere per brevi periodi senza danneggiarsi.

Cosa dovrei sapere riguardo alle diverse coperture in fibra di vetro?

Ci sono diverse coperture diverse, ognuna con le sue specifiche proprietà. Di seguito sono indicati alcuni dei modelli più comuni:

PU

- Resistenza all'abrasione e allo strappo migliorata
- Soffice al tocco

Fibra di vetro non rivestita

- Facile da tagliare e da adattare a curve complesse
- Materiale soffice e leggero

Vermiculite

- Resistenza avanzata contro l'abrasione
- Può essere usato senza guanti

Quali teli per saldatura vanno meglio per un utilizzo verticale e orizzontale?

I teli per saldatura più leggeri possono essere usati verticalmente per proteggere da scintille e scorie da saldatura. Se utilizzate un telo orizzontalmente o in piano, si raccomanda di utilizzare una coperta più pesante con una temperatura massima più alta, in quanto gli schizzi possono depositarsi direttamente sul materiale.

	LEGGERI		MEDI	PESANTI
Serie del prodotto	**Teli in fibra di vetro non rivestita**	**Teli in PU rivestito**	**Teli in vermiculite**	**Teli in tessuto di silice**
Temp. di lavoro	550°C	550°C	650°C	1000°C
Colori	Bianco	Grigio	Nero	Marrone
Peso	612g (18oz)	470g (14oz)	816g (24oz)	680g (20oz)
Applicazioni	Trattamento termico, bassa conduttività termica, anti-corrosione; un materiale di base per le operazioni di rivestimento, impregnazione e laminatura	Resistenza alle scorie, alle scintille e alle fiamme accidentali del cannello da taglio	Resistenza all'abrasione, barriera termica	Utilizzato per requisiti termici e di alto calore; può essere usato a 1000°C, massimo a 1300°C

NOTA: Le temperature e le applicazioni sono descritte soltanto come linee guida e non costituiscono garanzia di prestazione. SureWerx raccomanda l'utilizzo di strati multipli di teli per la saldatura per raggiungere l'adeguata protezione dal metallo fuso e dal calore irradiato. È responsabilità dell'utente controllare sempre l'attività e l'utilizzo dei teli/dei materiali per alte temperature. L'utente deve verificare lo stato dei teli prima dell'uso. I teli che presentano segni anomali di usura e abrasioni non devono essere utilizzati.

PROTEZIONE LEGGERA

Teli per saldatura in fibra di vetro non rivestita

I fili poco irritanti prevengono il prurito

Gli occhielli consentono di appenderli facilmente in verticale

Temperatura di lavoro 550°C / Temperatura massima 700°C

Ideali per saldature, isolamenti e rivestimenti

N. prodotto	Tipo di prodotto	Larghezza	Lunghezza	Peso (per m quadrato)	Spessore	Colore	Quantità conf./ MOQ
J2711	Telo	1 m	1 m	612g (18oz)	0,75 mm	Bianco	20
J2712	Telo	1 m	2 m	612g (18oz)	0,75 mm	Bianco	10
J2713	Telo	2 m	2 m	612g (18oz)	0,75 mm	Bianco	5
J2714	Telo	3 m	2 m	612g (18oz)	0,75 mm	Bianco	5
J2715	Rotolo	1 m	25 m	612g (18oz)	0,75 mm	Bianco	1

Teli per saldatura in fibra di vetro ricoperta in PU

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo

Gli occhielli consentono di appenderli facilmente in verticale

Temperatura di lavoro 550°C / Temperatura massima 700°C

Protegge dalla maggior parte delle scintille, degli schizzi e delle scorie da saldatura

N. prodotto	Tipo di prodotto	Larghezza	Lunghezza	Peso (per m quadrato)	Spessore	Colore	Quantità conf./ MOQ
J2716	Telo	1 m	1 m	470g (14oz)	0,47 mm	Grigio	20
J2717	Telo	1 m	2 m	470g (14oz)	0,47 mm	Grigio	10
J2718	Telo	2 m	2 m	470g (14oz)	0,47 mm	Grigio	5
J2719	Telo	2 m	3 m	470g (14oz)	0,47 mm	Grigio	5
J2720	Rotolo	1 m	25 m	470g (14oz)	0,47 mm	Grigio	1

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

PROTEZIONE MEDIA

Teli per saldatura in fibra di vetro vermiculite

Proprietà avanzate di resistenza all'abrasione

Temperatura di lavoro 650°C / Temperatura massima 800°C

Ideale per lavori di saldatura, per le caldaie, per l'avvolgimento dei tubi e per la protezione di macchinari

Gli occhielli consentono di appenderli facilmente in verticale

Il calore viene disperso uniformemente lungo la superficie aumentando significativamente il grado di temperatura supportato

N. prodotto	Tipo di prodotto	Larghezza	Lunghezza	Peso (per m quadrato)	Spessore	Colore	Quantità conf./ MOQ
J2721	Telo	1 m	1 m	816g (24oz)	1 mm	Nero	20
J2722	Telo	2 m	1 m	816g (24oz)	1 mm	Nero	10
J2723	Telo	2 m	2 m	816g (24oz)	1 mm	Nero	5
J2724	Telo	3 m	2 m	816g (24oz)	1 mm	Nero	5
J2725	Rotolo	1 m	25 m	816g (24oz)	1 mm	Nero	1

PROTEZIONE PESANTE

Teli per saldatura in silice non rivestita

Materiale flessibile che può essere facilmente adattato a curve complesse

Temperatura di lavoro 1000°C / Temperatura massima 1300°C

Gli occhielli consentono di appenderli facilmente in verticale

Protezione da scorie e schizzi da fusione consistenti

Ideali per un utilizzo come barriera di calore, teli per caldaie, lavori di saldatura estremi e come barriere termiche per altri scopi

N. prodotto	Tipo di prodotto	Larghezza	Lunghezza	Peso (per m quadrato)	Spessore	Colore	Quantità conf./ MOQ
J2726	Telo	0,94 m	1 m	680g (20oz)	0,60 mm	Marrone	20
J2727	Telo	1 m	1,76 m	680g (20oz)	0,60 mm	Marrone	10
J2728	Telo	2 m	1,76 m	680g (20oz)	0,60 mm	Marrone	5
J2729	Telo	3 m	1,76 m	680g (20oz)	0,60 mm	Marrone	5
J2730	Rotolo	0,914 m	25 m	680g (20oz)	0,60 mm	Marrone	1

JACKSON® SAFETY

Protezione UV

Proteggono chi sta vicino dalle radiazioni UV e dalla luce blu

Prevenzione degli infortuni

Le tende evitano che le scintille e gli schizzi feriscano chi sta vicino e non prendono fuoco grazie alle loro proprietà autoestinguenti

Rumore ridotto al minimo

Creano una barriera sonora per ridurre al minimo il disagio legato al rumore e il rischio di danni uditivi per i lavoratori vicini

Facile installazione

Le tende sono munite di occhielli e se inserite all'interno delle cornici si appendono e si spostano facilmente

Divisione chiara

Creano uno spazio designato specificatamente per le operazioni di saldatura senza precludere la visibilità

Meno fumi e vapori

Creano una barriera di contenimento che permette un migliore deflusso dei fumi

Vantaggi delle tende per saldatura TRANSPARENT

Tende per saldatura Jackson Safety®

TENDE PER SALDATURA TRANSPARENT

- Realizzate con gli occhielli per appenderle facilmente
- Materiale durevole resistente agli strappi
- Resistenti alle fiamme, alle muffe e all'acqua
- Tutte le tende soddisfano o superano gli standard dei vigili del fuoco della California o i requisiti NFPA 701 per la resistenza alle fiamme
- Disponibili in arancione, verde e oro con materiale trasparente 14-mil

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Perché scegliere l'arancione?



- Porta dietro la luce nell'area di saldatura aiutando ad aumentare la produttività del lavoratore
- Può essere usato per archi MIG, TIG e operazioni al plasma
- Eccellente per un utilizzo in aree affollate

N. prodotto	Larghezza	Lunghezza	Peso (per m quadrato)	Spessore	Colore	Utilizzo amp	Quantità conf./ MOQ
36307	6' (1.8 m)	8' (2.4 m)	13 oz	.014"	Arancione	Medio-alto	12
36292	6' (1.8 m)	6' (1.8 m)	13 oz	.014"	Arancione	Medio-alto	12
37606	6' (1.8 m)	4' (1.2 m)	13 oz	.014"	Arancione	Medio-alto	12

Perché scegliere il verde?



- Diminuisce complessivamente la luce derivante dall'arco di saldatura
- Ideale quando sono necessarie visibilità e riduzione della luce

N. prodotto	Larghezza	Lunghezza	Peso (per m quadrato)	Spessore	Colore	Utilizzo amp	Quantità conf./ MOQ
36315	6' (1.8 m)	8' (2.4 m)	13 oz	.014"	Verde	Medio-alto	12
36299	6' (1.8 m)	6' (1.8 m)	13 oz	.014"	Verde	Medio-alto	12
37700	6' (1.8 m)	4' (1.2 m)	13 oz	.014"	Verde	Medio-alto	12

SCHERMI DI SICUREZZA PER SALDATURA

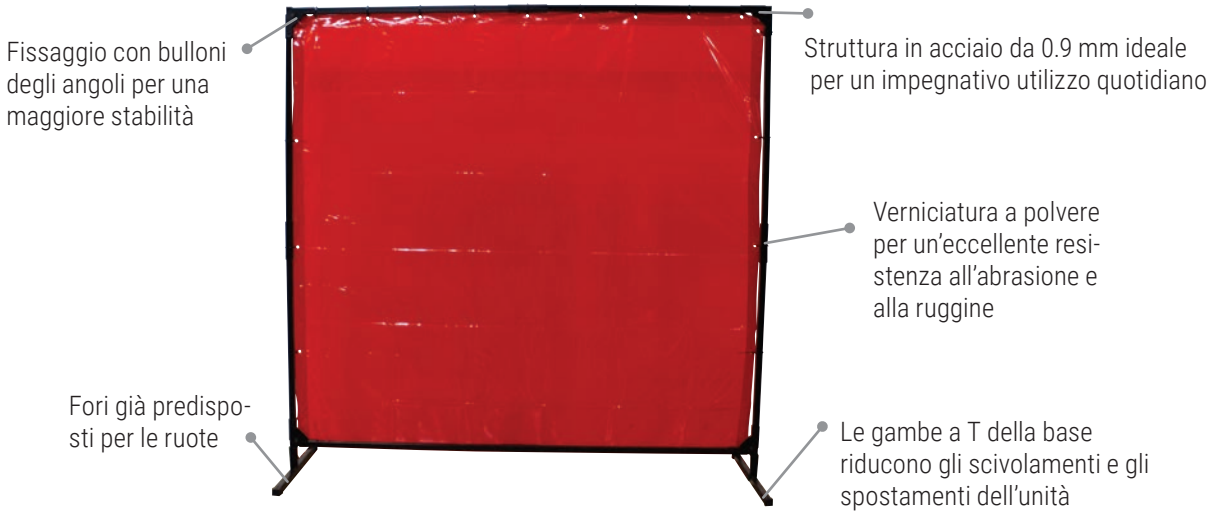

Cornici di sicurezza Stur-D e tende raccomandate

Solo cornice	Dimensione della cornice	Arancione	Verde
36335	Pannello singolo 6' x 4' (1.8 x 1.2 m)	37606	37700
36336	Pannello singolo 6' x 6' (1.8 x 1.8 m)	36292	36299
36338	Pannello singolo 6' x 8' (1.8 x 2.4 m)	36307	36315
37198	Regolabile da 6' x 6' a 6' x 8'	36292/36307	36299/36315

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
36687	Ganci opzionali per fissaggio di tende o teli alle cornici per saldatura	10

Lavorare con precisione

Strumenti di misura e di marcatura Jackson Safety®

CURV-O-MARK®

CURV-O-MARK

Accessori per tubi e strumenti per la marcatura

Gli strumenti e i sistemi di disposizione Curv-O-Mark si sono guadagnati una reputazione in diversi settori per la loro qualità e la loro affidabilità. Facili da usare e realizzati per garantire una lunga durata, questi strumenti aiutano ad effettuare con precisione qualsiasi attività di preparazione alla saldatura.

MARCATORI PER TUBI

LIVELLE E STRUMENTI PER L'ALLINEAMENTO DELLE FLANGE

WRAP–A–ROUND

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

MARCATORI PER TUBI

MARCATORE CONTOUR

Il marcatore Contour è formato da un telaio a X, un rapportatore calibrato e un braccio di marcatura a tre raccordi regolabile sulla linea da tracciare. Per ogni punta di tracciante è richiesta una matita in steatite (non in dotazione). Il marcatore Contour è uno strumento di progettazione compatto, che fa risparmiare tempo e che viene usato per la predisposizione di tubi e raccordi strutturali in acciaio. Ideale per la predisposizione precisa di elementi laterali con qualsiasi angolo, di T, di croci, di gomiti, di qualsiasi tipo o dimensione di raccordo (per un utilizzo per le intersezioni di tubi delle stesse dimensioni). Elimina la necessità di utilizzare formule matematiche. Può essere usato per predisporre tubi dal diametro da 1-1/2" a 18" o elementi strutturali in acciaio fino a 18" con posizionamento dalla parte destra o dall'alto in basso.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Diametro del tubo	Quantità conf./ MOQ
J1874	14771	#1 Marcatore standard	1.5" (3.8 cm) - 18" (45.7 cm)	1
J1875	14772	#2 Adattatore standard	Utilizzare con marcatore Contour #1	1
J1877	14773	#4 Marcatore jumbo	8" (20.3 cm) - 48" (121.9 cm)	1
J1878	14774	#5 Adattatore jumbo	Utilizzare con marcatore Contour #4	1

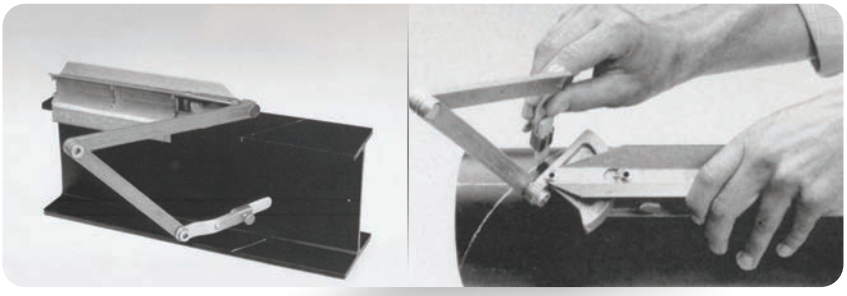

J1874

J1875

J1877

J1878

MARCATORE A COMPASSO

Il marcatore a compasso ha un robusto attrito sui raccordi per mantenere la rigidità e la precisione, ed è realizzato in alluminio leggero e antiruggine per una lunga durata. Per ogni marcatore a compasso è richiesta una matita in steatite. Modelli disponibili in 4 dimensioni per tracciare cerchi fino ad 80°.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Diametro del tubo	Quantità conf./ MOQ
J1884	14780	Marcatore a compasso mini	Fino a 8" (20,3 cm) di raggio	1
J1885	14781	Marcatore a compasso piccolo	Fino a 20" (50,8 cm) di raggio	1
J1886	14782	Marcatore a compasso standard	Fino a 24" (61 cm) di raggio	1
J1887	14783	Marcatore a compasso jumbo	Fino a 40" (101,6 cm) di raggio	1

J1884

J1885

J1886

J1887

TESTA DI CENTRAGGIO

La testa di centraggio aiuta nello stabilire le linee mediane, nel determinare gli angoli ed effettuare le marcature per le saldature di testa, nell'individuare punti all'interno dei tubi e dei serbatoi, nel disporre scanalature e nel misurare la pendenza.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Diametro del tubo	Quantità conf./ MOQ
J1879	14775	#6 Testa di centraggio standard	1/2" (1.3 cm) - 4" (10.2 cm)	1
J1880	14776	#7 Testa di centraggio jumbo	1" (2.5 cm) + diametero	1

J1879

J1880

RAPPORTATORE

Questo rapportatore a 90 gradi dispone di una leva con bloccaggio per disporre e mantenere lo strumento all'angolo desiderato. È dotato di un braccio affusolato da 5/8'' per 10'' per l'individuazione dell'angolo o dell'inclinazione desiderata o per determinare qualsiasi porzione dei gomiti. Lo strumento è montato su una cornice da 3/4'' con un'asta da 3/8'' per 6''. È dotato di una base magnetica con trazione di 25 libbre per mantenere in posizione la cornice del rapportatore. L'unità può essere utilizzata manualmente o con una base magnetica.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J1882	14778	Rapportatore	1

J1882

CURV-O-MARK®

PROIETTORE DI CERCHI ED ELLISSI

Ideale per creare cerchi, ellissi o ovali perfetti su qualsiasi superficie irregolare, piatta o curva. Può essere utilizzato per la configurazione di intersezioni laterali di tubi di diversi diametri o per la proiezione di cerchi dal diametro compreso fra 1-1/2" e 18" su superfici piatte che si intersecano ad angoli da 0-70 gradi dalla linea verticale. Presenta un rapportatore con asta scorrevole ed una leva regolabile in modo da poterlo bloccare nella configurazione specificata. La solida base magnetica con trazione di 20 libbre mantiene in posizione il proiettore durante la configurazione. La fascia di chiusura durevole in rete (inclusa) mantiene l'unità salda su superfici non magnetiche e può essere utilizzata su entrambi i lati della colonna verticale. Il proiettore è dotato di una matita in steatite e funziona anche con i gessi, le matite o i perni di marcatura in acciaio.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J1888	14784	Circle eclipse projector	1

J1888

ELISSOGRAFI

Utilizzando tubi standard da mezzo pollice come barra compasso, gli elissografi presentano punti di impostazione dei raggi allineati con punte di tracciatura che consentono un'impostazione semplice. Dotati di viti da 1/4" e squadrati sulla parte posteriore per un allineamento perpendicolare. La testa fissa contiene un punto centrale temprato da 1/4" (6.35mm) La testa mobile è dotata di un perno di marcatura da 1/8" in acciaio temprato. Marcature da cerchi di 1-1/2" fino a qualsiasi diametro richiesto a seconda della lunghezza del tubo utilizzato come barra compasso. Sono inclusi anche la chiave a brugola, la steatite, il perno di marcatura e la punta di tracciatura.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Diametro del tubo	Quantità conf./MOQ
J1890	14785	#19 Elissografo	Tutti	1

J1890

LIVELLE E STRUMENTI PER L'ALLINEAMENTO DELLE FLANGE

LIVELLA PRO-MAG

Un utensile leggero e di facile impiego per determinare gli angoli. Questa unità è ideale per chi deve eseguire operazioni di raccordo di tubi, saldatura e realizzazione di maschere, o per chiunque debba effettuare misurazioni di angoli o lavori di messa a punto. Include due magneti integrati con trazione di 25 libbre che aderiscono in maniera sicura a qualsiasi superficie in acciaio. Questa unità è dotata di un DSL regolabile a 360° con due quadranti da 90° graduati con incrementi di 2-1/2°. Le tavole integrate sono usate per convertire il grado dell'angolo in pollici per piede o millimetri per metro. Una scanalatura sul bordo inferiore consente l'utilizzo su tubi piccoli.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J1881	14777	#8 Livella pro-mag	1

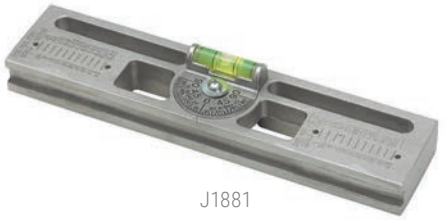

J1881

LIVELLA ANGOLARE PER FLANGE

Un utensile versatile che può essere utilizzato come livella per la verifica delle pendenze o, con l'aggiunta di accessori, per l'allineamento di flange doppie.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J1891	14786	Livella a doppio angolo #20 per flangia - Non-magnetico; può essere utilizzato su tubi in PVC	1

J1891

LIVELLA UNIVERSALE

La livella universale è un utensile multifunzione provvisto di un rapportatore regolabile a 360° che assicura un livellamento preciso e consente di definire un passo prestabilito di un arco di tubo, di impostare con precisione il grado di angolazione dei laterali e di centrare i tratti verticali e le flange doppie. Quando si lavora con l'acciaio strutturale, i potenti magneti di ritenzione costituiscono una terza mano. Gli elettricisti troveranno utile questa livella nelle operazioni di predisposizione e di allineamento delle condutture pesanti.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J1904	14796	#33 Livella universale	1

J1904

ALLINEATORE PER FLANGE

Questo utensile di allineamento per flange a regolazione automatica permette una costruzione rapida e precisa dei tubi. L'allineatore può essere inserito facilmente nel tubo, dove si posiziona precisamente al centro contro il diametro interno e si allinea automaticamente con l'asse del tubo.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J1883	14779	#10 Allineatore per flange	1

J1883

LIVELLA UNIVERSALE

Il DSL è un rapportatore a bolla regolabile utilizzabile con diversi utensili Curv-O-Mark. Il rapportatore copre 180 gradi con due quadranti da 90 gradi, con letture a incrementi di 2,5 gradi. La bolla è integrata nel quadrante in alluminio.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Diametro del tubo	Quantità conf./ MOQ
J1905	14797	Quadrante e livella	Rapportatore a bolla regolabile	1

J1905

BASE DI ALLINEAMENTO PER FLANGE

Semplifica le operazioni di allineamento e squadratura delle flange. Questo utensile tiene un quadrato nella posizione richiesta senza impegnare le mani. La base è dentellata su entrambe le estremità per permettere un semplice allineamento sulla linea centrale del tubo. Due magneti integrati con trazione di 25 libbre per mantenere la posizione sia piana in orizzontale sia verticale. La base accetta le gambe di un quadrato in alluminio standard o combinato, ma funziona anche con tubi di diametri da 1"+, necessitando soltanto dell'estensione delle gambe del quadrato usato per adattare diametri più grandi.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J1903	14795	#32 Base di allineamento per flange	1

J1903

PERNO DI CENTRAGGIO

Un perno in acciaio indurito da utilizzare con la testa di centraggio standard. Adatto alle operazioni di marcatura, ma non va utilizzato come punzone per centri.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J1906	14798	Perno di centraggio	1

J1906

WRAP-A-ROUND

Utensili a basso costo per la marcatura di linee rette intorno ai tubi; realizzati in un materiale per guarnizioni flessibile, offrono una buona resistenza sia al calore che alle basse temperature. Tutti gli utensili Wrap-A-Round sono disponibili in due colori, che designano il tipo di materiale e la temperatura di esercizio. Il materiale GG (grigio) è indicato per le operazioni ad alte temperature (fino a 550°F), mentre il materiale B (nero) è indicato per temperature fino a 350°F. Entrambi i materiali sono privi di asbesto.

N. prodotto EU	N. prodotto US	Descrizione	Colore	Temperatura	Taglia	Diametro del tubo	Quantità conf./ MOQ
J1858	14752	Wrap-a-round 164B EX medium	Nero	350°F (176°C)	3.88" (9.8 cm) x 4' (1.2 m)	3" (7.6 cm) - 6" (15.2 cm)	1
J1859	14753	Wrap-a-round 176B large	Nero	350°F (176°C)	3.88" (9.8 cm) x 6' (1.8 m)	3" (7.6 cm) - 10" (25.4 cm)	1
J1860	14754	Wrap-a-round 177B EX large 7'	Nero	350°F (176°C)	5" (12.7 cm) x 7' (2.1 m)	4" (10.2 cm) - 12" (30.5 cm)	1
J1861	14756	Wrap-a-round 179B EX large 9'	Nero	350°F (176°C)	5" (12.7 cm) x 9' (2.7)	6" (15.2 cm) - 16" (40.6 cm)	1
J1867	14763	Wrap-a-round 164GG medium	Grigio	550°F (288°C)	3.88" (9.8 cm) x 4' (1.2 m)	3" (7.6 cm) - 6" (15.2 cm)	1
J1868	14764	Wrap-a-round 176GG large	Grigio	550°F (288°C)	3.88" (9.8 cm) x 6' (1.8 m)	3" (7.6 cm) - 10" (25.4 cm)	1
J1869	14766	Wrap-a-round 177GG EX large 7'	Grigio	550°F (288°C)	5" (12.7 cm) x 7' (2.1 m)	4" (10.2 cm) - 12" (30.5 cm)	1
J1870	14767	Wrap-a-round 179GG EX large 9'	Grigio	550°F (288°C)	5" (12.7 cm) x 9' (2.7)	6" (15.2 cm) - 16" (40.6 cm)	1

PROTEZIONI PER VOLTO E OCCHI DPI

Utilizzate congiuntamente a delle protezioni per gli occhi, le visiere del marchio Jackson Safety forniscono un alto livello di protezione per ***lavori ad alto calore, molature, detriti vaganti e schizzi.*** Proponiamo un'ampia scelta di tipi di materiale e tinte delle lenti per una copertura completa.

Fate attenzione: Quando utilizzate i visori indossate sempre anche gli occhiali.

LE PROTEZIONI PER GLI OCCHI SONO OBBLIGATORIE

In molti ambienti lavorativi indossare protezioni per gli occhi è obbligatorio visto il gran numero di compiti che ogni giorno potrebbero causare gravi lesioni alla vista. Le protezioni per gli occhi costituiscono quindi per molti lavoratori un elemento fondamentale del proprio abbigliamento di lavoro.

Gli occhiali di sicurezza forniscono protezione da ***polvere, sporco, detriti vaganti e altre particelle proiettate nell'aria*** prodotti durante lavori che coinvolgono il taglio, il martellamento, la frantumazione ed altre operazioni simili.

Le maschere di sicurezza oltre a fornire protezione da ***polvere, sporco, detriti vaganti e altre particelle proiettate nell'aria,*** proteggono anche da ***schizzi e bruciature.***

VISIERE - UN LIVELLO DI PROTEZIONE IN PIÙ

Utilizzate congiuntamente a delle protezioni per gli occhi, le visiere Jackson Safety® forniscono un alto livello di protezione per i ***lavori a caldo*** nonché per quelli di ***molatura, per i detriti vaganti, per gli schizzi e per molto altro.***

TIPI DI MATERIALE

PET
- Una scelta a basso costo e riciclabile

Policarbonato
- Performante contro gli impatti
- Buone prestazioni contro il calore
- Eccellente flessibilità a freddo

TINTE DELLE LENTI

Trasparente
Permette la massima trasmissione della luce visibile.

IR/UV
Da indossare per lavori e in ambienti in cui altri stanno eseguendo lavori di saldatura quali brasature a cannello, saldature con cannello, saldature a gas e tagli a ossigeno. Disponibile con oscuramenti 3.0 e 5.0

TINTE SPECIALI
Migliorano la visione e riducono i bagliori bloccando la trasmissione della luce. Disponibili le tinte verde chiaro, medio e scuro.

Scegliere il DPI giusto per ridurre adeguatamente l'esposizione a rischi è un elemento essenziale per la sicurezza sul lavoro.

SALUTE
SICUREZZA
PRODUTTIVITÀ

Trovare una soluzione migliore

JACKSON® SAFETY

BUONO	MIGLIORE	MASSIMO

VISIERE

NUOVO

JACKSON® 170SB

NUOVO

JACKSON® F4XP

NUOVO

JACKSON® MAXVIEW

NUOVO

JACKSON® QUAD 500

TIPI DI SCHERMO

PER 170SB E F4XP



RIPIEGATO

RIPIEGATO

Elmetto Compatibile
(CH-300 e Centurion Elmetti)

Abbinabile ad AIRMAX+

OCCHIALI A MASCHERINA

NUOVO

JACKSON® GPL500

NUOVO

SELLSTROM® ODYSSEY SERIE

NUOVO

SELLSTROM® GM510

OCCHIALI

NUOVO

SELLSTROM® SEBRING

NUOVO

JACKSON® SG

NUOVO

SELLSTROM® B5

NUOVO

SELLSTROM® X35

NUOVO

SELLSTROM® PREMIUM

NUOVO

Visiere Jackson Safety®

ANTHEM™

170SB - KIT BARDATURA E SCHERMO

Jackson Safety introduce una nuova combinazione bardatura-schermo formata dalla bardatura 170-SB e da uno schermo in PC resistente a forti impatti. L'bardatura è realizzato con un regolatore a cricchetto che lo rende facile da usare e sicuro da indossare. Include una fascia antisudore extra assorbente imbottita in schiuma per una maggiore comodità dell'operatore.

- La sospensione a cricchetto lo rende facile da regolare e comodo da indossare
- La fascia antisudore incorporata fa sì che la traspirazione non disturbi gli occhi del lavoratore
- Peso leggero per una maggiore comodità
- Made in USA

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

TIPI DI SCHERMO

CE UKCA

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
14953	**Bardatura 170-SB con schermo trasparente in PC 30706, non rivestita**	20

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
29057	Schermo in PC per visore, tipo **R**, ripiegato, trasparente, V8B	12
29058	Schermo in PC per visore, tipo **R**, ripiegato, oscuramento 3, V8B	12
29059	Schermo in PC per visore, tipo **R**, ripiegato, oscuramento 5, V8B	12
29087	Schermo in PC per visore, tipo **B**, ripiegato, trasparente	12
30706	Schermo in PC per visore, tipo **E**, stampato, trasparente	36

14953

Fate attenzione: indossate sempre gli occhiali di sicurezza quando utilizzate le visiere.

NUOVO

Fate attenzione: quando utilizzate i visori indossate sempre anche gli occhiali.

Visiere Jackson Safety®

ESCLUSIVA!

F4XP

Visiera premium con corona ed bardatura

Jackson Safety® propone uno dei più completi sistemi di visiere a montaggio universale al mondo! La visiera premium con corona ed bardatura F4XP è progettata per la massima comodità, produttività e facilità di utilizzo. Può essere utilizzata con tutti gli schermi che utilizzano il perno universale.

- Il meccanismo a cricchetto e le grandi dimensioni di ***370 Speed Dial***™ permettono di indossarla sempre in maniera precisa
- La fascia per la testa rotabile con sistema brevettato ***"Qwik-Fit"*** permette di adattare la sospensione alla testa dell'utente per una comodità superiore
- Dotata come standard di una fascia antisudore in tessuto morbido per una maggiore comodità e praticità

370™ SPEED DIAL

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

La corona di grandi dimensioni è realizzata con materiale di eccellenza con rating per la protezione da forti impatti

Utilizzabile con tutti gli schermi dotati di perno universale

Progettata per offrire la massima protezione e grande facilità di utilizzo e per essere estremamente comoda e agevole da indossare

(14262) Il kit F4XP è dotato di uno schermo premium ripiegato di tipo B in policarbonato da 20 x 38.75 x 0.015 cm (29087)

L'esclusivo sistema rapido di installazione e rimozione assicura una sostituzione veloce ed efficiente dello schermo

370™ SPEED DIAL

L'bardatura Speed Dial 370™ rappresenta il più veloce, il più facile ed il più efficiente sistema bardatura a cricchetto presente nel settore

Elmetto Compatibile
(CH-300 e Centurion Elmetti)

TIPI DI SCHERMO

F4XP

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
14260	F4XP - Soltanto corona e bardatura 370 Speed Dial	1
14262	**Visiera premium F4XP (corona, bardatura, 29087, schermo tipo B)**	6

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
29057	Schermo in PC per visore, tipo **R**, ripiegato, trasparente, V8B	12
29058	Schermo in PC per visore, tipo **R**, ripiegato, oscuramento 3, V8B	12
29059	Schermo in PC per visore, tipo **R**, ripiegato, oscuramento 5, V8B	12
29087	Schermo in PC per visore, tipo **B**, ripiegato, trasparente	12
30706	Schermo in PC per visore, tipo **E**, stampato, trasparente	36
20695	Bardatura 370 Speed Dial™ di ricambio	1

14260

14262 (kit)
Include schermo ripiegato 29087

UN'ESCLUSIVA JACKSON!

Visiere Jackson Safety®

MAXVIEW™

ESCLUSIVA!

Visiera premium

MAXVIEW™ è una visiera premium che presenta uno schermo di grandi dimensioni per fornire una chiarezza ottica eccezionale e la migliore visuale panoramica nel settore. Una protezione incorporata sui lati e sul mento protegge da schizzi e detriti vaganti mentre la corona protegge dai pericoli che potrebbero arrivare da sopra la testa.

- Maxview è progettata per offrire la massima protezione e copertura per il viso e comprende uno schermo trasparente e ultra-ampio realizzato in policarbonato disponibile in due modalità: senza trattamento anti-appannamento o con il trattamento anti-appannamento
- Lo schermo in PC con alta resistenza all'impatto è quindi fissato sulle aree laterali e del mento e presenta una corona amplissima
- Questa combinazione si traduce nella massima copertura dalla testa fino alla parte bassa del collo e da un lato all'altro del volto. In pratica Maxview offre 1" intero di protezione in più su ogni lato dello schermo (2" totali) rispetto al modello di visiera più diffuso, assicurando la miglior protezione della categoria ed eccezionali visuali panoramiche. Controllate e confrontate!
- Per la straordinaria copertura e per l'area di visuale che offre, Maxview è incredibilmente leggera
- Maxview è dotata di denti di arresto che la bloccano sia in posizione sollevata che abbassata
- Progettata per essere utilizzata con la maggior parte delle maschere e dei respiratori e con tutti gli occhiali di protezione
- Bardatura di eccellenza con sistema a cricchetto ***370 Speed Dial***™ - Il 370 Speed Dial™ ha il suo punto di forza nel famoso sistema di sospensione Jackson "Easy Grab-Easy Turn", una fascia brevettata regolabile e rotabile di grandi dimensioni che permette di ottenere la massima comodità e di indossarla velocemente, facilmente ed efficientemente, permettendo di aumentare la produttività e migliorare la sicurezza del lavoratore!

14200

370™ SPEED DIAL

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

L'ampia copertura sopra la testa protegge dai rischi provenienti dall'alto

Amplissimo schermo in policarbonato per un'ottica superiore e la migliore visuale panoramica del settore

Disponibile con l'eccellente rivestimento anti-appannamento

La protezione incorporata sui lati e sul mento difende da schizzi e detriti vaganti

Struttura leggera e bilanciata per un comfort quotidiano

I denti di aggancio superiori e inferiori la bloccano stabilmente in posizione fino a quando non la si regola manualmente

370™ SPEED DIAL

L'bardatura Speed Dial 370 offre la massima comodità e indossabilità

Elmetto Compatibile
(CH-300 e Centurion Elmetti)

Abbinabile ad AIRMAX+

CE UKCA

MAXVIEW

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
14200	**Visiera premium Maxview**	4
14201	**Visiera premium Maxview con rivestimento anti-appannamento**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
14214	Schermo di ricambio trasparente	36
14215	Schermo di ricambio trasparente anti-appannamento	36
20695	Bardatura 370 Speed Dial™ di ricambio	1

14200

Fate attenzione: indossate sempre gli occhiali di sicurezza quando utilizzate le visiere.

UN'ESCLUSIVA JACKSON!

NUOVO

Fate attenzione: quando utilizzate i visori indossate sempre anche gli occhiali.

Visiere Jackson Safety®

QUAD 500™

ESCLUSIVA!

Visiera premium multiuso

QUAD 500™ è una visiera premium multiuso che offre una varietà senza precedenti di soluzioni per la protezione del volto e degli occhi. Progettata per la massima protezione di tutto ciò che si trova al di sopra del collo, questa soluzione è eccellente per pesanti lavori di molatura, mentre i visori opzionali con oscuramento 5 e 8 la rendono ideale per il taglio al plasma e l'ossitaglio, per la brasatura e per molto altro.

- Tutti i prodotti Quad 500 sono stati progettati per offrire la massima protezione al volto a partire da sopra il collo, ed includono un amplissimo schermo ripiegato in policarbonato dotato del nostro eccellente rivestimento anti-appannamento
- Per una protezione aggiuntiva, lo schermo ripiegato è quindi fissato completamente sulle aree laterali e del mento e presenta una corona amplissima.
- Quad 500 offre una visuale panoramica eccezionale praticamente senza distorsioni
- Ideale per molatura, taglio, ossitaglio, taglio al plasma, brasatura e molto altro
- Dente di arresto progettato per mantenere stabilmente la posizione sollevata ed abbassata fino a quando non la si regola manualmente
- Bardatura di eccellenza con sistema a cricchetto ***370 Speed Dial***™ - Il 370 Speed Dial™ ha il suo punto di forza nel famoso sistema di sospensione Jackson "Easy Grab-Easy Turn", una fascia brevettata regolabile e rotabile di grandi dimensioni che permette di ottenere la massima comodità e di indossarla velocemente, facilmente ed efficientemente, permettendo di aumentare la produttività e migliorare la sicurezza del lavoratore!

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Disponibile opzionalmente con amplissimo schermo IR sollevabile-abbassabile

- La visiera Quad 500 è disponibile anche con l'esclusiva e ***amplissimo schermo IR sollevabile-abbassabile*** per una maggiore protezione degli occhi quando la si utilizza in presenza di rischi legati agli infrarossi.
- È facile e sicuro: l'operatore può alzare e abbassare lo schermo ad oscuramento IR mantenendo sempre abbassato lo schermo trasparente di Quad 500; in questo modo la protezione rimane ininterrotta durante tutte le operazioni di taglio e di molatura
- Schermi sollevabili disponibili in:
  - **oscuramento 5 IR** per ossitaglio, brasatura e taglio al plasma
  - **oscuramento 8 IR** per saldatura ossiacetilenica e taglio al plasma
- Sia lo schermo trasparente che quello sollevabile sono dotati di denti di aggancio che li bloccano sia in posizione sollevata che in posizione abbassata
- Progettata per essere utilizzata con la maggior parte delle maschere e dei respiratori e con tutti gli occhiali di protezione

I visori opzionali con oscuramento 5 e 8 forniscono una versatilità senza paragoni e una protezione ininterrotta

L'amplissima corona fornisce una maggiore protezione sopra la testa

L'amplissimo schermo anti-appannamento fornisce una visuale panoramica superiore

L'bardatura Speed Dial 370™ offre la massima comodità e indossabilità

370™ SPEED DIAL

Lo schermo premium ripiegato in PC fornisce una chiarezza senza precedenti e riduce al minimo la distorsione. Controllate e confrontate!

La protezione integrata sui lati e sul mento difende al meglio da schizzi e detriti vaganti

Elmetto Compatibile
(CH-300 e Centurion Elmetti)

Abbinabile ad AIRMAX+

CE UKCA

QUAD 500

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
14220	**Visiera premium multiuso Quad 500**	4
14230	**Visiera premium multiuso Quad 500 - flip - visore oscuramento 5 IR**	4
14233	**Visiera premium multiuso Quad 500 - flip - visore oscuramento 8 IR**	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
14250	Schermo anti-appannamento trasparente 21.8 x 20.9 x 0.15 cm	12
14255	Visore IR oscuramento 5 10.94 x 23.12 x 0.017 cm	12
14258	Visore IR oscuramento 8 10.94 x 23.12 x 0.017 cm	12
20694	Bardatura 370 Speed Dial™ di ricambio	1

14220

14230

UN'ESCLUSIVA JACKSON!

NUOVO

Occhiali a mascherina di sicurezza Jackson Safety®

GPL500

Occhiali a mascherina premium / visiera

La occhiali a mascherina di sicurezza premium GPL500 con visiera sollevabile rimovibile presenta una struttura dal design ultra morbido che si adatta facilmente al vostro volto fornendo una chiusura ermetica ma al tempo stesso comoda. Le bocchette di ventilazione indirette proteggono dagli schizzi di agenti chimici mentre il rivestimento anti-appannamento fornisce una qualità ottica superiore e permette di lavorare ininterrottamente.

- La visiera sollevabile ed abbassabile in policarbonato fornisce una protezione aggiuntiva da schizzi, polvere e detriti vaganti.
- La visiera è facilmente removibile.
- Fornisce una protezione UV del 99.9%
- Progettata specificatamente per essere indossata sopra gli occhiali da vista
- La versione trasparente è ideale per il settore industriale, per quello minerario, per quello delle costruzioni, per il lavaggio ad alta pressione, per la molatura e per molto altro
- Gli oscuramenti 3 e 5 IR sono ideali per le operazioni di ossitaglio, di brasatura e di taglio al plasma

21001

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

La struttura dal design ultra morbido si adatta al vostro volto per una comodità, un'indossabilità e una sicurezza di livello superiore

Realizzata con bocchette di ventilazione indirette per una protezione aggiuntiva da polvere e schizzi di agenti chimici

La lente corretta otticamente fornisce un'eccezionale visuale panoramica

La larghissima fascia a strappo ignifuga ruota rispetto agli occhiali per un facile posizionamento

Il rivestimento anti-appannamento permette di lavorare ininterrottamente e in sicurezza

Visiera in PC sollevabile e removibile per una maggiore protezione

CE UKCA

21000 Trasparente

21001 Oscuramento 3

21002 Oscuramento 5

GPL500

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
21000	GPL500, blu, trasparente, anti-appannamento	6
21001	GPL530, verde, oscuramento 3 IR, anti-appannamento	6
21002	GPL550, verde, oscuramento 5 IR, anti-appannamento	6

NUOVO

Occhiali a mascherina di sicurezza Sellstrom®

OCCHIALI A MASCHERINA DI SICUREZZA SERIE ODYSSEY II

- La serie di occhiali a mascherina premium Odyssey II è stata leader del mercato per oltre 15 anni
- Tecnologia esclusiva con lente in policarbonato "a doppio sigillo" che assorbe i raggi UV (ad eccezione dei modelli a lente singola Camera Bianca e Oscuramento 5)
- I modelli a doppia lente dispongono di un trattamento anti-appannamento sulla lente interna e anti-graffio su quella esterna
- I modelli Industriale, Schizzi Chimici e Oscuramento 5 presentano bocchette indirette in alto e in basso per una ventilazione superiore e condizioni quanto più sicure per l'operatore
- 100% senza appannamento, anche nelle peggiori condizioni
- La struttura morbida ed elegante si adatta al vostro volto, fornendo una chiusura comoda ma al tempo stesso ermetica e la massima protezione contro liquidi e polvere
- Eccezionale visuale panoramica
- Progettate specificatamente per essere indossate sopra gli occhiali da vista
- Semplicemente le migliori presenti sul mercato

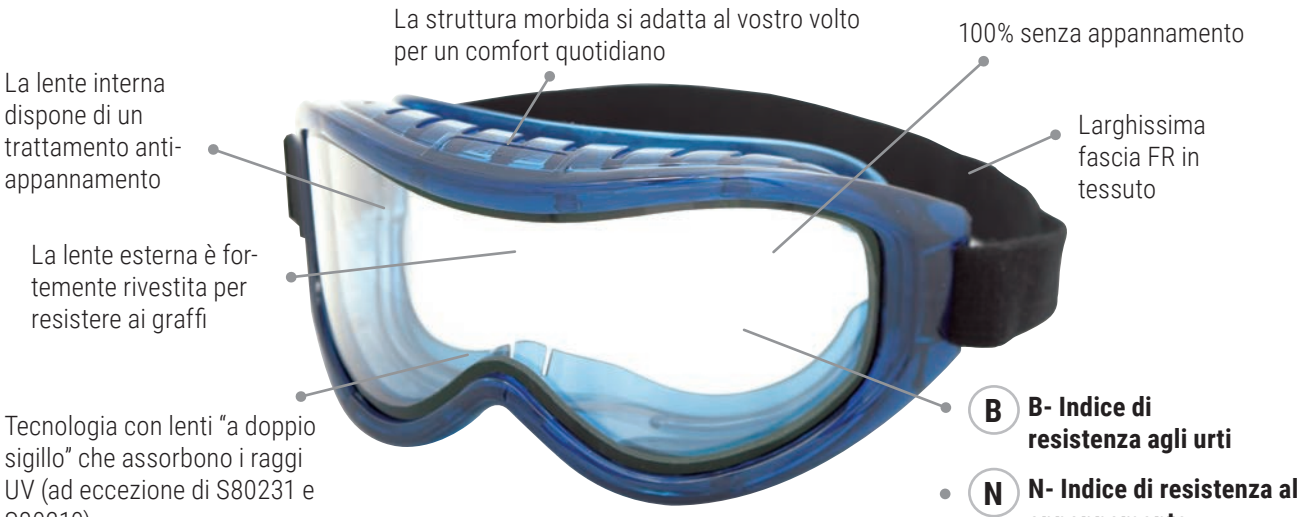

B **B- Indice di resistenza agli urti**

N **N- Indice di resistenza al appannamento**
(escluso S80231 e S80210)

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Modello serie Odyssey II Industriale a doppia lente

- Il nostro modello Odyssey II più popolare
- Ideale per un'ampia gamma di utilizzi fra cui i cantieri e i negozi e per una protezione nei luoghi di lavoro industriali in generale
- Completa di amplissima fascia in tessuto ignifuga

N. prodotto	Colore della struttura	Tipo di ventilazione	Lente	Rivestimenti	Tinta	Quantità conf./MOQ
S80200	Blu	Indiretta	Doppia	HC/AF	Trasparente	10

S80200

Modello serie Odyssey II Chemical Splash a doppia lente

- Specificatamente progettata per quegli utilizzi in cui sussiste il rischio di schizzi di agenti chimici
- Completa di amplissima fascia grigia in neoprene priva di lattice

N. prodotto	Colore della struttura	Tipo di ventilazione	Lente	Rivestimenti	Tinta	Quantità conf./MOQ
S80201	Blu	Indiretta	Doppia	HC/AF	Trasparente	10

S80201

Modello serie Odyssey II Camera Bianca

- Specificatamente progettata per utilizzi in camere bianche
- A differenza delle classiche occhiali a mascherina usa e getta per camera bianca, queste occhiali a mascherina di eccellenza è riutilizzabile e progettata per essere impiegata più volte in camere bianche
- Autoclavabile
- Struttura ventilata dall'alto con lenti trasparenti non rivestite
- Completa di amplissima fascia grigia in neoprene priva di lattice

N. prodotto	Colore della struttura	Tipo di ventilazione	Lente	Rivestimenti	Tinta	Quantità conf./MOQ
S80231	Blu	Ventilazione dall'alto	Singola	Non rivestita	Trasparente	10

S80231

Modello serie Odyssey II Oscuramento 5 per il taglio

- Dotata di una durevole lente (singola) ad oscuramento 5 IR
- Specificatamente progettata per operazioni di molatura, frantumazione e brasatura nell'ambito di laboratori di fabbricazione e di saldatura
- Completa di amplissima fascia in tessuto ignifuga

N. prodotto	Colore della struttura	Tipo di ventilazione	Lente	Rivestimenti	Tinta	Quantità conf./MOQ
S80210	Nero (alta temp.)	Indiretta	Singola	Non rivestita	Oscuramento 5 IR	10

S80210

UN'ESCLUSIVA SELLSTROM!

GM510

Maschera di sicurezza premium

- L'elegante corpo dell'occhiale arancione/nero sagomato in morbido TPR garantisce comodità e vestibilità
- La maschera GM510 combina in unico prodotto comodità, vestibilità, sicurezza ed una splendida estetica
- La lente curva sagomata in policarbonato offre una straordinaria veduta panoramica praticamente priva di distorsioni
- Le bocchette di ventilazione indirette superiori e inferiori e le lenti anti-appannamento permettono una ventilazione di livello superiore e la possibilità di lavorare in sicurezza senza appannamenti
- Le bocchette di ventilazione indirette forniscono una protezione di livello superiore contro la polvere e gli schizzi di sostanze chimiche
- Larghissima fascia rotabile con ritardante di fiamma
- Progettata specificatamente per essere indossata sopra alcuni tipi di occhiali da vista
- Fornisce una protezione UV del 99,9%

K **Rating per la resistenza** a danneggiamenti superficiali causati da particelle sottili

N **Rating per la resistenza** all'appannamento delle lenti

CE UKCA

N. prodotto	Colore della struttura	Tipo di ventilazione	Lente	Rivestimenti	Tinta	Quantità conf./MOQ
S82510	Nero/ arancione	Indiretta	Singola	Anti-appanna-mento	Trasparente	10

S82510

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

NUOVO

OCCHIALI DI SICUREZZA – OSCURAMENTO 3 & 5 IR

- Sellstrom propone occhiali di sicurezza specifici per l'utilizzo in ambito di laboratori di saldatura e di fabbricazione
- Disponibili con oscuramento 3 e 5 IR per operazioni di saldatura, brasatura e taglio
- Certificati CE
- Tutti gli occhiali sono realizzati con lenti in policarbonato antigraffio
- Forniscono una protezione UV del 99.9%

Occhiali di sicurezza B5™

- Dotati di barriere laterali ripiegabili per la massima protezione degli occhi
- Le stanghette sono estensibili per la massima indossabilità e comodità
- Le lenti doppie in policarbonato sono disponibili con oscuramento 5 IR

N. prodotto	Colore della montatura	Barriera laterale	Tinta delle lenti	Rivestimento delle lenti	Quantità conf./MOQ
S74751	Nero	Nera	Oscuramento 5 IR	Rivestimento pesante	12/scatola

Le stanghette sono estensibili per la massima indossabilità e comodità

S74751

Barriera laterale ripiegabile

Occhiali di sicurezza X35™

- Montatura con stanghette sagomate e barriere laterali ripiegabili per la massima protezione degli occhi
- Dotati del peculiare sistema a molla per il sollevamento dello schermo
- È facile e sicuro: sempre indossando gli occhiali, l'operatore può alzare e abbassare le lenti oscurate; in questo modo la protezione rimane ininterrotta durante tutte le operazioni di taglio e di molatura
- Le lenti trasparenti proteggono gli occhi quando la piastra sollevabile è alzata
- Gli schermi sollevabili sono disponibili in due oscuramenti: 3 IR e 5 IR

N. prodotto	Colore della montatura	Lente fissa	Tinta delle lente sollevabile	Rivestimento delle lenti	Quantità conf./MOQ
S72903	Nera	Trasparente	Oscuramento 3 IR	Rivestimento pesante	12/scatola
S72905	Nera	Trasparente	Oscuramento 5 IR		12/scatola

Lente "fissa" trasparente

S72903

Peculiari lenti sollevabili con oscuramento 3 o 5 IR

OCCHIALI DI SICUREZZA – SERIE ADVANTAGE

- Sellstrom propone occhiali di sicurezza a prezzo accessibile nella sua gamma della serie Advantage
- Tutti gli occhiali sono realizzati con lenti in policarbonato vergine e unitarie
- Forniscono una protezione UV del 99.9%
- Ideali per impieghi nell'ambito delle costruzioni e nei laboratori e per una generale protezione degli occhi

Occhiali di sicurezza Sebring™

- La classica lente sagomata in elemento unico offre un'eccellente protezione frontale e laterale
- Leggeri, comodi e molto convenienti
- Le stanghette sono estensibili per la massima indossabilità e comodità

N. prodotto	Colore della montatura	Tinta delle lenti	Rivestimento delle lenti	Quantità conf./ MOQ
S76301	Nera	Trasparente	Rivestimento pesante	12/scatola

N **N- Indice di resistenza al appannamento**

S76301

Occhiali di sicurezza Jackson Safety®

JACKSON® SG

Protezioni per gli occhi di eccellenza

La serie Jackson® SG è il solo autentico prodotto per la protezione degli occhi disponibile con il marchio Jackson Safety®. Progettato pensando a chi deve utilizzarlo, questo prodotto di eccellenza offre una comodità, un'indossabilità, uno stile e una durata di livello straordinario. Disponibili in un'ampia varietà di montature e di lenti, i modelli della gamma Jackson® SG sono la scelta più chiara per la protezione degli occhi.

- Presentazione della nuovissima serie JACKSON® SG, un prodotto premium per la protezione degli occhi che offre vestibilità, comfort, protezione, stile e durata
- Appositamente progettato per offrire la massima copertura e protezione degli occhi, incorporando una varietà di sfumature e rivestimenti per lenti
- Realizzato con lenti avvolgenti in policarbonato vergine di alta qualità ad alto impatto, otticamente corrette, che forniscono 99,9% di protezione UV
- Le aste morbide sono curvate verso l'interno dalla parte anteriore a quella posteriore per garantire una vestibilità super confortevole e antiscivolo
- Come ulteriore vantaggio, le estremità delle tempie sono estremamente flessibili, assicurando ulteriormente una vestibilità aderente e allo stesso tempo alleviando qualsiasi pressione indebita all'utente: questi occhiali sono estremamente comodi e rimangono durante l'uso!
- I telai sono stati sviluppati utilizzando un materiale di base ultra flessibile e ultra resistente appositamente formulato che offre un'incredibile durata, riducendo significativamente le rotture: controlla e confronta!
- Il telaio leggero include un morbido nasello anallergico per il massimo comfort e vestibilità
- Ogni paio viene fornito con un comodo cordino, niente più occhiali fuori posto o smarriti!

Tutte le confezioni standard da 12 comprendono un accattivante dispenser da negozio per avere il prodotto pronto all'uso

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

ECCEZIONALE DURABILITÀ DELLA MONTATURA

Mentre le altre protezioni per gli occhi si spezzano quando vengono leggermente tese, i *JACKSON® SG* riescono a resistere alla pressione.

NUOVO

N. prodotto	Colore della montatura	Tipo di lente	Descrizione della lente	Rivestimento della lente	Ambiente di lavoro	Quantità conf./ MOQ
50000	Nero	Trasparente	Massima luce visibile	Antigraffio	Interno/ generale	12/scatola
50001	Nero	Trasparente	Massima luce visibile	Anti-appannamento	Interno	12/scatola
50002	Nero	Ambra	Ideale per ambienti di lavoro scarsamente illuminati	Antigraffio	Scarsa illuminazione	12/scatola
50003	Nero	Ambra	Ideale per ambienti di lavoro scarsamente illuminati	Anti-appannamento	Scarsa illuminazione	12/scatola
50004	Nero	I/O	Riduce gli abbagli senza distorcere il colore originale	Antigraffio	Interno/ esterno	12/scatola
50005	Nero	Schermo blu	Ideale per l'esterno in condizioni molto luminose	Antigraffio	Esterno	12/scatola
50006	Nero	Fumo a specchio	Tinta a fumo con rivestimento finale esterno a specchio	Antigraffio	Esterno	12/scatola
50007	Nero	Fumo a specchio	Tinta a fumo con rivestimento finale esterno a specchio	Anti-appannamento	Esterno	12/scatola
50009	Nero	Blu a specchio	Tinta a fumo con rivestimento esterno blu a specchio	Antigraffio	Esterno	12/scatola

JACKSON® SG *IR*

PROTEZIONE INFRAROSSI

N. prodotto	Colore della montatura	Tipo di lente	Descrizione della lente	Ambiente di lavoro	Quantità conf./ MOQ
50008	Nero	IR 3.0	Protegge contro le radiazioni infrarosse e UV	Taglio/brasatura leggeri	12/scatola
50010	Nero	IR 5.0	Protegge contro le radiazioni infrarosse e UV	Taglio/brasatura medi	12/scatola

JACKSON® SG

LETTURA

N. prodotto	Colore della montatura	Tipo di lente	Forza di lettura	Descrizione della lente	Ambiente di lavoro	Quantità conf./ MOQ
50040	Nero	Trasparente	1,5	Massima luce visibile	Interno/generale	12/scatola
50041	Nero	Trasparente	2	Massima luce visibile	Interno/generale	12/scatola
50042	Nero	Trasparente	2,5	Massima luce visibile	Interno/generale	12/scatola

50000/50001

50002/50003

50004

50005

50006/50007

50009

50008

50010

50040/50041/50042

Occhiali di sicurezza Sellstrom®

OCCHIALI DI SICUREZZA - SERIE PREMIUM

- Sellstrom propone un'ampia gamma di occhiali di sicurezza di eccellenza assoluta e di altissima qualità
- Ricchi di stile, comodi, facili da indossare e sicuri
- Ogni modello è stato progettato per eccedere le aspettative degli utilizzatori più esigenti
- Realizzato con lenti a grande impatto in policarbonato vergine di alta qualità
- Le lenti lavabili sono specificatamente rivestite con il trattamento d'eccellenza Sta-Clear™ antigraffio e anti-appannamento
- Appannamento eliminato praticamente al 100% per un'ottimale sicurezza dell'operatore
- Forniscono una protezione UV del 99.9%

- **K- Indice di resistenza danni alla superficie causati da particelle fini**
- **N- Indice di resistenza al appannamento**

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Occhiali di sicurezza XP410

- Gli XP410 offrono una montatura leggerissima, uno stile fantastico ed una comodità e un'indossabilità del massimo livello
- Così leggeri che vi dimenticherete di averli addosso!
- La lente unica in PC, resistente a forti impatti, con correzione ottica e con stile avvolgente offre una copertura di livello superiore.
- Stanghette eleganti in nero/verde, ultra sottili e sagomate
- Le stanghette sono sagomate verso l'interno per assicurare comodità e resistenza allo scivolamento
- Le punte delle stanghette sono curvate verso l'esterno per poter mettere e togliere gli occhiali in maniera delicata
- La fascia sagomata sopra gli occhi garantisce una copertura degli occhi superiore
- Il supporto morbido sagomato per il naso con banda flessibile assicura la massima comodità

N. prodotto	Colore della montatura	Tinta delle lenti	Rivestimento delle lenti	Quantità conf./ MOQ
S72000	Nero/verde	Trasparente	Sta-Clear™ HC/AF	12/scatola
S72001	Nero/verde	Fumo	Sta-Clear™ HC/AF	12/scatola

S72000

S72001

Occhiali di sicurezza XP450

- Gli XP450 sono i nostri occhiali di sicurezza dall'aspetto più sportivo
- Le angolate, eleganti e moderne stanghette sagomate offrono uno stile e una comodità eccezionali
- Le lenti in due pezzi in PC, resistenti a forti impatti, con correzione ottica e con stile avvolgente offrono una copertura di livello superiore.
- Le lenti sono montate sul telaio lasciando uno spazio di ventilazione che riduce al minimo l'appannamento
- Le stanghette sono sagomate verso l'interno per assicurare comodità e resistenza allo scivolamento
- Le punte delle stanghette sono curvate verso l'esterno per poter mettere e togliere gli occhiali in maniera delicata
- Il supporto morbido per il naso garantisce un comfort quotidiano

N. prodotto	Colore della montatura	Tinta delle lenti	Rivestimento delle lenti	Quantità conf./ MOQ
S72300	Nero/rosso	Trasparente	Sta-Clear™ HC/AF	12/scatola
S72301	Nero/rosso	Fumo	Sta-Clear™ HC/AF	12/scatola

S72300

S72301

Occhiali di sicurezza XP460

- Gli XP460 presentano una montatura e delle stanghette sportive, eleganti e molto resistenti
- I nostri unici occhiali di sicurezza di livello premium con montatura a cerchio chiuso
- Le lenti in due pezzi in PC, resistenti a forti impatti e con correzione ottica offrono una copertura di livello superiore.
- Le eleganti stanghette nero/verdi e il supporto per il naso garantiscono un comfort quotidiano
- Le stanghette sono sagomate verso l'interno per assicurare comodità e resistenza allo scivolamento
- Le punte delle stanghette sono curvate verso l'esterno per poter mettere e togliere gli occhiali in maniera delicata

N. prodotto	Colore della montatura	Tinta delle lenti	Rivestimento delle lenti	Quantità conf./ MOQ
S72400	Nero/verde	Trasparente	Sta-Clear™ HC/AF	12/scatola
S72401	Nero/verde	Fumo	Sta-Clear™ HC/AF	12/scatola

S72400

S72401

ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA DPI

INDUMENTI MONOUSO

Proteggono i lavoratori da polvere, macchie, sporco, olio e grasso. Gli indumenti monouso sono idonei per molti settori:

- **LABORATORI E IMPIEGHI FARMACEUTICI**
- **MANIFATTURA**
- **LAVORAZIONE ALIMENTARE E RISTORAZIONE**

ABBIGLIAMENTO DI SICUREZZA AD ALTA VISIBILITÀ

L'abbigliamento di sicurezza ad alta visibilità o ad alta percepibilità vi renderà più visibili mentre state lavorando e aumenterà certamente la sicurezza del vostro luogo di lavoro:

- **CANTIERI EDILI**
- **TRASPORTI**
- **SERVIZI ELETTRICI**
- **MANIFATTURA**
- **MAGAZZINI**

Monouso

I lavoratori devono avere a disposizione indumenti monouso che proteggano il loro corpo dalla testa ai piedi.

Alta visibilità

Le caratteristiche degli indumenti ad alta visibilità sono migliorate in termini di efficacia contribuendo ad aumentare la sicurezza per i lavoratori.

L'abbigliamento da lavoro di sicurezza risulta essenziale praticamente ovunque. L'importanza degli indumenti di sicurezza non può mai essere sottolineata abbastanza. Concentratevi sulla scelta dei giusti DPI ed assicuratevi che la vostra forza lavoro sia protetta e non subisca infortuni.

SALUTE
SICUREZZA
PRODUTTIVITÀ

Trovare una soluzione migliore

IN ARRIVO A METÀ 2022

JACKSON® SAFETY

MONOUSO
- TESTA E VOLTO -

NUOVO

CUFFIA

NUOVO

MASCHERA PER BARBA

MONOUSO
- PIEDI -

NUOVO

COPERTURE PER SCARPE

NUOVO

COPERTURE PER STIVALI

MONOUSO
- CORPO -

NUOVO

TUTE COMPLETE

POLIPRO-PILENE

MICRO-POROSE ANTISTATICHE

FSR SMS

MICRO-POROSE TIPO 4

NUOVO

CAMICE DA LABORATORIO

ALTA VISIBILITÀ

NUOVO

GILET

ARANCIONE

GIALLO LIME

NUOVO

T-SHIRT

ARANCIONE

GIALLO LIME

Abbigliamento di sicurezza Jackson Safety ®

CUFFIA IN POLIPRO-PILENE MONOUSO

- Peso base di 12 GSM in base allo standard ASTM D3776
- Altamente traspirante, comoda e fresca
- Protezione da polvere, macchie, sporco, olio e grasso
- Per impieghi in ambienti non pericolosi
- Dimensione: 21”
- Colore: bianco

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
202100	Cuffia in polipropilene monouso - bianca	100

Abbigliamento di sicurezza Jackson Safety ®

MASCHERA PER BARBA MONOUSO

- Leggera e traspirante
- In materiale PP, 14 g
- Apertura elastica e cinghia sul retro
- Ottima per l’impiego nella lavorazione alimentare, in laboratorio o nella farmaceutica
- Taglia unica adatta quasi a tutti

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
202400	Maschera per barba monouso – taglia unica	100

Abbigliamento di sicurezza Jackson Safety ®

COPERTURE PER SCARPE IN POLIPROPILENE MONOUSO

- Peso base di 30 GSM in base allo standard ASTM D3776
- Leggere, economiche e monouso
- Elastiche sulle caviglie
- Per impieghi in ambienti non pericolosi
- Colore: bianco
- Dimensione: 17,3" x 7,1"
- Colore: bianco

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
202200	Coperture per scarpe in polipropilene monouso	50 paia

Abbigliamento di sicurezza Jackson Safety ®

COPERTURE PER STIVALI IN POLIPROPILENE MONOUSO

- Peso base di 30 GSM in base allo standard ASTM D3776
- Leggere, economiche e monouso
- Elastiche sulle caviglie
- Orlo sulle cuciture
- Design antisdrucciolo
- Per impieghi in ambienti non pericolosi
- Colore: blu

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
202300	Coperture per stivali in polipropilene monouso	25 paia

Abbigliamento di sicurezza Jackson Safety ®

TUTE COMPLETE IN POLIPROPILENE MONOUSO

- Peso base di 30 g/m2 in base allo standard ASTM D3776
- Cerniera sulla parte anteriore
- Design migliorato del cappuccio e del collo per ridurre i punti di infiltrazione
- Elastica in vita, sulle caviglie e sui polsi per una vestibilità ottimale e libertà di movimento
- Orlo sulle cuciture
- Altamente traspirante, comoda e fresca
- Protezione da polvere, macchie, sporco, olio e grasso
- Per impieghi in ambienti non pericolosi
- Confezionata singolarmente
- Colore: bianco

Misure: S-5XL

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
203502	Tute complete in polipropilene monouso - S	50
203503	Tute complete in polipropilene monouso - M	50
203504	Tute complete in polipropilene monouso - L	50
203505	Tute complete in polipropilene monouso - XL	50
203506	Tute complete in polipropilene monouso - 2XL	50
203507	Tute complete in polipropilene monouso - 3XL	50
203508	Tute complete in polipropilene monouso - 4XL	50
203509	Tute complete in polipropilene monouso - 5XL	50

Protezione da polvere, macchie, sporco, olio e grasso

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Abbigliamento di sicurezza Jackson Safety ®

TUTE COMPLETE MICRO-POROSE ANTISTATICHE MONOUSO

- Film laminato microporoso antistatico da 55 g/m2
- Rispetta la norma per le tute di protezione contro prodotti chimici di categoria III **EN ISO 13982-1 tipo 5** – protezione contro particelle solide pericolose disperse nell'aria
- Rispetta la norma per le tute di protezione contro prodotti chimici di categoria III **EN ISO 13034 tipo 6** – protezione contro schizzi e spruzzi leggeri di prodotti chimici liquidi
- Traspirante, comoda e priva di lanuggine
- Protegge da macchie, sporco e schizzi liquidi nonché da vernici, candeggina e sangue
- Cerniera sulla parte anteriore
- Design migliorato del cappuccio e del collo per ridurre i punti di infiltrazione
- Elastica in vita, sulle caviglie e sui polsi per una vestibilità ottimale e libertà di movimento
- Orlo sulle cuciture
- Per impieghi in ambienti non pericolosi
- Confezionata singolarmente
- Colore: bianco

Misure: S-5XL

EN ISO 13982-1 **Tipo 5**

EN ISO 13034 **Tipo 6**

EN ISO 1149-5 **Antistatica**

CE 0624

UKCA 0843

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
206502	Tute complete micro-porose antistatiche monouso - S	50
206503	Tute complete micro-porose antistatiche monouso - M	50
206504	Tute complete micro-porose antistatiche monouso - L	50
206505	Tute complete micro-porose antistatiche monouso - XL	50
206506	Tute complete micro-porose antistatiche monouso - 2XL	50
206507	Tute complete micro-porose antistatiche monouso - 3XL	50
206508	Tute complete micro-porose antistatiche monouso - 4XL	50
206509	Tute complete micro-porose antistatiche monouso - 5XL	50

Protegge da macchie, sporco e schizzi liquidi nonché da vernici, candeggina e sangue

JACKSON® SAFETY

Abbigliamento di sicurezza Jackson Safety ®

TUTE COMPLETE FSR SMS MONOUSO

- Composta al 100% in tessuto non˝tessuto SMS (Spunbound Melt-Blown) da 50 g/m2 con trattamento ignifugo
- Rispetta la norma per le tute di protezione contro prodotti chimici di categoria III **EN ISO 13982-1 tipo 5** – protezione contro particelle solide pericolose disperse nell'aria
- Rispetta la norma per le tute di protezione contro prodotti chimici di categoria III **EN ISO 13034 tipo 6** – protezione contro schizzi e spruzzi leggeri di prodotti chimici liquidi
- **Resistente alla propagazione delle fiamme** in base allo standard **EN 14116 indice 1**
- Solo per impiego antifiamma: deve essere indossata al di sopra di un altro indumento approvato come ignifugo in base allo standard CGSB
- Ideale per la protezione da amianto, vernici spray, polvere e schizzi nocivi
- Può essere utilizzata nei laboratori di colture batteriche, nelle industrie farmaceutiche, nella lavorazione del legno o del metallo e nella cantieristica
- Cerniera a due vie sul lato frontale con risvolto richiudibile
- Ridotta presenza di lanuggine
- Polsino, caviglia e linea del viso elasticizzati
- Elastica nella parte posteriore della vita
- Confezionata singolarmente
- Colore: bianco

Misure: S-5XL

EN ISO 13982-1 **Tipo 5**

EN ISO 13034 **Tipo 6**

EN 14116 **Resistente alla propagazione delle fiamme**

CE 0624

UKCA 0843

Ideale per la protezione da amianto, vernici spray, polvere e schizzi nocivi

Le fibre di amianto, come il crisotilo, di solito sono grandi appena 3-5 micron. Il tessuto SMS utilizzato nella produzione delle nostre tute SMS ha dimostrato di essere in grado di filtrare il 100% delle particelle grandi più di 3 micron.

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
207502	Tute complete FSR SMS monouso - S	50
207503	Tute complete FSR SMS monouso - M	50
207504	Tute complete FSR SMS monouso - L	50
207505	Tute complete FSR SMS monouso - XL	50
207506	Tute complete FSR SMS monouso - 2XL	50
207507	Tute complete FSR SMS monouso - 3XL	50
207508	Tute complete FSR SMS monouso - 4XL	50
207509	Tute complete FSR SMS monouso - 5XL	50

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Abbigliamento di sicurezza Jackson Safety ®

TUTE COMPLETE MICRO-POROSE MONOUSO - TIPO 4

- Composta in tessuto non tessuto con film laminato microporoso da 65 g/m2
- Rispetta la norma per le tute di protezione contro prodotti chimici di categoria III **EN ISO 14605 tipo 4** – protezione contro spruzzi e agenti infettivi
- Rispetta la norma per le tute di protezione contro prodotti chimici di categoria III **EN ISO 13982-1 tipo 5** – protezione contro particelle solide pericolose disperse nell'aria
- Rispetta la norma per le tute di protezione contro prodotti chimici di categoria III **EN ISO 13034 tipo 6** – protezione contro schizzi e spruzzi leggeri di prodotti chimici liquidi
- Ideale per la protezione da particolato sospeso nell'aria, rischi biologici, prodotti chimici, contaminazione e schizzi
- Cuciti e sigillati per evitare con maggiore efficacia l'infiltrazione di liquidi o particelle solide
- Cerniera a due vie sul lato frontale con risvolto richiudibile
- Ridotta presenza di lanuggine
- Polsino, caviglia e linea del viso elasticizzati
- Elastica nella parte posteriore della vita
- Confezionata singolarmente
- Colore: bianco

Misure: S-5XL

EN ISO 14605
Tipo 4

EN ISO 13982-1
Tipo 5

EN ISO 13034
Tipo 6

CE 0624

UKCA 0843

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
207602	Tute complete micro-porose monouso - tipo 4 - S	50
207603	Tute complete micro-porose monouso - tipo 4 - M	50
207604	Tute complete micro-porose monouso - tipo 4 - L	50
207605	Tute complete micro-porose monouso - tipo 4 - XL	50
207606	Tute complete micro-porose monouso - tipo 4 - 2XL	50
207607	Tute complete micro-porose monouso - tipo 4 - 3XL	50
207608	Tute complete micro-porose monouso - tipo 4 - 4XL	50
207609	Tute complete micro-porose monouso - tipo 4 - 5XL	50

Ideale per la protezione da particolato sospeso nell'aria, rischi biologici, prodotti chimici, contaminazione e schizzi

COUSU ET SCELLÉ

À la fois cousu et scellé pour offrir une résistance chimique robuste contre les éclaboussures de liquide substantielles et les contraintes excessives sur les coutures. La couture cousue est recouverte d'une bande de ruban compatible par thermocollage.



Abbigliamento di sicurezza Jackson Safety ®

CAMICE IN POLIPROPILENE MONOUSO

- Peso base di 30 g/m2 in base allo standard ASTM D3776
- 4 bottoni sul lato anteriore
- Elastico sui polsi
- Orlo sulle cuciture
- Altamente traspirante, comoda e fresca
- Protezione da polvere, macchie, sporco, olio e grasso
- Per impieghi in ambienti non pericolosi
- 10/pkg
- Colore: bianco

Misure: XS-4XL

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
203601	Camice in polipropilene monouso - XS	100
203602	Camice in polipropilene monouso - S	100
203603	Camice in polipropilene monouso - M	100
203604	Camice in polipropilene monouso - L	100
203605	Camice in polipropilene monouso - XL	100
203606	Camice in polipropilene monouso - 2XL	100
203607	Camice in polipropilene monouso - 3XL	100
203608	Camice in polipropilene monouso - 4XL	100

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

GILET CATARIFRANGENTE HI-VIS

Misure: M-4XL

Con nastro di 5 cm

- **EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 2**
- Nastro riflettente StarTech®
- 100% poliestere, 120 g/m2

ARANCIONE

N. prodotto	Misure	Quantità conf./MOQ
102103	M	50
102104	L	50
102105	XL	50
102106	2XL	50
102107	3XL	50
102108	4XL	50

GIALLO LIME

N. prodotto	Misure	Quantità conf./MOQ
102203	M	50
102204	L	50
102205	XL	50
102206	2XL	50
102207	3XL	50
102208	4XL	50

T-SHIRT DI SICUREZZA HI-VIS

Misure: XS-5XL

100% poliestere birdseye

- Soffice poliestere di alta qualità birdseye che assorbe l'umidità
- **EN ISO 20471:2013+A1:2016 classe 1**
- Nastro riflettente StarTech®
- Girocollo a costine

ARANCIONE

N. prodotto	Misure	Quantità conf./MOQ
105101	XS	40
105102	S	40
105103	M	40
105104	L	40
105105	XL	40
105106	2XL	40
105107	3XL	40
105108	4XL	40
105109	5XL	40

GIALLO LIME

N. prodotto	Misure	Quantità conf./MOQ
105201	XS	40
105202	S	40
105203	M	40
105204	L	40
105205	XL	40
105206	2XL	40
105207	3XL	40
105208	4XL	40
105209	5XL	40

L'abbigliamento ad alta visibilità o ad alta percepibilità vi renderà più visibili mentre state lavorando e aumenterà certamente la sicurezza del vostro luogo di lavoro

CE UKCA

DPI GENERALI

TIENI SOTTO CONTROLLO CIÒ CHE TI CIRCONDA

Rendere sicuro il luogo di lavoro è una responsabilità di tutti, quindi accertatevi di controllare la vostra area di lavoro e di rimuovere tutti i potenziali rischi prima di cominciare.

Questa semplice operazione può assicurarvi una giornata di lavoro produttiva e un sicuro ritorno a casa nelle stesse condizioni in cui eravate partiti.

I DPI ESISTONO PER SALVARVI LA VITA: UTILIZZATELI.

È essenziale disporre del DPI giusto per ogni specifico lavoro. L'indossabilità, la comodità, il colore e la certificazione del prodotto devono essere quelli corretti per assicurarvi la possibilità di svolgere al meglio il vostro lavoro. Controllate tutto prima di cominciare.

La nostra sopravvivenza dipende dalla nostra capacità di lavorare al meglio. E si può lavorare al meglio solo quando la salute e la sicurezza sono garantite.

La vostra prima linea di difesa:

- **PROTEZIONE PER LA TESTA**
- **PROTEZIONE PER L'UDITO**
- **PROTEZIONE PER LE GINOCCHIA**
- **PROTEZIONE ANTISCIVOLO**

Il lavoro è qualcosa che coinvolge tutti noi. La qualità del lavoro, la sicurezza e la salute sono un elemento essenziale della cultura della sicurezza. Il nostro obiettivo è far sì che questa cultura si manifesti per 365 giorni all'anno.

Elmetti

Gli elmetti Jackson Safety sono la vostra prima linea di difesa contro potenziali lesioni alla testa. Studiate per fornire prestazioni, comodità e stile di livello superiore.

Tappi per le orecchie e cuffie

Scegliete da un'ampia varietà di soluzione per la preservazione dell'udito, sia nella gamma dei tappi per le orecchie usa e getta e riutilizzabili.

Ginocchiere

Eccellenti per i saldatori, i costruttori navali, i costruttori di tetti, i costruttori edili, gli installatori di pavimenti e per tutti quei duri lavori in cui sono richieste delle ginocchiere.

Sottosuola antiscivolo

La soluzione che vi dà la massima sicurezza su ghiaccio e neve. Le punte Ice Diamond™ in carburo di tungsteno forniscono una trazione potente con la massima aderenza.

SALUTE SICUREZZA PRODUTTIVITÀ

Trovare una soluzione migliore

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

JACKSON SAFETY

	BUONO	MIGLIORE	MASSIMO

PROTEZIONE PER LA TESTA

NUOVO

ELMETTO

CH-300

CENTURION

NUOVO

ELMETTO CON VISIERA

NUOVO

LAMPADA FRONTALE

PROTEZIONE PER L'UDITO

TAPPI PER LE ORECCHIE H10
USA E GETTA

TAPPI PER LE ORECCHIE H20
RIUTILIZZABILI

PROTEZIONE PER LE GINOCCHIA

NUOVO

GINOCCHIERE
STANDARD

NUOVO

GINOCCHIERE
GEL

PROTEZIONI ANTISCIVOLO

NUOVO

SOTTOSUOLA ANTISCIVOLO

K1 MID-SOLE

DUE NORTH HEEL TRACTION AIDS

DUE NORTH LIGHT INDUSTRIAL

DUE NORTH ALL PURPOSE INDUSTRIAL

DUE NORTH HEAVY DUTY

ELMETTO IN STILE ARRAMPICATA

Elmetto industriale non ventilato CH-300 “ispirata all’arrampicata”

- Vi presentiamo il nostro modernissimo elmetto industriale “ispirato all’arrampicata”
- Leggero, stampato in polietilene ad alta densità (HDPE)
- La comodissima sospensione a cricchetto in 6 punti permette di regolare la dimensione della testa da 6 ½ a 8
- Bardatura a cricchetto Rapid-Dial - basta afferrarlo ed effettuare la regolazione, anche con i guanti
- Comoda e pratica fascia sul mento con reggimento sagomato per una maggiore sicurezza
- Comoda fascia antisudore sostituibile
- Più comodo dei tradizionali elmetti
- Quattro clip esterne sono posizionate strategicamente per agganciare stabilmente le fasce elastiche che si trovano sui sistemi di illuminazione a LED
- Gli adattatori scanalati permettono l’utilizzo di accessori quali visiere e cuffie
- Ideale per lavori in altezza e sui ponteggi, per l’utilizzo in spazi confinati, per i cantieri edili in cui sono richieste fasce per il mento ed in generale per la protezione complessiva della testa
- Rispetta gli standard europei EN397 e EN50365

Elmetto industriale non ventilato CH-300 “ispirato all’arrampicata”

N. prodotto	Colore della copertura	Sospensione	Quantità conf./MOQ
20900	○ Bianco	Rapid Dial	4
20901	○ Giallo	Rapid Dial	4
20903	● Arancione	Rapid Dial	4
20907	● Nero	Rapid Dial	4

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
20930	Bardatura a cricchetto di ricambio per CH-300	20
20931	Fasce antisudore di ricambio	20
20932	Fascia per il mento di ricambio CH-300	1
20937	Kit nastro ad alta riflettività per CH-300	1

20903

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

ELMETTO CENTURION CONCEPT

Sistema di elmetto progettato per adattarsi ai maschere per saldatura Jackson WH70

- Progettato per una perfetta vestibilità, comfort ed equilibrio
- Si adatta ai maschere Jackson WH70 - Un aggiornamento facile ed economico
- Non è necessario acquistare un sistema completo se possiedi già un Jackson WH70
- Protezione della testa senza compromettere il comfort o la funzionalità della maschera per saldatura del saldatore
- Ideale per tutti i siti di lavoro in cui è richiesta la protezione con elmetto
- Facile da usare: rimuovere la bardatura della maschera per saldatura esistente, sostituire con un kit di adattatori per elmetto
- Meccanismo a molla per un'azione fluida e chiusura positiva in posizione sollevata o abbassata
- Progettato in modo che il baricentro sia vicino alla testa per ridurre l'affaticamento e lo sforzo dell'operatore
- L'elmetto si fissa saldamente alla maschera tramite il sistema di sgancio rapido per un facile distacco quando necessario
- Elmetto di alta qualità con bardatura in stile cricchetto per una vestibilità salda
- L'elmetto rispetta gli standard europei EN397 e EN50365

Sistema di elmetto progettato per adattarsi ai maschere per saldatura Jackson WH70

CE UKCA

Elmetto Centurion Concept

N. prodotto	Colore della copertura	Sospensione	Quantità conf./MOQ
J5231	Giallo	Rapid Dial	4
J5233	Nero	Rapid Dial	4

J5233

PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
J5234	Kit di adattatori per elmetto	1

J5234

Protezioni per la testa Jackson Safety®

ELMETTO CON VISIERA

Sistema di interscambio per elmetti

Il Sistema di interscambio per elmetti Jackson Safety è un accessorio indispensabile quando i lavoratori devono indossare un elmetto con una visiera durante il lavoro. Il design intelligente ti consente di attaccare o staccare rapidamente una visiera dall'elmetto senza rimuoverlo, così rimani sempre protetto.

- Azione con un solo pulsante per uno sgancio rapido, anche con i guanti addosso
- Il blocco verticale elimina lo scorrimento del elmetto/visiera
- Clic udibile: sappi che il tuo DPI è assemblato correttamente senza ispezione visive
- Mantieni il tuo elmetto certificato CE con il sistema di interscambio dielettrico dell'elmetto
- Può ospitare visiere F4XP, Maxview e Quad 500

ELMETTO

CH-300 o CENTURION CONCEPT

20900
20901
20903
20907

J5231
J5233

SISTEMA DI INTERSCAMBIO

38423 - per Quad 500 / 38424 - per F4XP/Maxview

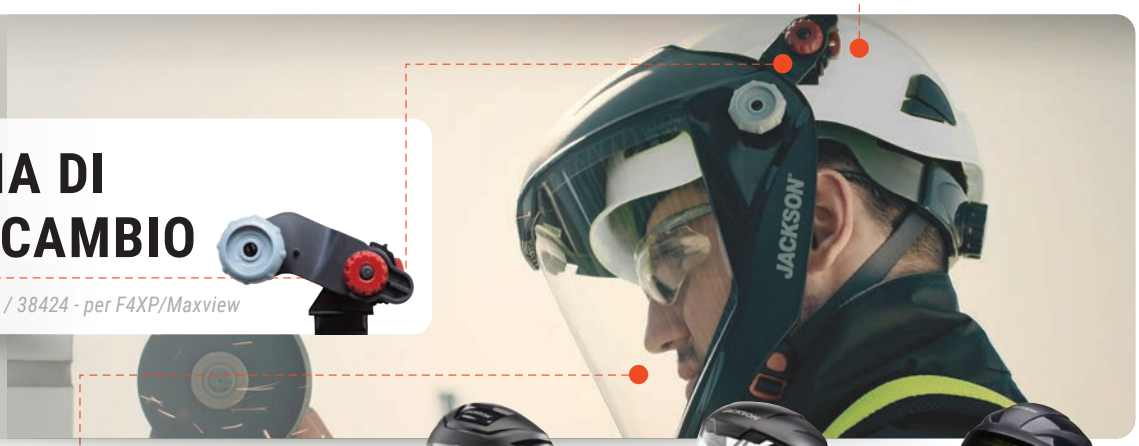

VISIERA

14262

F4XP

14200

MAXVIEW

14230

QUAD 500

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
38423	Sistema di interscambio per elmetti - per Quad 500	1
38424	Sistema di interscambio per elmetti - per F4XP and Maxview	1

38424

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Protezioni per la testa Jackson Safety®

LAMPADE FRONTALI

Lampada frontale ricaricabile SMD/COB da 250 lumen

- Con tecnologie SMD e COB combinate per un'illuminazione a lunga distanza o grandangolare
- La batteria a ioni di litio è ricaricabile tramite USB utilizzando qualsiasi carica-batterie compatibile
- La Cree XPG SMD fornisce un'illuminazione a lunga distanza senza uguali
- Entrambe le sorgenti luminose sono dotate di funzioni di illuminazione bassa, intensa, stroboscopica o variabile
- Tenete premuto il pulsante di accensione delle due fonti per regolare precisamente il livello di illuminazione in base alle necessità del vostro lavoro
- Può essere inclinata per indirizzare la luce sul punto di lavorazione
- Con rating IP54 per utilizzo esterno
- La fascia antiscivolo e i ganci impediscono alla lampada di spostarsi quando è indossata con un elmetto

DATI TECNICI

Batterie	Ioni di litio
Distanza del raggio	117
Ricarica	USB
Tempo di ricarica	2.5 ore

Lumen alla massima potenza	250
Lumen alla minima potenza	85
Durata alla massima potenza	3 ore
Durata alla minima potenza	10 ore

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
16250	Lampada frontale ricaricabile SMD/COB da 250 lumen	6

16250

IP 5 4

Lampada frontale COB da 150 lumen

- Tecnologia COB per illuminazione grandangolare e lavori da vicino
- Funzioni luce intensa, bassa e stroboscopica
- Con rating IP54 per utilizzo esterno
- Può essere inclinata per indirizzare la luce sul punto di lavorazione
- La fascia antiscivolo e i ganci impediscono alla lampada di spostarsi quando è indossata con un elmetto
- Batterie incluse
- Venduta soltanto in espositore per punto vendita da 2x6 pezzi

DATI TECNICI

Batterie	3 x AAA
Distanza del raggio	5
Lumen alla massima potenza	150

Lumen alla minima potenza	40
Durata alla massima potenza	4 ore
Durata alla minima potenza	16 ore

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
16150	**Lampda frontale cob da 150 lumen**	12

16150

IP 5 4

Protezioni per l'udito

Perché sono importanti le protezioni per l'udito?

La continua esposizione a rumori al di sopra di un determinato livello può causare un danno permanente all'udito. Le cellule uditive non possono essere riparate e non si rigenerano.

Quando diventa un problema?

I lavoratori sono esposti a livelli di rumore a diverse frequenze che possono variare a seconda del tipo di compito e di attività eseguiti. Da livelli di rumore superiori a 80dB si cominciano a produrre danni uditivi che aumentano progressivamente con l'intensità e l'esposizione.

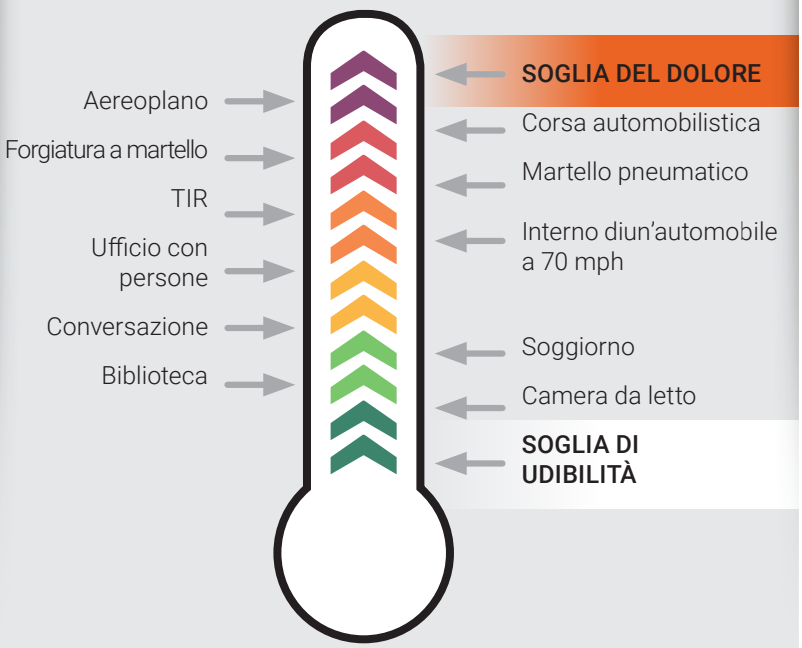

FORNIRE CONDIZIONI DI LAVORO SICURE

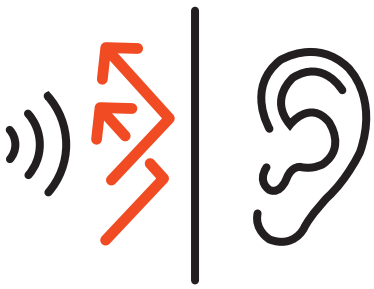

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Conoscere il sistema uditivo

La protezione dell'udito dovrebbe essere presa molto seriamente e le protezioni, dovrebbero essere comode da indossare e offrire una sufficiente attenuazione per prevenire qualsiasi perdita di udito, in base al livello individuale necessario di protezione.

Di che livello di protezione avete bisogno?

Il numero SNR offre ai consumatori un metodo per giudicare le prestazioni dei diversi modelli di protezioni per l'udito. Un numero maggiore indica una protezione più efficiente dai suoni.

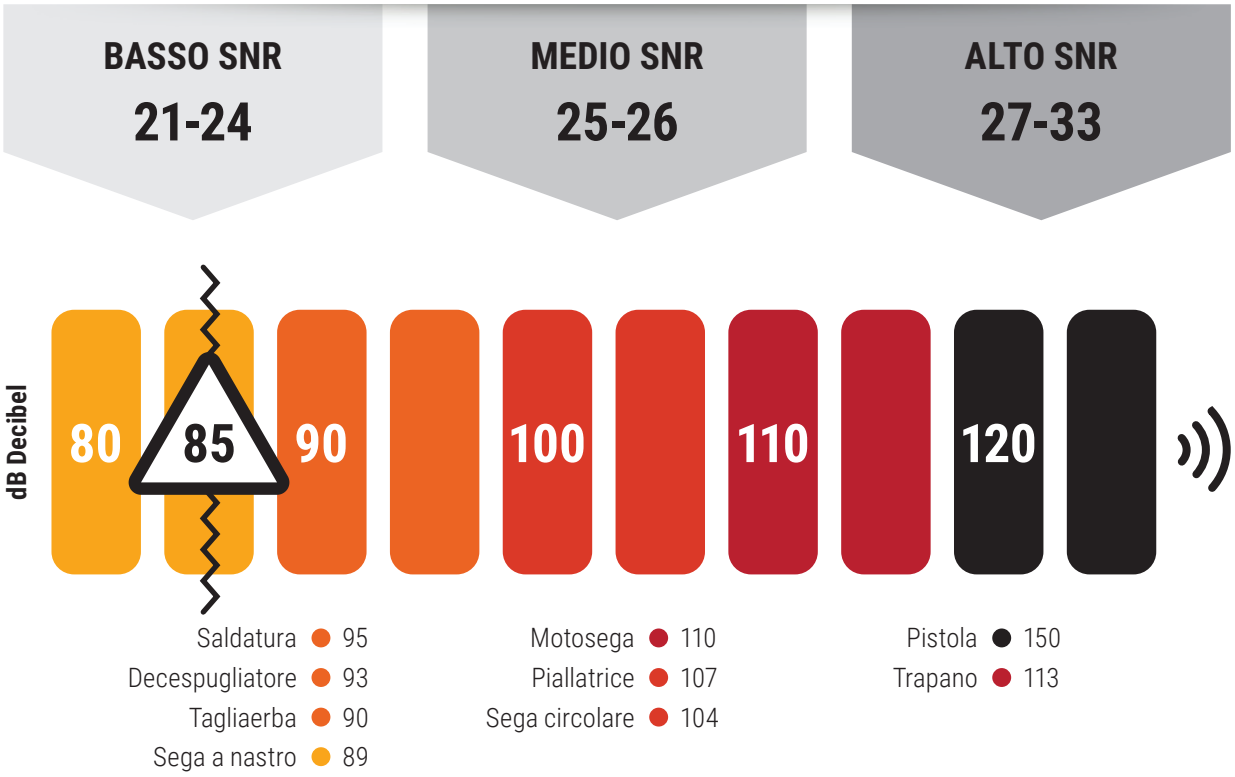

Responsabilità del datore di lavoro

In base alla legislazione UE, i datori di lavoro devono fornire la possibilità di indossare una protezione per l'udito adeguata quando il livello di rumore supera gli 80dB(A). Ad 85dB i datori di lavoro devono fornire le protezioni e far osservare severamente l'obbligo di indossarle.

Gli standard europei prevedono che il sistema di protezione per l'udito sia testato per determinare l'indice SNR (Single Number Rating) di ogni prodotto. L'indice SNR viene calcolato sottraendo dal livello di rumore ambientale i livelli finali di rumore desiderati sull'organo uditivo.

Le protezioni per l'udito Jackson Safety® forniscono qualità, comodità e facilità di utilizzo sia in modalità usa e getta che in modalità riutilizzabile, per un'eccellente attenuazione in un'ampia gamma di ambienti rumorosi. Scegliete la protezione dell'udito fra le tante soluzioni di tappi per le orecchie progettate per rendere le vostre giornate lavorative più sicure e più produttive.

Tappi per le orecchie Jackson Safety®

PROTEZIONI PER L'UDITO

Tappi per le orecchie usa e getta

- Morbida schiuma da arrotolare per un facile inserimento
- Alta visibilità per un facile monitoraggio del loro effettivo utilizzo
- Ogni paio è confezionato singolarmente
- Disponibili nel modello con filo
- Disponibili anche nel modello con filo in metallo rilevabile
- Più lunghi e più soffici per agevolare il corretto inserimento
- Ottimo tempo di rilascio
- Ideali per ambienti fortemente rumorosi

CE UKCA EN 352–2

67212

13821

PROTEZIONI PER L'UDITO H10

N. prodotto	Descrizione	Rating SNR	Quantità scatola	Quantità conf./ MOQ
67212	Tappi per le orecchie usa e getta con filo	31 dB	100 paia	8 scatole
13821	Con filo in metallo rilevabile	34 dB	100 paia	8 scatole

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

PROTEZIONI PER L'UDITO H20

Tappi riutilizzabili

- Alta visibilità per un facile monitoraggio del loro effettivo utilizzo
- Disponibili anche nel modello con filo in metallo rilevabile
- Morbido design che assicura comodità e conformità
- Design specifico per permettere di metterli e di portarli più semplicemente
- Ogni paio è confezionato singolarmente in sacchetti richiudibili per massimizzare la produttività e l'efficienza
- Ideali per ambienti mediamente-poco rumorosi

13822

67220

CE UKCA EN 352–2

PROTEZIONI PER L'UDITO H20

N. prodotto	Descrizione	Rating SNR	Quantità scatola	Quantità conf./ MOQ
13822	Riutilizzabili con filo in metallo rilevabile	27 dB	100 paia	4 scatole
67220	Tappi per le orecchie riutilizzabili senza filo	25 dB	100 paia	4 scatole

Ginocchiere Jackson Safety®

GINOCCHIERE - LIVELLO PREMIUM

Ginocchiere Jackson Safety Ultra-Flex

- Il design articolato a cerniere assicura il posizionamento corretto per tutta la giornata: regolatele una volta e vi dimenticherete addirittura che le state indossando
- Le larghissime e morbide fasce elastiche in tessuto con estremità delle cuciture rinforzate sono poste ben al di sopra e al di sotto del ginocchio: senza velcro, che col tempo si contamina
- Le fasce rimangono allineate alle vostre gambe in qualsiasi posizione, non si piegano dietro il ginocchio
- Costruite con gusci esterni in plastica dura, resistente e flessibile che si estendono ben al di sopra e al di sotto e all'interno e all'esterno del ginocchio, per una maggiore protezione di ginocchia e gambe
- I cardini rivettati in metallo assicurano una protezione durevole nel tempo quando ci si inginocchia o si cammina
- All'esterno, i cuscinetti sono dotati di un Grip-Strip curvo antitraccia perfettamente posizionato
- Grip-Strip progettato per l'uso in tutte le applicazioni senza deteriorarsi
- All'interno, i cuscinetti a lunga durata di 16 mm (5/8") offrono la massima comodità e protezione grazie alla schiuma a celle chiuse
- Il sudore non penetra nella schiuma a celle chiuse: le ginocchiere durano più a lungo e non si impregnano di cattivi odori
- La nostra versione Jackson Safety Ultra-Flex Gel offre una protezione e una comodità ancora maggiori grazie all'impiego di spessi cuscinetti a tre strati da 19 mm (¾") in schiuma a celle chiuse con inserti GEL incorporati: la protezione per le ginocchia definitiva!
- Praticamente indistruttibili - costruite per anni di duro lavoro e utilizzo pesante
- Gli agganci Quick-Snap specificatamente progettati assicurano una rimozione facile e veloce
- Fornite in una pratica borsa a rete riutilizzabile con un aggancio Quick-Snap di ricambio
- Le ginocchiere pesano appena 260 g (9 oz.) ciascuna
- Eccellenti per i saldatori, i costruttori navali, i costruttori di tetti, i costruttori edili, gli installatori di pavimenti e per tutti quei duri lavori in cui sono richieste delle ginocchiere

95110

95111

GINOCCHIERE JACKSON SAFETY ULTRA-FLEX

N. prodotto	Colore del guscio	Grip Strip	Quantità conf./MOQ
95110	Grigio	Rosso	6 paia
95111	Nero	Rosso	6 paia

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

NUOVO

Ginocchiere Jackson Safety Ultra-Flex Gel

- Le ginocchiere Jackson Safety Ultra-Flex Gel presentano tutte le leggendarie caratteristiche delle ginocchiere Jackson Safety Ultra-Flex ma col vantaggio aggiuntivo offerto dagli inserti GEL incorporati che offrono una comodità e un'indossabilità di livello superiore
- Sono le ginocchiere definitive per utilizzi estremi in cui gli utilizzatori rimangono inginocchiati per periodi di tempo incredibilmente lunghi
- A differenze di molte altre ginocchiere GEL presenti sul mercato, i nostri inserti in gel sono posizionati in maniera sicura all'interno di un compartimento a tre strati da 19 mm (¾") in schiuma a celle aperte per la protezione del ginocchio, e ciò garantisce che non vi siano fuoriuscite
- Disponibili con gusci neri e Grip Strip arancione ad alta visibilità

Gli agganci Quick Snap assicurano una rimozione facile e veloce

I gusci esterni in plastica dura sono estremamente robusti

95211



Grip Strip anti-traccia per l'utilizzo su qualsiasi superficie

Cardini rivettati in metallo per garantire facilità di movimento mentre ci si inginocchia o si cammina

Le larghissime e morbide fasce elastiche in tessuto sono poste ben al di sopra e al di sotto del ginocchio, assicurando il posizionamento corretto per tutta la giornata senza che le fasce si pieghino dietro il ginocchio

Gli inserti in gel sono posizionati in maniera sicura all'interno di un compartimento a tre strati da 19 mm (¾") in schiuma a celle aperte garantendo che non vi siano fuoriuscite

CE UKCA

CATEGORIA CE: LIVELLO 1

GINOCCHIERE JACKSON SAFETY ULTRA-FLEX GEL

N. prodotto	Colore del guscio	Grip Strip	Quantità conf./MOQ
95211	Nero	Arancione ad alta visibilità	6 paia

NUOVO

K1 SERIES

K1 RAMPONI DA GHIACCIO

POLITICA DEI RAMPONI DA GHIACCIO AFFRONTARE LA ZONA GRIGIA

- Abbiamo troppe persone che vogliono discutere della "zona grigia" su quando indossare le ramponi e quando no.
- Le ramponi da ghiaccio sono obbligatorie, ma in qualche modo vengono sempre "dimenticate" nel camion quando si verifica un infortunio da scivolamento e caduta.
- Con il tipo a piede pieno i pavimenti interni continuavano a danneggiarsi.

Inverno scivoloni e cadute sono problemi prevalenti in quasi tutti i settori, dall'edilizia all'estrazione mineraria, dai corrieri ai fornitori di assistenza domiciliare.

IL RAMPONI CHE HA CAMBIATO IL GIOCO

- ***Taglia unica*** si adatta a quasi tutti
- Fornisce una ***trazione eccezionale*** su superfici scivolose con ghiaccio e neve
- Ruota facilmente la parte superiore del piede durante la transizione all'interno, alla guida di un veicolo o quando sali su una scala
- ***Non è necessario rimuovere*** le ramponi per la transizione all'interno
- Cinghia regolabile ad ***alta visibilità***
- Costruito con carburo di tungsteno di ***qualità industriale*** e gomma per pneumatici invernali
- ***Pezza riflettenta per una maggiore sicurezza*** in condizioni di scarsa illuminazione
- Adatto sia per ***applicazioni industriali*** pesanti che per ***uso occasionale***, come camminare da un parcheggio a un ufficio
- Imballaggio in polietilene pronto per il distributore automatico, facile da distribuire

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

Geroline Inc.
Industrial Safety Products

NUOVO

K1 SERIES | MID-SOLE

ORIGINALE

- Ideale per scarponi con tacco definito

MISURE: TAGLIA UNICA SI ADATTA A QUASI TUTTI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
K1MID	K1 MID-SOLE Original	25 paia

K1MID

BASSO PROFILO

- Piattaforma in gomma più stretta e ramponi più corti ideali per calzature con archi poco profondi

MISURE: TAGLIA UNICA SI ADATTA A QUASI TUTTI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
K1MID-LP	K1 MID-SOLE Low Profile	25 paia

K1MID-LP

INTRINSECO

- Ideale per scarponi con tacco definito
- Certificato per ambienti volatili con gas, vapore, fibre e polvere
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni tra cui petrolio e gas, prodotti chimici, servizi pubblici ed energia, acque reflue e agricoltura

MATERIALE BRUCIABILE	CERTIFICAZIONE (IEC*)
Gas o vapore	**Zones 0, 1 or 2**
Polvere	**Zones 20, 21 or 22**
Fibre	**Zones 20, 21 or 22**

** IEC: International Electrotechnical Commission*

MISURE: TAGLIA UNICA SI ADATTA A QUASI TUTTI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
K1MID-INT	K1 MID-SOLE Intrinsic	25 paia

K1MID-INT

CE UKCA

NUOVO

Sottosuola antiscivolo Due North®

duenorth®

HTA - HEEL TRACTION AID

- Ideale per autisti, per addetti alle consegne o per chiunque utilizzi macchinari in cui l'impiego di sottosuola antiscivolo tradizionali possa interferire con le capacità di guida.
- L'HTA è dotato di due peculiari caratteristiche progettuali che permettono di girare facilmente e rapidamente il sottosuola o di farlo scivolare al di fuori del sottoscarpa quando ci si trova su superfici che potrebbero venir danneggiate.
- Il pratico gancio e la fascia dotata di sistema di regolazione garantiscono un inserimento rapido, facile, comodo e sicuro su un'ampia varietà di calzature.
- 8 punte in carburo di tungsteno Due North® Ice Diamond™ per paio, assieme alla trama bi-direzionale, garantiscono una trazione potente con la massima aderenza.

Taglie: TAGLIA UNICA ADATTA A QUASI TUTTE LE MISURE

PUNTE IN CARBURO DI TUNGSTENO
ICE DIAMOND™
SOSTITUIBILI

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
V3550470-O/S	Heel Traction Aid Due North	24 paia

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

duenorth®

NUOVO

ALL-PURPOSE INDUSTRIAL

- Soluzione versatile per ambienti lavorativi pesanti. Ideali per coloro che lavorano duramente e si divertono a farlo all'esterno.
- Nuovo sottosuola antiscivolo allargato con 2 punte in più e maggior copertura del tacco per una maggiore trazione e stabilità.
- Il design con trama "Pulse Grip" disposto su una superficie più larga garantisce una maggiore trazione su tutte le superfici.
- La gomma naturale al 100% massimizza la durata mantenendo l'elasticità a temperature al di sotto dello zero.
- Il design geometrico a rete e la forma migliorata permettono il comodo utilizzo con una maggiore varietà di calzature.
- 16 punte in carburo di tungsteno di livello militare per paio.

Taglie: S (adatto a: UK M 3.5-6.5, W 2.5-5.5; EURO 35-39),
M (adatto a: UK M 7-9.5, W 6-8.5; EURO 39-43),
L (adatto a: UK M 10-12.5, W 9-10.5; EURO 43-46),
OSD (adatto a: UK M 13-14.5, W 11-12.5; EURO 46-50)

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./MOQ
V3550370-L	All Purpose Industrial - Large	24 paia
V3550370-M	All Purpose Industrial - Medium	24 paia
V3550370-S	All Purpose Industrial - Small	24 paia
V3550370-XL	All Purpose Industrial - Oversized	24 paia

PUNTE IN CARBURO DI TUNGSTENO
ICE DIAMOND™
SOSTITUIBILI



ZIGRINATURA A DIAMANTE
Lo strato interno con trama con "zigrinatura a diamante"mantiene il sottosuola antiscivolo stabile e in posizione

CE UKCA

Sottosuola antiscivolo Due North®

LIGHT INDUSTRIAL

- Ideale per lavoratori che necessitano occasionalmente di una trazione aggiuntiva sul ghiaccio e sulla neve quando svolgono compiti all'aperto.
- La gomma naturale al 100% mantiene la robustezza e l'elasticità a temperature al di sotto dello zero garantendo la massima durabilità.
- Il nuovo e migliorato alloggiamento per la punta migliora l'inserimento e la funzionalità assieme ad una disposizione delle punte a 360° che garantisce maggiore spinta e aderenza laterale.
- Il peculiare foro di sostegno sulla fascia del tacco permette di regolarlo e di metterlo e toglierlo con grande facilità.
- 12 punte in carburo di tungsteno Due North® Ice Diamond™ per paio sono integrate nella esclusiva trama in gomma per una maggiore trazione.

PUNTE IN CARBURO DI TUNGSTENO
ICE DIAMOND™
SOSTITUIBILI

Taglie: S/M (adatto a: UK M 2-6.5, W 2.5-7; EURO 35-40),
L/XL (adatto a: UK M 7.5-13.5, W 7.5+; EURO 41-49)

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
V3550170-L/XL	Light Industrial Traction Aid Due North - Lg/Xlg	24 paia
V3550170-S/M	Light Industrial Traction Aid Due North - Sml/Med	24 paia

NUOVO

HEAVY-DUTY INDUSTRIAL

- La soluzione per gli ambienti di lavoro invernali estremi che vi garantisce la massima sicurezza su ghiaccio e neve.
- La suola di livello industriale è realizzata in gomma naturale al 100% e garantisce un'aderenza senza uguali e la massima durabilità in condizioni di neve/ghiaccio.
- La fascia di trattenimento integrale assicura la tenuta in tutte le condizioni.
- 28 punte sagomate strategicamente posizionate per paio massimizzano la trazione eliminando praticamente la possibilità che le punte fuoriescano, anche in condizioni estreme.
- Le punte in carburo di tungsteno di livello militare IceDiamond™ durano più a lungo e assicurano la tenuta sul bordo del foro meglio di quelle in acciaio.

Taglie: S (adatto a: UK M 3.5-6.5, W 2.5-5.5; EURO 35-39),
M (adatto a: UK M 7-9.5, W 6-8.5; EURO 39-43),
L (adatto a: UK M 10-12.5, W 9-10.5; EURO 43-46),
OSD (adatto a: UK M 13-14.5, W 11-12.5; EURO 46-50)

N. prodotto	Descrizione	Quantità conf./ MOQ
V3550570-L	Heavy Duty Traction - Large	24 paia
V3550570-M	Heavy Duty Traction - Medium	24 paia
V3550570-S	Heavy Duty Traction - Small	24 paia
V3550570-XL	Heavy Duty Traction - Oversized	24 paia



ZIGRINATURA A DIAMANTE
Lo strato interno con trama con "zigrinatura a diamante" mantiene ilsottosuola antiscivolo stabile e in posizione

duenorth®

LA NOSTRA SELEZIONE
PER LA VENDITA AL DETTAGLIO

CE UK CA

- La gomma naturale al 100% mantiene la robustezza e l'elasticità a temperature al di sotto dello zero garantendo la massima durabilità
- Facile da mettere e da togliere
- Facile da regolare

PUNTE IN CARBURO DI TUNGSTENO
ICE DIAMOND™
SOSTITUIBILI

N. prodotto	Quantità conf./ MOQ 6
V3550770-O/S	

EVERYDAY G3

N. prodotto	Quantità conf./MOQ
V3551270 - L/XL, S/M	24 paia

EVERYDAY PRO

N. prodotto	Quantità conf./MOQ
V3551370 - L/XL, S/M	24 paia

ALL PURPOSE

N. prodotto	Quantità conf./MOQ
V3550270 - S, M, L, XL	24 paia

Massaggio ritemprante per piedi stanchi e dolenti

Massaggia i muscoli doloranti, induriti, e affaticati

Rubz MASSAGE

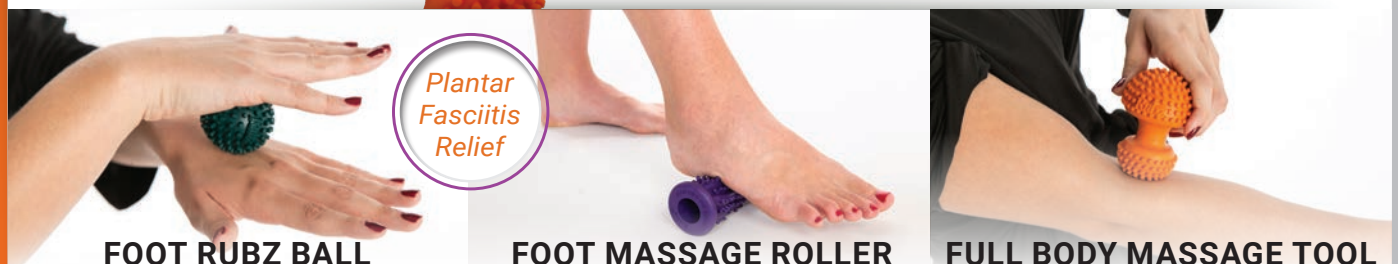

Plantar Fasciitis Relief

FOOT RUBZ BALL
"L'ORIGINALE"

N. prodotto	Quantità conf./MOQ
V4550150-O/S	1

FOOT MASSAGE ROLLER
"IL PREFERITO DAI CLIENTI"

N. prodotto	Quantità conf./MOQ
V4550250-O/S	1

FULL BODY MASSAGE TOOL
"MASSAGGIATORE 2-IN-1"

N. prodotto	Quantità conf./MOQ
V4550350-O/S	1

I prodotti Rubz rispettano tutti i requisiti sugli agenti chimici previsti dal regolamento REACH (Ce) 1907/2006 allegato XVII e i requisiti sul valore pH in base ad EN ISO 3071:2006.

A / Une / Eine / Una / La
SureWerx™
Brand / Marque / Marke / Marca

E-mail per gli ordini **sales@jacksonsafety.eu**
Servizio clienti **+386 1 477 67 84**
www.jacksonsafety.eu

INDICE DEI PRODOTTI

N. prodotto	Pagina
1021 Gilet catarifrangente Hi-Vis arancione	111
1022 Gilet catarifrangente Hi-Vis giallo lime	111
1051 T-SHIRT di sicurezza Hi-Vis arancione	111
1052 T-SHIRT di sicurezza Hi-Vis giallo lime	111
2021 Cuffia in polipropilene monouso - bianca	104
2022 Coperture per scarpe in polipropilene monouso	105
2023 Coperture per stivali in polipropilene monouso	105
2024 Maschera per barba monouso - taglia unica	104
2035 Tute complete in polipropilene monouso	106
2036 Camice in polipropilene monouso	110
2065 Tute complete micro-porose antistatiche monouso	107
2075 Tute complete FSR SMS monouso	108
2076 Tute complete micro-porose monouso - tipo 4	109
13821 H10 Con filo in metallo rilevabile	120
13822 H20 Riutilizzabili con filo in metallo rilevabile	121
14200 Visiera premium Maxview	89
14201 Visiera premium Maxview con rivestimento anti-appannamento	89
14214 Maxview Schermo di ricambio trasparente	31, 89
14215 Maxview Schermo trasparente anti-appannamento	31, 89
14220 Visiera premium multiuso Quad 500	91
14230 Visiera premium multiuso Quad 500 - 5 IR	91
14233 Visiera premium multiuso Quad 500 - 8 IR	91
14250 Quad 500 Schermo anti-appannamento trasparente	33, 91
14255 Quad 500 Visore IR oscuramento 5	33, 91
14258 Quad 500 Visore IR oscuramento 8	33, 91
14260 F4XP - Soltanto corona e bardatura 370 Speed Dial	87
14262 Visiera premium F4XP	87
14752 Wrap-a-round 164B EX medium	81
14753 Wrap-a-round 176B large	81
14754 Wrap-a-round 177B EX large 7'	81
14756 Wrap-a-round 179B EX large 9'	81
14763 Wrap-a-round 164GG medium	81
14764 Wrap-a-round 176GG large	81
14766 Wrap-a-round 177GG EX large 7'	81
14767 Wrap-a-round 179GG EX large 9'	81
14771 Marcatore standard	79
14772 Adattatore standard	79
14773 Marcatore jumbo	79
14774 Adattatore jumbo	79
14775 Testa di centraggio standard	79
14776 Testa di centraggio jumbo	79
14777 Livella pro-mag	80
14778 Rapportatore	79
14779 Allineatore per flange	81
14780 Marcatore a compasso mini	79
14781 Marcatore a compasso piccolo	79
14782 Marcatore a compasso standard	79
14783 Marcatore a compasso jumbo	79
14784 Circle eclipse projector	80
14785 Elissografo	80
14786 Livella a doppio angolo per flangia	80
14795 Base di allineamento per flange	81
14796 Livella universale	80
14797 Quadrante e livella	81
14798 Perno di centraggio	81
14953 Bardatura 170-SB con schermo trasparente	85

N. prodotto	Pagina
16150 Lampda frontale cob da 150 lumen	117
16250 Lampada frontale ricaricabile smd/cob da 250 lumen	117
20693 Bardatura 370 di ricambio	49, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65
20694 370 Speed Dial Bardatura - Quad 500	65, 91
20695 370 Speed Dial Bardatura - Maxview e F4XP	65, 87, 89
20900 CH-300 Hard Hat, white	114
20901 CH-300 Elmetto, bianco	114
20903 CH-300 Elmetto, arancione	114
20907 CH300 Elmetto, nero	114
20930 Bardatura a cricchetto di ricambio per CH-300	114
20931 Fasce antisudore di ricambio CH-300	114
20932 Fascia per il mento di ricambio CH-300	114
20937 Kit nastro ad alta riflettività per CH-300	114
21000 GPL500, blu, transparente	93
21001 GPL530, verde, 3 IR	93
21002 GPL550, verde, 5 IR	93
29057 Schermo in PC per visore, tipo R, ripiegato, trasparente, V8B	85, 87
29058 Schermo in PC per visore, tipo R, ripiegato, oscuramento 3, V8B	85, 87
29059 Schermo in PC per visore, tipo R, ripiegato, oscuramento 5, V8B	85, 87
29087 Schermo in PC per visore, tipo B, ripiegato, trasparente	85, 87
30706 Schermo in PC per visore, tipo E, stampato, trasparente	85, 87
36292 Tende per saldatura, arancione, 1.8x1.8m	77
36299 Tende per saldatura, verde, 1.8x1.8m	77
36307 Tende per saldatura, arancione, 1.8x2.4m	77
36315 Tende per saldatura, verde, 1.8x2.4m	77
36335 Stur-D, Pannello singolo 6' x 4' (1.8 x 1.2 m)	77
36336 Stur-D, Pannello singolo 6' x 6' (1.8 x 1.8 m)	77
36338 Stur-D, Pannello singolo 6' x 8' (1.8 x 2.4 m)	77
36687 Ganci opzionali per fissaggio di tende	77
37198 Stur-D, Regolabile da 6' x 6' a 6' x 8'	77
37606 Tende per saldatura, arancione, 1.8x1.2m	77
37700 Tende per saldatura, verde, 1.8x1.2m	77
38423 Sistema di interscambio per elmetti (Quad 500)	116
38424 Sistema di interscambio per elmetti (F4XP, Maxview)	116
40040 AIRMAX+ PAPR con TRANSLIGHT 355	21
40041 AIRMAX+ PAPR con Translight Flip 455	23
40043 AIRMAX+ PAPR con TRANSLIGHT+ 555	25
40070 AIRMAX+ con cappuccio morbido, bianco	35
40071 AIRMAX+ con cappuccio morbido, nero	35
40100 Guscio Translight 355 con sigillo facciale e condotto d'aria	21
40101 Guscio Translight Flip 455 con sigillo facciale e condotto d'aria	23
40103 Guscio Translight+ 555 con sigillo facciale e condotto d'aria	25
40170 Cappuccio di ricambio, bianco	35
40171 Cappuccio di ricambio, nero	35
40175 Cappuccio morbido monouso	35
40200 Sigillo facciale per Translight PAPR	21
40201 Sigillo facciale per Translight Flip 455 PAPR	23
40203 Sigillo facciale per Translight+ 555 PAPR	25
40311 AIRMAX+ Prefiltri di ricambio	17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
40312 AIRMAX+ Filtro antiodore	17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
40332 AIRMAX+ Filtro HEPA PAPR	17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
40340 AIRMAX+ Tubo FR con copertura, 85 cm	17, 19, 21, 29, 31, 33, 35
40341 AIRMAX+ Tubo FR con copertura, 105 cm	17, 23, 25
40353 AIRMAX+ Batteria di ricambio	17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
40363 AIRMAX+ Caricabatterie PAPR	17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
40371 AIRMAX+ Cintura di ricambio	17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35

N. prodotto	Pagina
40372 Cintura lavabile	35
40381 Ventilatore AIRMAX+ - 8 velocità	17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
40391 Borsa da trasporto PAPR	15, 19, 21, 23, 25, 27
40421 AIRMAX+ PAPR con maschera per saldatura 280 serie	19
40601 AIRMAX+ con visiera Maxview	31
40620 AIRMAX+ con visiera Quad 500	33
40630 AIRMAX+ con visiera Quad 500 - flip - visore oscuramento 5 IR	33
40633 AIRMAX+ con visiera Quad 500 - flip - visore oscuramento 8 IR	33
46200 Maschera per saldatura ADF Rebel e cappuccio FR	47, 70
46230 Maschera per saldatura TRANSLIGHT 355 con ADF	49
46240 Maschera per saldatura TRANSLIGHT FLIP 455 con ADF	51
46250 Maschera per saldatura TRANSLIGHT+ 555 con ADF	53
46400 Rebel - Kit lenti di ricambio, 5 esterne, 2 interne	47
46432 Translight 355 ADF	49, 70
46442 Translight 455 ADF	51, 70
46452 Translight+ 555 ADF	53, 70
46600 Rebel Replacement FR Hood	47
46640 Translight Flip 455 - Schermo di ricambio per la visiera	51
46913 Translight 355 - Piastre di sicurezza interna	49
46914 Translight 455 - Piastre di sicurezza interna	51
46915 Piastre di sicurezza interna Translight+ 555	53
46923 Translight 355/455 - Piastre di sicurezza esterna	49, 51
46925 Piastre di sicurezza esterne Translight+ 555	53
46930 Rebel - Kit lenti di ricambio, 5 esterne, 2 interne	47
46993 Translight 355 - Telaio di trattenimento di ricambio	49
46995 Translight+ 555 - Telaio di trattenimento di ricambio	53
47100-1 ADF - 6 FEET UNDER	57, 70
47100-4 Lente protettiva esterna (114,3 x 133,35 mm)	57, 58, 60, 61
47100 6 FEET UNDER, casco per saldatura decorato	57
47101-1 ADF - HELLFIRE	58, 70
47101-3 Lente protettiva interna (103,5 x 95,5 mm)	58
47101 HELLFIRE, casco per saldatura decorato	58
47102-1 ADF - GRAY MATTER	59, 70
47102 GRAY MATTER, casco per saldatura decorato	59
47103-1 ADF - FREEDOM	60, 70
47103 FREEDOM, casco per saldatura decorato	60
47104-1 ADF - REAPERS N' ROSES	61, 70
47104-3 Lente protettiva interna (103,5 x 69,2 mm)	61
47104 REAPERS N' ROSES, casco per saldatura decorato	61
47105-1 ADF - BEAD DEAMON	62, 70
47105-3 Lente protettiva interna (105,4 x 65,4 mm)	57, 60, 62
47105 BEAD DEMON, casco per saldatura decorato	62
50000 Jackson SG, trasparente, antigraffio	99
50001 Jackson SG, trasparente, anti-appannamento	99
50002 Jackson SG, ambra, antigraffio	99
50003 Jackson SG, ambra, anti-appannamento	99
50004 Jackson SG I/O, antigraffio	99
50005 Jackson SG, schermo blu, antigraffio	99
50006 Jackson SG, fumo a specchio, antigraffio	99
50007 Jackson SG, fumo a specchio, anti-appannamento	99
50008 Jackson SG, IR 3	99
50009 Jackson SG, blu a specchio, antigraffio	99
50010 Jackson SG, IR 5	99
50040 Jackson SG, lettura 1,5	99
50041 Jackson SG, lettura 2,0	99
50042 Jackson SG, lettura 2,5	99
67212 H10 Tappi per le orecchie usa e getta con filo	120
67220 H20 Tappi per le orecchie riutilizzabili senza filo	121

N. prodotto	Pagina
95110 Ginocchiere Jackson Ultra-Flex, grigio	122
95111 Ginocchiere Jackson Ultra-Flex, nero	122
95211 Ginocchiere Jackson Ultra-Flex Gel, nero	123
J1858 Wrap-a-round 164B EX medium	81
J1859 Wrap-a-round 176B large	81
J1860 Wrap-a-round 177B EX large 7'	81
J1861 Wrap-a-round 179B EX large 9'	81
J1867 Wrap-a-round 164GG medium	81
J1868 Wrap-a-round 176GG large	81
J1869 Wrap-a-round 177GG EX large 7'	81
J1870 Wrap-a-round 179GG EX large 9'	81
J1874 Marcatore standard	79
J1875 Adattatore standard	79
J1877 Marcatore jumbo	79
J1878 Adattatore jumbo	79
J1879 Testa di centraggio standard	79
J1880 Testa di centraggio jumbo	79
J1881 Livella pro-mag	80
J1882 Protractor	79
J1883 Allineatore per flange	81
J1884 Marcatore a compasso mini	79
J1885 Marcatore a compasso piccolo	79
J1886 Marcatore a compasso standard	79
J1887 Marcatore a compasso jumbo	79
J1888 Circle eclipse projector	80
J1890 Elissografo	80
J1891 Livella a doppio angolo per flangia	80
J1903 Base di allineamento per flange	81
J1904 Livella universale	80
J1905 Quadrante e livella	81
J1906 Perno di centraggio	81
J2711 Teli per saldatura in fibra di vetro non rivestita, 1x1m	74
J2712 Teli per saldatura in fibra di vetro non rivestita, 1x2m	74
J2713 Teli per saldatura in fibra di vetro non rivestita, 2x2m	74
J2714 Teli per saldatura in fibra di vetro non rivestita, 3x2m	74
J2715 Teli per saldatura in fibra di vetro non rivestita, 1x25m	74
J2716 Teli per saldatura in fibra di vetro ricoperta in PU, 1x1m	74
J2717 Teli per saldatura in fibra di vetro ricoperta in PU, 1x2m	74
J2718 Teli per saldatura in fibra di vetro ricoperta in PU, 2x2m	74
J2719 Teli per saldatura in fibra di vetro ricoperta in PU, 2x3m	74
J2720 Teli per saldatura in fibra di vetro ricoperta in PU, 1x25m	74
J2721 Teli per saldatura in fibra di vetro vermiculite, 1x1m	75
J2722 Teli per saldatura in fibra di vetro vermiculite, 2x1m	75
J2723 Teli per saldatura in fibra di vetro vermiculite, 2x2m	75
J2724 Teli per saldatura in fibra di vetro vermiculite, 3x2m	75
J2725 Teli per saldatura in fibra di vetro vermiculite, 1x25m	75
J2726 Teli per saldatura in silice non rivestita, 1x1m	75
J2727 Teli per saldatura in silice non rivestita, 1x2m	75
J2728 Teli per saldatura in silice non rivestita, 2x2m	75
J2729 Teli per saldatura in silice non rivestita, 3x2m	75
J2730 Teli per saldatura in silice non rivestita, 1x25m	75
J2741 Lente di ingrandimento 1.0	69
J2743 Lente di ingrandimento 1.5	69
J2745 Lente di ingrandimento 2.0	69
J2747 Lente di ingrandimento 2.5	69
J5205 Sistema R60 AIRMAX Elite PAPR	27
J5223 Airmax Elite Batteria sostituibile	27
J5224 WH70 BH3 AIR PAPR per INT ADF	27

N. prodotto	Pagina
J5225 WH70 BH3 AIR PAPR Grand GDS	27
J5226 WH70 BH3 AIR PAPR Grand DS	27
J5227 WH70 BH3 AIR PAPR Grand ES	27
J5229 WH70 BH3 AIR PAPR per EST ADF	27
J5231 Elmetto Concept Giallo	115
J5233 Elmetto Concept Nero	27, 55, 115
J5234 Set di adattamento per elmetto	27, 55, 115
J5237 Fascia per il sudore 370 per WH70	27, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62
J5238 WH70 Sigillo facciale standard	27
J5241 Copertura del tubo FR, 105 cm	15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
J5243 Fascia antisudore per elmetto	27, 55
J5244 Face seal for Maxview and Quad 500	31, 33
J5250 Face Seal for 280 Series	19
J5251 Sigillo facciale F50	29
J5252 Schermo per visiera F50	29
J5254 Airmax Elite Cintura imbottita comfort	27
J5255 Airmax Elite Tubo flessibile leggero	27
J5256 Airmax Elite Caricabatterie	27
J5257 Airmax Elite Filtro particolato P R SL	27
J5258 Airmax Elite Filtro chimico A1 P R SL	27
J5259 Airmax Elite Pre-filter	27
J5262 Airmax Elite Parascintille	27
J5264 Airmax Elite Filtro chimico A1B1E1 P R SL + ozono	27
J5462 F50 Fascia antisudore (PAPR)	29
J7050 Sistema AIRMAX PAPR con Duo ADF 4/9-13	15
J7051 Maschera per saldatura WH25 DUO PAPR con ADF 4/9-13	15
J7060 WH25 DUO PAPR - Fascia antisudore	35, 45
J7061 WH25 DUO PAPR - Sigillo facciale	15, 45
J7062 WH25 DUO PAPR - Bardatura	45
J7063 Tubo e copertura FR per AIRMAX PAPR	15
J7064 Tubo senza copertura, 85 cm	17, 35
J7065 Motore per AIRMAX PAPR	15
J7067 Caricabatterie per AIRMAX PAPR	15
J7068 Batteria per AIRMAX PAPR	15
J7069 Cintura per AIRMAX PAPR	15
J7101 Maschera per saldatura WH25 DUO con ADF 4/9-13	45
J7166 WH05 FLIP - Lenti esterne protettive 108 x 51 mm	41
J7172 WH25 DUO - Alloggiamento per ADF	45
J7173 WH25 DUO - Telaio di trattenimento per le lenti	45
J7174 WH25 DUO - Protezione per il capo Pro	45
J7175 WH25 DUO - Fascia antisudore Pro	45
J7176 WH25 DUO - Lente di copertura frontale	45
J7177 WH25 DUO - Lente di copertura interna	45
J7180 DUO ADF 4/9-13	45, 70
J7210 Filtro P3 per AIRMAX PAPR	15
J7260 Bardatura (PAPR)	19, 29
J7261 Visiera di molatura F50 PAPR	29
J7265 AIRMAX+ con F50 Face Shield	29
J7910 WH25 DUO - Kit distanziatore	45
J8049 Maschera per saldatura WH20 ASPIRE con ADF EXT WF20	43
J8101 WF10 Filtro passivo per saldatura 110 x 90 mm - oscuramento 9	69
J8102 WF10 Filtro passivo per saldatura 110 x 90 mm - oscuramento 10	69
J8103 WF10 Filtro passivo per saldatura 110 x 90 mm - oscuramento 11	69
J8104 WF10 Filtro passivo per saldatura 110 x 90 mm - oscuramento 12	69
J8302 Lente interna 107 x 51 mm	43
J8304 Lente interna 110 x 90 mm	59
J8304 Lente protettiva interna/esterna 110 x 90 mm	59, 62
J8319 Lente esterna 115 x 104 mm	43

N. prodotto	Pagina
J8370 WH20 Aspire Bardatura con fascia antisudore	43
J8570 Bardatura 370	27, 55, 65
J8571 PAPR 370 Headgear for Maxview	31
J8572 PAPR 370 Headgear for Quad 500	33
J9912 WH70 - Guscio di ricambio per ADF INT	55
J9913 WH70 - Guscio di ricambio per ADF EXT	55
J9914 Maschera per saldatura WH70 con Grand DS ADF	55
J9915 Maschera per saldatura WH70 con Grand ES ADF	55
J9916 Maschera per saldatura WH70 con Grand GDS ADF	54, 55
J9927 WF70 GDS ADF	70
J9928 WF70 ES ADF	70
J9929 WF70 DS ADF	70
J9931 Lente esterna 147x125mm	27, 55
J9932 Lente interna 147x125mm	27, 55
J9933 WH70 Sigillo facciale flessibile	27
J9934 WH70 Set lavaggio	27, 55
J9935 Supporto per il tubo	27
J9936 Mag lens holder	27, 55
J9940 WH70 Kit sollevamento frontale 110x90 mm	27, 55
J9941 WH70 Kit sollevamento frontale 108x51 mm	27, 55
J9942 Protezione per il collo in pelle	27, 55
K1MID-INT K1 MID-SOLE Intrinsic	125
K1MID K1 MID-SOLE Original	125
K1MID-LP K1 MID-SOLE Low Profile	125
S28311 Maschera per saldatura Serie 280	41
S72000 XP410 occhiali, transparente, HC/AF	101
S72001 XP410 occhiali, fumo, HC/AF	101
S72300 XP450 occhiali, transparente, HC/AF	100, 101
S72301 XP450 occhiali, fumo, HC/AF	101
S72400 XP460 occhiali, transparente, HC/AF	101
S72401 XP460 occhiali, fumo, HC/AF	101
S72903 Occhiali X35, oscuramento 3 IR	97
S72905 Occhiali X35, oscuramento 5 IR	97
S74751 B5 occhiali, 5 IR	97
S76301 Sebring occhiali	97
S80200 Odyssey II Industriale a doppia lente	95
S80201 Odyssey II Chemical Splash a doppia lente	95
S80210 Odyssey II Oscuramento 5 per il taglio	95
S80231 Odyssey II Camera Bianca	95
S82510 GM510 Maschera di sicurezza	96
V3550170-L/XL Light Industrial Traction Aid - Lg/Xlg	128
V3550170-S/M Light Industrial Traction Aid - Sml/Med	128
V3550270 - S, M, L, XL ALL PURPOSE Traction Aid	130
V3550370-L All Purpose Industrial - Large	127
V3550370-M All Purpose Industrial - Medium	127
V3550370-S All Purpose Industrial - Small	127
V3550370-XL All Purpose Industrial - Oversized	127
V3550470-O/S Heel Traction Aid	126
V3550570-L Heavy Duty Traction - Large	129
V3550570-M Heavy Duty Traction - Medium	129
V3550570-S Heavy Duty Traction - Small	129
V3550570-XL Heavy Duty Traction - Oversized	129
V3551270 - L/XL, S/M Everyday G3 Traction Aid	130
V3551370 - L/XL, S/M Everyday Pro Traction Aid	130
V4550150-O/S Foot Rubz Ball	130
V4550250-O/S Foot Massage Roller	130
V4550350-O/S Full Body Massage Tool	130

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA STANDARD

JACKSON SAFETY EUROPE

1. Informazioni generali

"Jackson Safety", "JS", "noi, "ci": Balder Ltd., una società a responsabilità limitata registrata in Slovenia che opera commercialmente come Jackson Safety, sede principale in Teslova ulica 30, 1000 Lubiana, Slovenia. "Acquirente": L'ente legale a cui noi forniamo beni di qualsiasi tipo (collettivamente "Prodotti") Per quanto non diversamente ed esplicitamente stabilito per iscritto fra Jackson Safety e l'Acquirente, i presenti Termini e condizioni di vendita (le "Condizioni") si applicheranno a tutte le transazioni fra JS e l'Acquirente, che esse avvengano per iscritto, via internet, elettronicamente o verbalmente (in ogni caso un "Contratto").

2. Accordo sulle spedizioni

2.1 Un accordo con JS per la fornitura di Prodotti si instaura solo quando JS abbia confermato per iscritto all'Acquirente l'ordine d'acquisto entro 8 giorni dalla sua ricezione. Qualsiasi modifica deve essere confermata per iscritto da JS.

2.2 Qualsiasi ordine d'acquisto non confermato per iscritto da JS va considerato nullo e non valido.

3. Termini di consegna e trasporto

3.1 Il metodo di trasporto sarà scelto da JS se non specificato dall'Acquirente. Per alcune destinazioni JS può richiedere all'Acquirente di organizzare per proprio conto il trasporto ex works (franco fabbrica). JS informerà sempre il compratore a riguardo prima dell'effettuazione dell'ordine. Qualsiasi specifica richiesta dell'Acquirente riguardo al trasporto e alla spedizione sarà accettata soltanto se l'Acquirente avrà dichiarato che sarà lui a sostenerne i costi aggiuntivi.

4. Tempo di consegna

4.1 I tempi indicati per la consegna non sono vincolanti e rappresentano soltanto delle date obiettivo. Il mancato rispetto del tempo di consegna richiesto non costituisce in nessun caso ragione per la cancellazione di un ordine o di un accordo, né dà diritto all'Acquirente ad alcun tipo di compensazione. Ci riserviamo esplicitamente il diritto di effettuare consegne scaglionate, ognuna delle quali varrà come vendita parziale. La consegna scaglionata di un ordine non può in alcun caso giustificare il rifiuto al pagamento dei Prodotti forniti. Qualsiasi responsabilità da parte di JS per la mancata o ritardata consegna è quindi esclusa.

5. Responsabilità

5.1 Nel caso in cui i Prodotti forniti siano danneggiati o incompleti, o in caso di errori, pezzi mancanti o qualsiasi altro tipo di irregolarità, l'Acquirente è obbligato a rifiutare i Prodotti alla consegna o ad accettarli con riserva scritta. Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti come consegnati deve essere inviatoci in forma scritta entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione, con riferimento alla bolla di carico. Passato questo periodo, i Prodotti saranno considerati come definitivamente accettati dall'Acquirente. Nessun bene può essere restituito se non previo permesso scritto da parte di JS. Tale permesso non implicherà in alcun modo che i Prodotti siano stati riconosciuti da parte di JS come danneggiati. La restituzione dei beni, in qualsiasi forma di spedizione avvenga, rimane a rischio dell'Acquirente e dovrà avvenire presso il nostro magazzino in porto franco.

5.2 JS non sarà responsabile per qualsiasi difetto o per qualsiasi altra rivendicazione che emerga da (i) normale usura e logorio, utilizzo improprio, negligenza, incidente, abuso, uso difforme dagli standard di buona pratica o dalle normali condizioni d'uso illustrate nei cataloghi, nei manuali o nelle istruzioni fornite da JS, modifiche o alterazioni non autorizzate in forma scritta da JS o utilizzo in abbinamento a prodotti di terze parti, o (ii) negligenza dell'Acquirente, o (iii) il mancato rispetto da parte dell'Acquirente degli obblighi previsti da questo accordo.

6. Consegna e rischi

6.1 Qualora i beni vengano trasportati ex works, la consegna si considera completata nel momento in cui i beni lasciano il piano di carico del nostro magazzino. È responsabilità dell'Acquirente provvedere ad un'adeguata assicurazione in modo da coprire i rischi legati al trasporto. Il rischio di smarrimento, danneggiamento o distruzione dei beni da fornire è trasferito da JS all'Acquirente dal momento in cui tali beni sono ritirati secondo quanto previsto da questo articolo.

6.2 Qualora sia JS ad organizzare il trasporto, è responsabilità dell'Acquirente assicurarsi che i beni vengano ispezionati al momento della ricezione e che qualsiasi mancanza o danneggiamento sia notificato a JS entro 24 ore allegando una prova fotografica. In caso contrario, JS non accetterà alcuna responsabilità riguardo a prodotti mancanti o danneggiati.

7. Forza maggiore e avversità

7.1 Tutte le consegne e gli altri obblighi di JS saranno sospesi in caso di cause di forza maggiore. In tali casi, JS è obbligata a consegnare o a far fronte ai suoi obblighi soltanto per quanto possibile. Per 'forza maggiore' si intendono anche, ma non soltanto, i seguenti eventi: guerre, mobilizzazioni militari, embarghi, scioperi completi o parziali, serrate, rivolte, epidemie, disastri naturali, restrizioni all'importazione e all'esportazione, guasti ai macchinari, malattie del personale, incendi, esplosioni, incidenti di ogni tipo e qualsiasi evento che ostacoli la fornitura da parte dei nostri fornitori di materie prime, nonché tutte le circostanze simili che influenzino JS e i suoi subappaltati o fornitori.

8. Rivendita

8.1 L'Acquirente può rivendere i Prodotti soltanto nella loro confezione originale, senza modifiche.

9. Pagamenti

9.1 Tutti gli importi dovuti a JS sono pagabili entro 30 giorni dalla data di fatturazione, senza sconti, deduzioni o compensazioni.

9.2 JS conserva la titolarità legale su tutti i Prodotti fino a quando non è stato ricevuto l'intero importo per la relativa Fattura di Vendita. In caso di mancato pagamento o di insolvenza, JS o i suoi agenti si riservano il diritto di accedere senza preavviso ai locali dell'Acquirente per recuperare i prodotti.

10. Rispetto delle leggi

10.1 L'Acquirente deve rispettare tutte le leggi e i regolamenti applicabili all'immagazzinamento, all'utilizzo, alla manipolazione, all'installazione, alla registrazione e all'etichettatura di tutti i Prodotti dal momento della loro consegna e smaltire tutti i rifiuti e i residui (compresi gli imballaggi) risultanti dall'uso dei Prodotti.

11. Privacy

11.1 L'Acquirente accetta che JS e le entità ad essa collegata possano raccogliere, conservare e utilizzare i dati dell'Acquirente, inclusi i dati personali, allo scopo di facilitare la commercializzazione e la vendita dei Prodotti, e l'Acquirente presta quindi il suo consenso a tale raccolta, conservazione ed uso dei dati dell'Acquirente a tale scopo da parte di JS e delle entità ad essa collegata.

12. Varie

12.1 Qualsiasi disposizione delle presenti Condizioni che risulti non valida o inapplicabile non ha effetto sulla validità delle altre disposizioni. Qualsiasi punto non valido sarà sostituito in maniera appropriata.

12.2 JS può far fronte agli obblighi previsti dal Contratto attraverso qualsiasi agente o subappaltato, da essa scelto a propria assoluta discrezione.

13. Diritto applicabile

13.1 Tutti i Contratti si considerano stipulati presso la sede registrata di JS in Slovenia e sono soggetti alla legge slovena. Qualsiasi disputa riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e la cancellazione del presente accordo che non può essere appianata amichevolmente sarà risolta esclusivamente dalla Corte di Lubiana. JS può anche intentare qualsiasi procedimento davanti alla corte di residenza del debitore. Non si applica la convenzione di Vienna sulla vendita.



TABELLA DELLE GARANZIE

Prodotto	Anni

ADFs

Duo ADF	1
Translight 355 ADF	3
Translight 455 ADF	3
Translight 555 ADF	3
Rebel ADF	2
WF20 ES ADF	1
WF70 DS 4/9-13 ADF	3
WF70 ES 4/9-13 ADF	3
WF70 GDS 4/6-8/9-13 ADF	3
ADFs (Caschi per saldatura decorati)	2

MASCHERE PER SALDATURA

Gusci per maschere	3

SISTEMI PAPR

AIRMAX	
Ventilatore	1,5
Batteria	1

AIRMAX+	
Ventilatore	1,5
Batteria	1

AIRMAX ELITE	
Ventilatore	1,5
Batteria	1

DPI

DPI	1

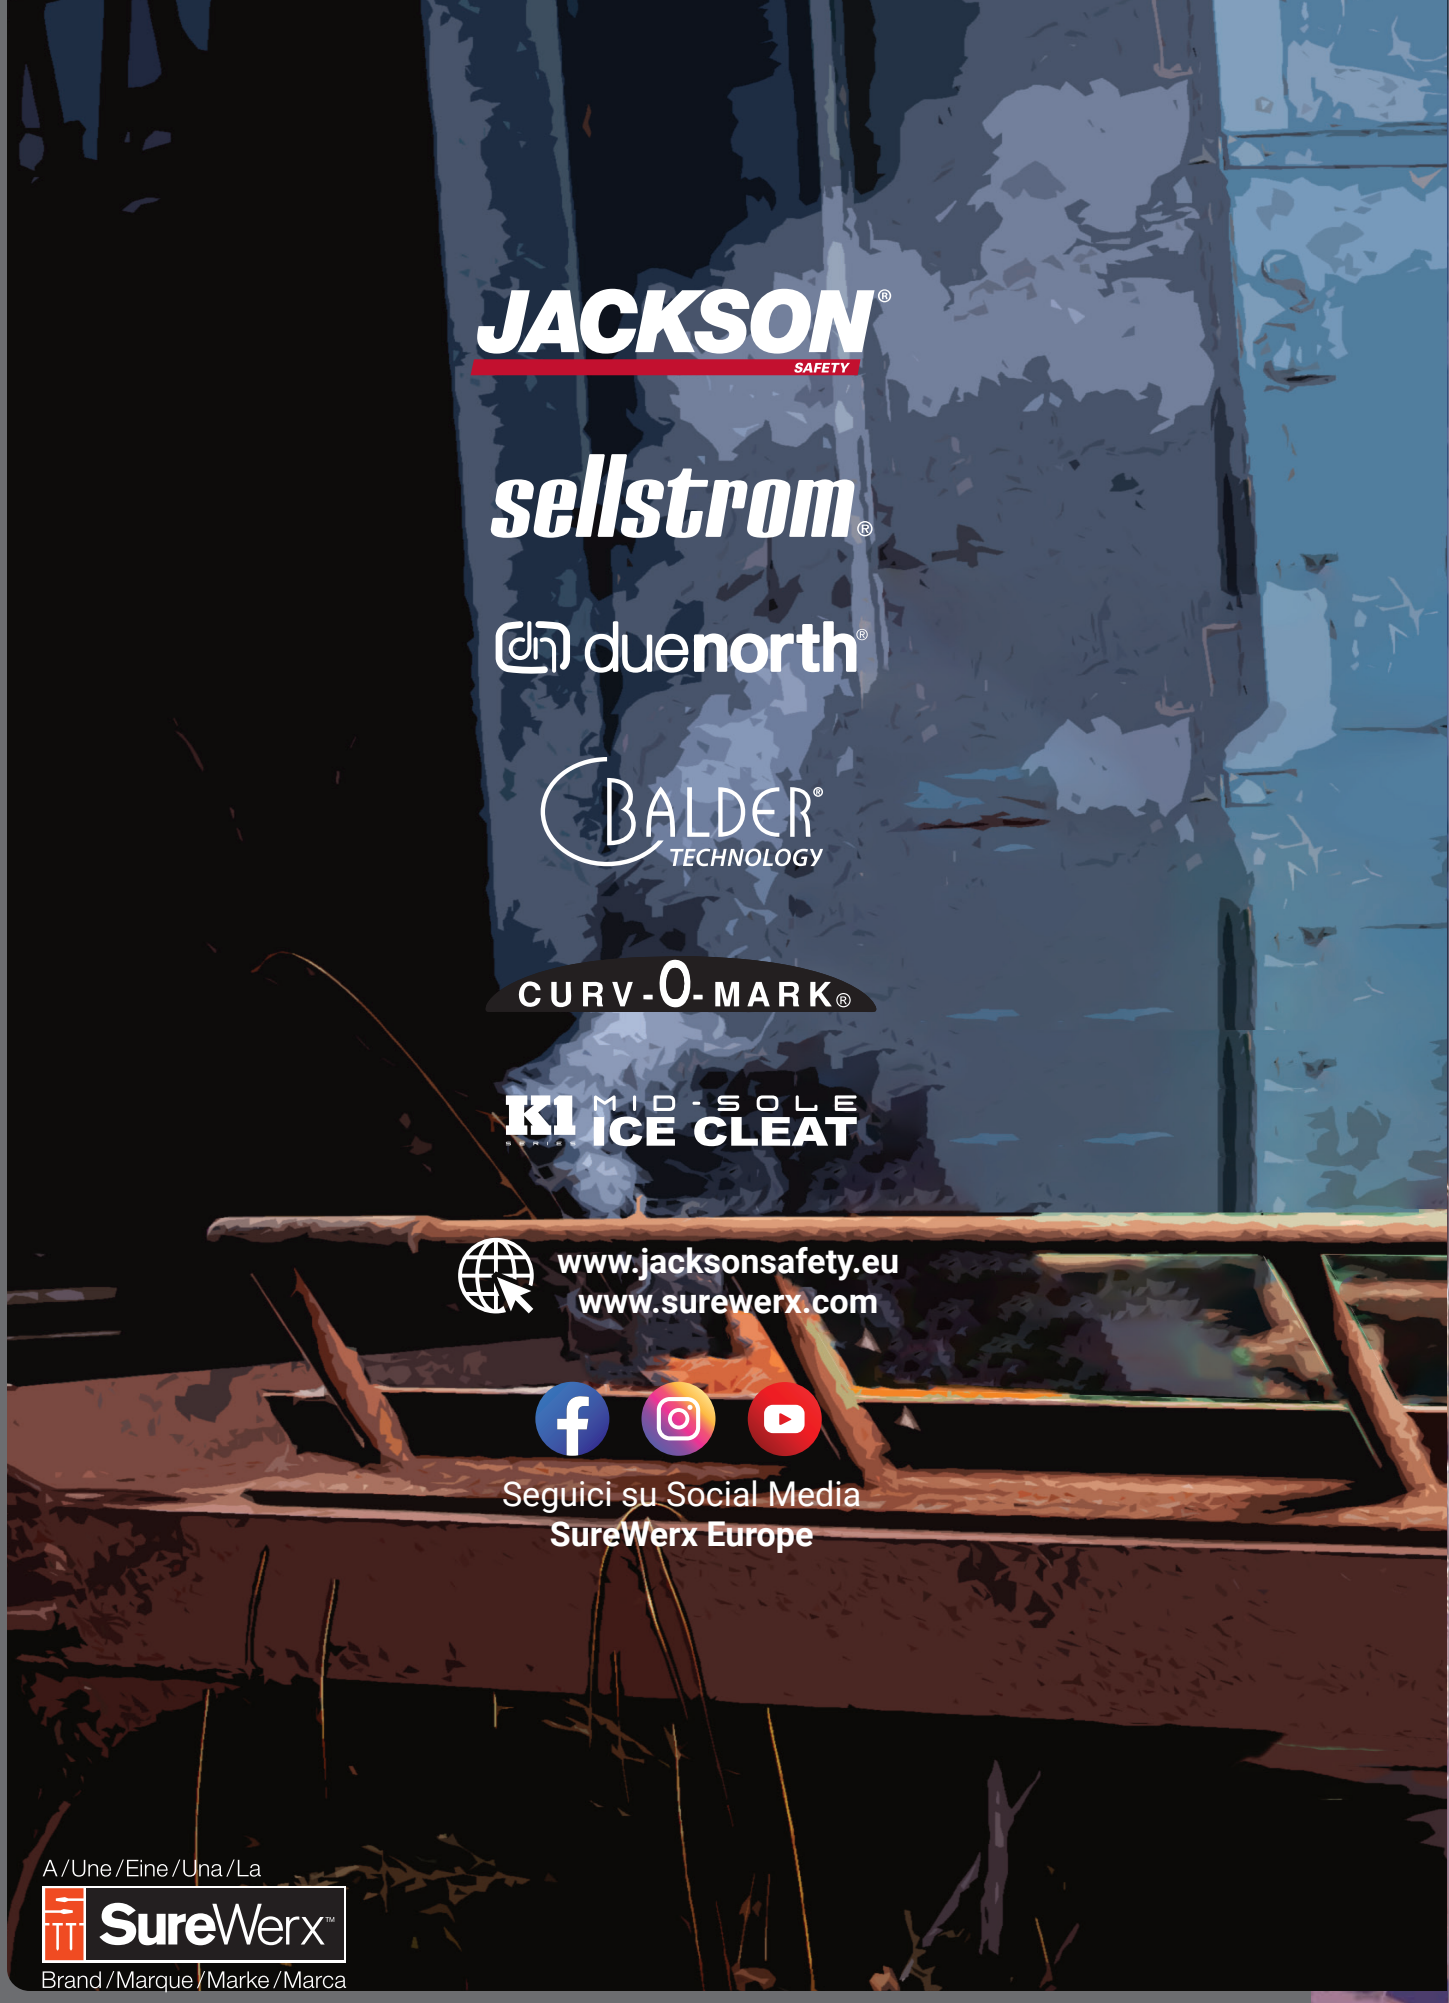

A / Une / Eine / Una / La

SureWerx™

Brand / Marque / Marke / Marca

LANSEC ITALIA SRL

Lansec Italia S.r.l. info@lansec.it www.lansec.it